

MESA CALIENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Aislamiento térmico de roca.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas murales tienen peto posterior de 105 mm totalmente soldado
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calorífico lateral y resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm

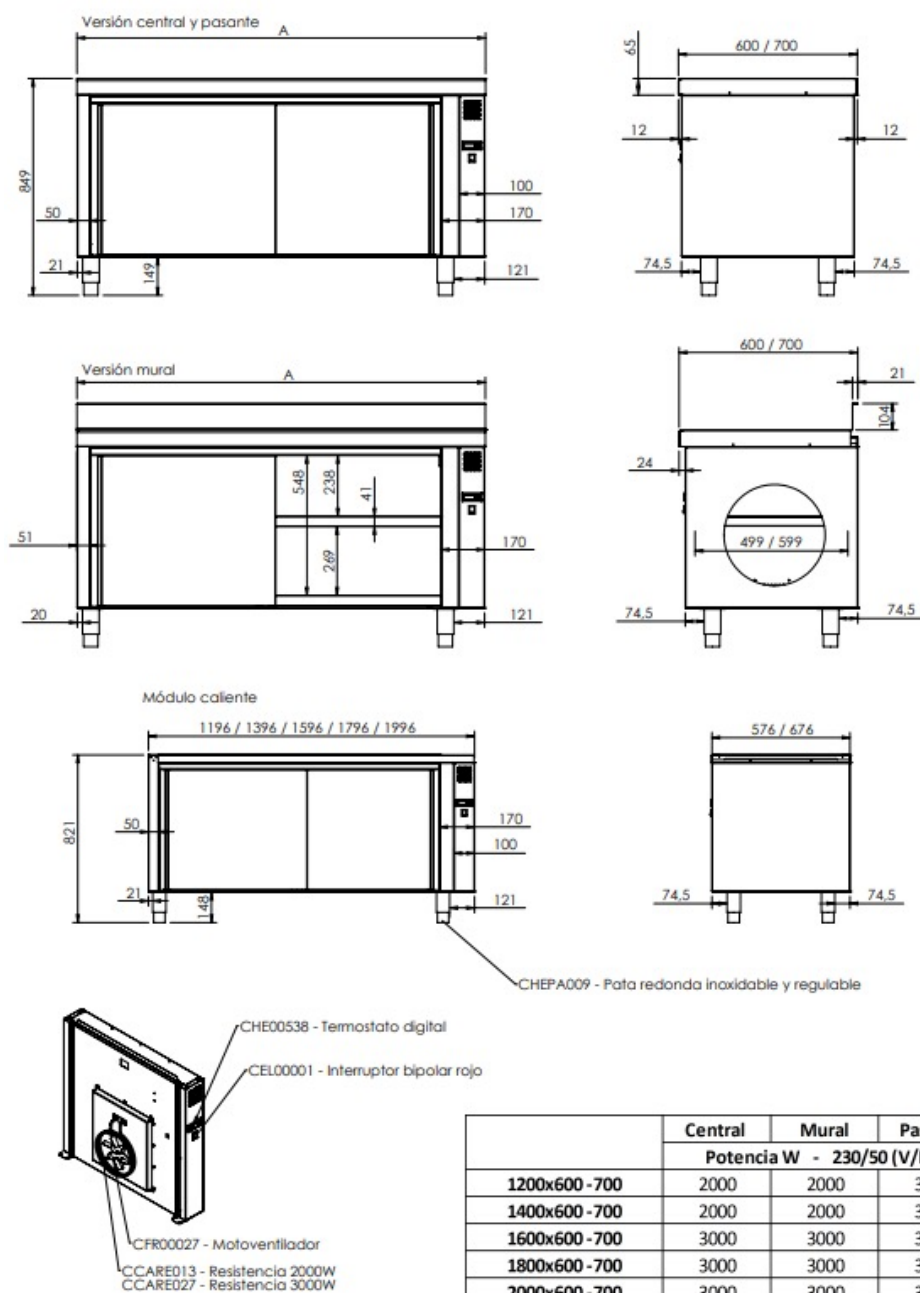


TABLE CHAUFFANTE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Isolation thermique en laine de roche.
- Bandeau avant de 65 mm avec profil arrondi, entièrement soudé.
- Table adossée, dossier arrière de 105 mm entièrement soudé.
- Portes coulissantes avec fixation supérieure. Sur les deux côtés pour les modèles traversants.
- Bloc chauffant latéral, résistances ventilées, faciles à extraire.
- Tableau de commande avec interrupteur lumineux et thermostat numérique 0/90°.
- Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.

