

Soubassement réfrigéré GN1/1 positif, 2 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+



Informations produit

- › Soubassement réfrigéré positif hauteur 584 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable.
- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm.
- › Meuble sans dessus.
- › Meuble équipé de 2 tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm.



Avantages



+ Lin snack top700

Les soubassements réfrigérés sont compatibles avec les éléments de cuisson Giorik TOP 700.



+ R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-Gaz.



+ Tiroirs 330mm/LIN+

Meuble équipé de tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Dessus
129013	LINSN+ 702 TNS1	1200x673x584	673	584	sans dessus
129014	LINSN+ 702 TNV1	1200x685x624	685	624	dessus inox droit



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	PET
Dessous	acier galva
Tiroirs	2 tiroirs H330 mm
Volume utile (L)	86
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	250 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	2 tiroirs H330 mm

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1220x705x700
Poids brut (kg)	141

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	3.74
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1364
Classe énergétique	D
Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION


Intensité max (A)	3.8
Puissance électrique raccordée (W)	130
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (mm)	1200
Poids net (kg)	126



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

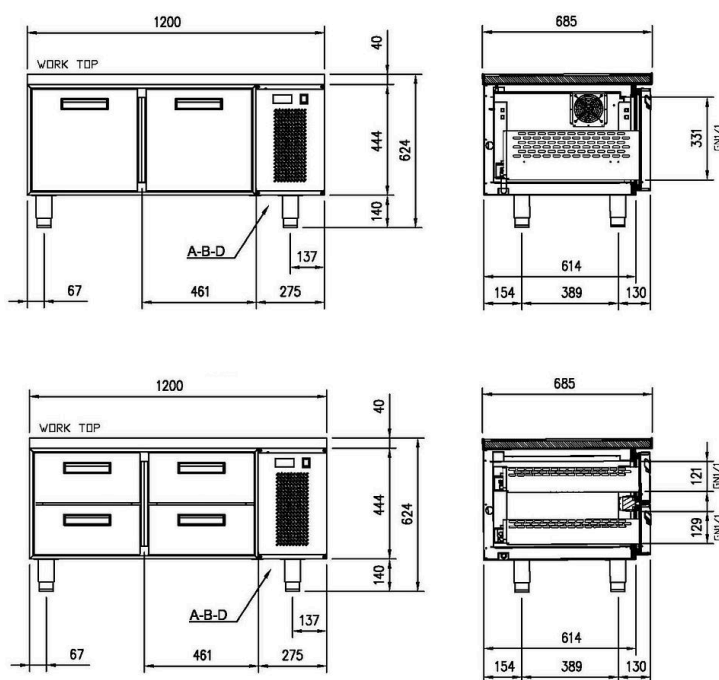

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION $\varnothing 8$ $\varnothing 10$
D= WATER DISCHARGE $\varnothing 20$ (M)

Accessoires et options

Options

AF0070 Groupe à gauche

AF0235 Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR)

AF0082 Rempl pieds par roulettes $\varnothing 125$ mm - H tot. 163mm (2/3 portes)

