

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500 avec Break Tank et récupérateur de chaleur



Informations produit

- › Modèle intégrant un récupérateur de chaleur.
- › Structure robuste double paroi autoportante en acier inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.
- › Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- › Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- › Bras facilement lavable avec buses démontables.
- › Cuve emboutie autonettoyante.
- › Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- › Glissières de panier en inox embouties dans la cuve pour une hygiène renforcée.
- › Nouveau système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer.
- › Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- › 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- › Doseur de produit de rinçage et de lavage de série. Pompe de vidange de série.
- › Avec système Break Tank.
- › Grande hauteur de passage 400mm
- › Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).
- › Dotations : 1 godet à couverts, 1 casier 12-18 assiettes, 1 casier universel 500x500.



Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent
Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Le respect de l'hygiène

La qualité d'un bon lavage est le respect de l'ensemble des paramètres du cycle de sinner. Les lave-vaisselle HOONVED prennent en compte ces paramètres dans tous les programmes proposés, mais la garantie du respect des températures impose l'utilisation d'un BREAK TANK et son principe de température uniforme tout le temps du rinçage. De plus, un temps de contact minimum est obligatoire pour s'assurer une hygiène parfaite de la vaisselle traitée.




+ TL60 Récupérateur de chaleur

Le système de récupération de chaleur utilise la chaleur produite pendant le cycle de lavage pour chauffer l'eau entrante dans le surchauffeur et réduire ainsi sa consommation d'électricité. Il garantit une réduction de la consommation d'énergie de 35%. De plus, la réduction de la vapeur dans la cuve permet également d'améliorer le résultat de séchage.



+ Programmeur Ludique

Le programmeur Easy Touch HOONVED avec écran LCD permet de sélectionner le cycle parfait correspondant à la vaisselle traitée. Affichage des températures réelles et de consignes 4 cycles de 120 / 180 / 240 / 480 secondes d'origine, mais totalement personnalisables. Gestion des produits de lavage et de rinçage en fonction de leur densité et du dosage souhaité. Accès direct aux cycles de maintenance : vidange, lavage de cuve, régénération, rapide.



+ Construction robuste double paroi en inox réglable

Construction robuste double paroi en inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée



+ Système de filtration réglable

Système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	6.6
Durée de cycle (sec)	120/180/240/280
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Non
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	10
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304, double paroi
Modèle	double-paroi

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2.5
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	1000
Puissance pompe de lavage (W)	700
Puissance pompe de rinçage (W)	200
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5.7
Puissance électrique raccordée (W)	5700
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	905
Hauteur de passage (mm)	400
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	50
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x905

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x710x1060
Poids brut (kg)	77



Schémas techniques

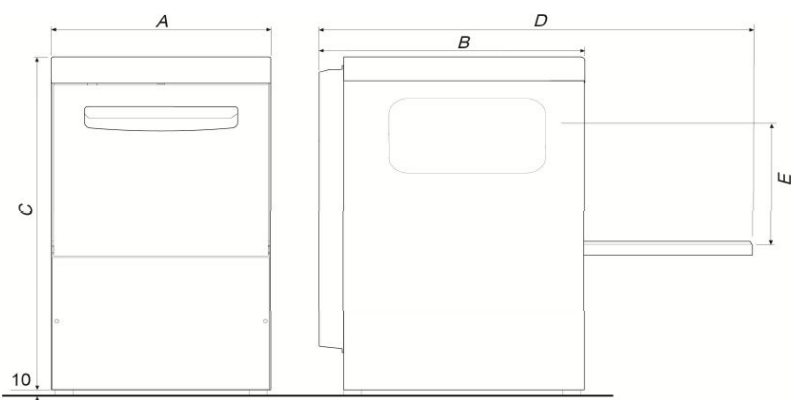 Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	600x600x820	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	1.040	D	[mm]

Accessoires et options

Accessoires

55003 Réhausse inox ouverte avec étagère pour CE60

ADSAUTO5 Adoucisseur automatique 5 kg

ADSAUTO8 Adoucisseur automatique 8 kg

ADSAUTO12 Adoucisseur automatique 12 kg

660237 PANIER CARRE A/INSERT VERRES 50x50

660237 Osmoseur easy compact

EASY COMPACT V Osmoseur easy compact vertical

