

Four à sole iDeck, commandes électromécaniques, 2 chambres, 2x6 pizzas ø30



Informations produit

- › Fours électriques superposables non modulaires à sole.
- › Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- › Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale.
- › Isolation par laine de roche protégée par un film pour une plus grande longévité de l'isolation.
- › Construction extérieure en acier inox.
- › Porte avec poignée inox toute largeur et assistée par ressort pour un meilleur confort de manipulation.
- › Porte vitrée en verre trempé.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Gestion indépendante des puissances en voûte et en sole (1 sonde par chambre).
- › Montée en température à 350°C en 40 minutes.
- › Temps de cuisson : 4 minutes à 350°C.
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N).



Avantages



+ Porte vitrée

Porte vitrée en verre trempé simple



+ Régulation iDeck

Régulation indépendante voûte et sole à contrôle électromécanique



+ Résistance iDeck

Construction en acier inox. Résistances blindes en inox



+ Sole refractaire

Sole en pierre réfractaire sablée pour garantir une parfaite distribution de la chaleur sur toute la surface



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Type de produit	Classique, Romaine
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	6
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	12
Montée en température du four à 350°C (min)	40
Nombre de chambres	2
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	48
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	2 chambres

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation électrique moyenne (kWh/h)	8.2
---	-----

COMMANDE

Régulation	Commande électromécanique
------------	---------------------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	16.4
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	1025
Largeur (mm)	1320
Hauteur (mm)	660
Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	1056x660
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1056x660x140
Poids net (kg)	210
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1320x1025x660

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	250
-----------------	-----



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

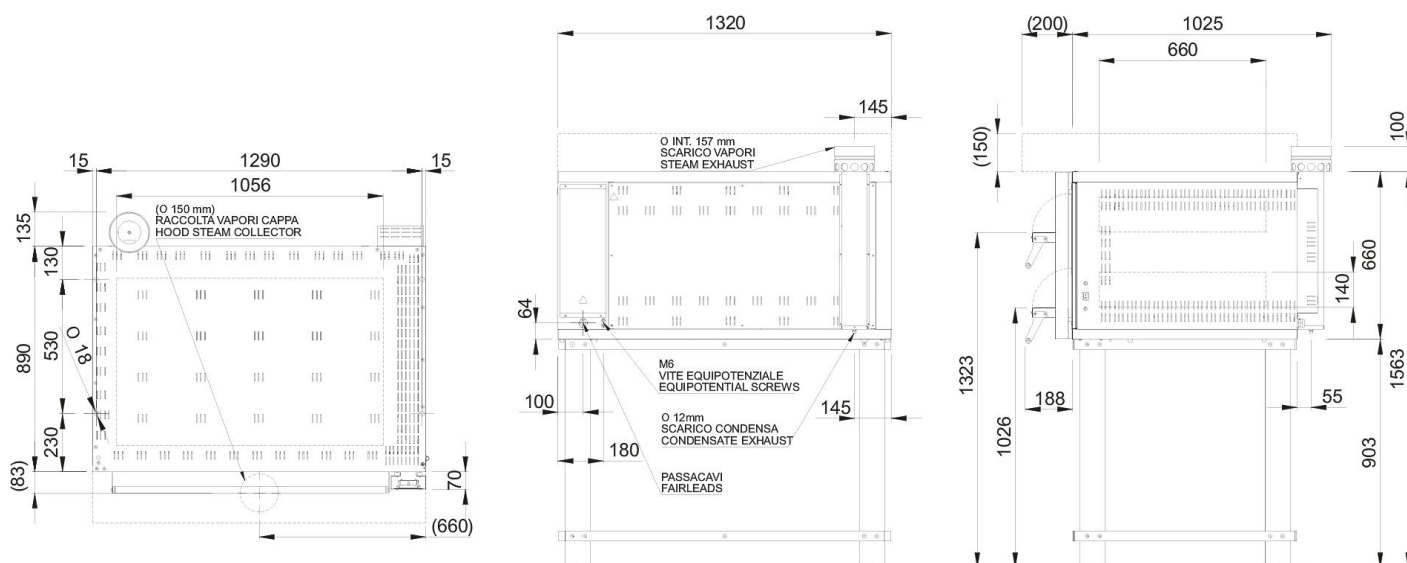

Accessoires et options

Accessoires

S/105.65-90/1 Support sans glissière pour PM 105.65/PD 105.65

OK010090 Hotte non motorisée pour 105.65

PT 105.65-1 Support avec 6 jeux de glissières pour PM/PD 105.65

ROUESPIZZY Jeu de 4 roulettes pour support four

SUP105.65 Kit superposition 105.65

L/105.65-100/1 Etuve sur roulettes haut. 1000 avec 5 jeux de glissières

GLISSIPIZZY105.65 Jeu de glissières pour étuve et support 105.65

OK011020 Hotte motorisée pour 105.65

