

CGR-CGRE-CGN-50

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION GASTRO




CGR-50



CGRE-50

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec bords incurvés et fond embouti.
- CGR et CGN porte pleine
- CGRE : portes en verre, à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert après 90° d'ouverture).
- Contreporte inox embouti
- Lumière intérieure
- Etagères intérieures réglables en hauteur
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 125- 200 mm
- Panneau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Système d'évaporation à tirage forcé, avec revêtement anticorrosion
- Arrêt du ventilateur à tirage forcé à l'ouverture de la porte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible PRG et effet ODP nul
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage, gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement à 32°C ambiant

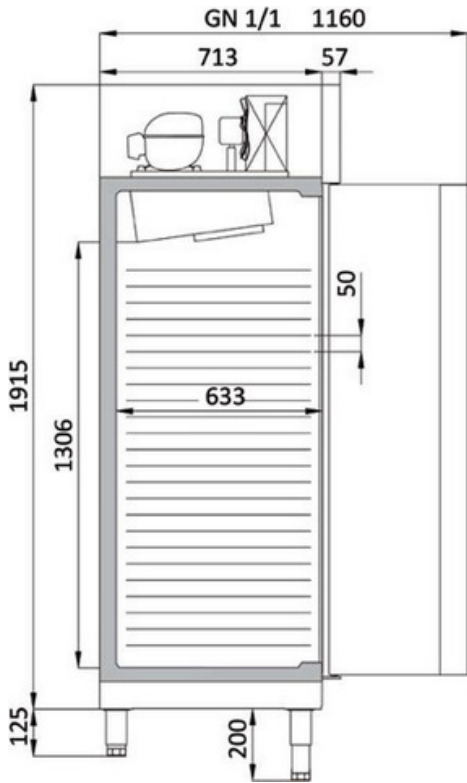

												CCE EEC 2015/ 1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Level shelves Niveau étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme
CGR-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	201	E	5 (40°C 40%)
CGN-50	430	2040	770	-20°C -15°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	432	E	4 (30°C 55%)
CGRE-50	430	2040	770	-2°C +8°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	213	-	4 (30°C 55%)