





INFOS PRODUIT

- Extérieur laqué noir et inox
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Froid ventilé
- **Eclairage intérieur vertical LED**
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat numérique
- Serrure de porte
- Porte avant battante en verre – Ferrage à droite.
- Étagères inox réglables en hauteur
- Sur pieds antidérapants
- Alimentation électrique : 220V – 50Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WFD58L	476x429x820	58	+2°C / +12°C	2	R600a	3	39	240

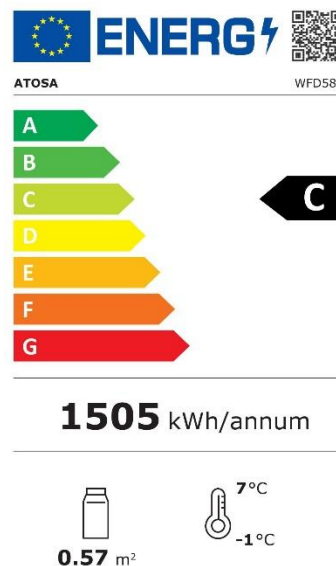

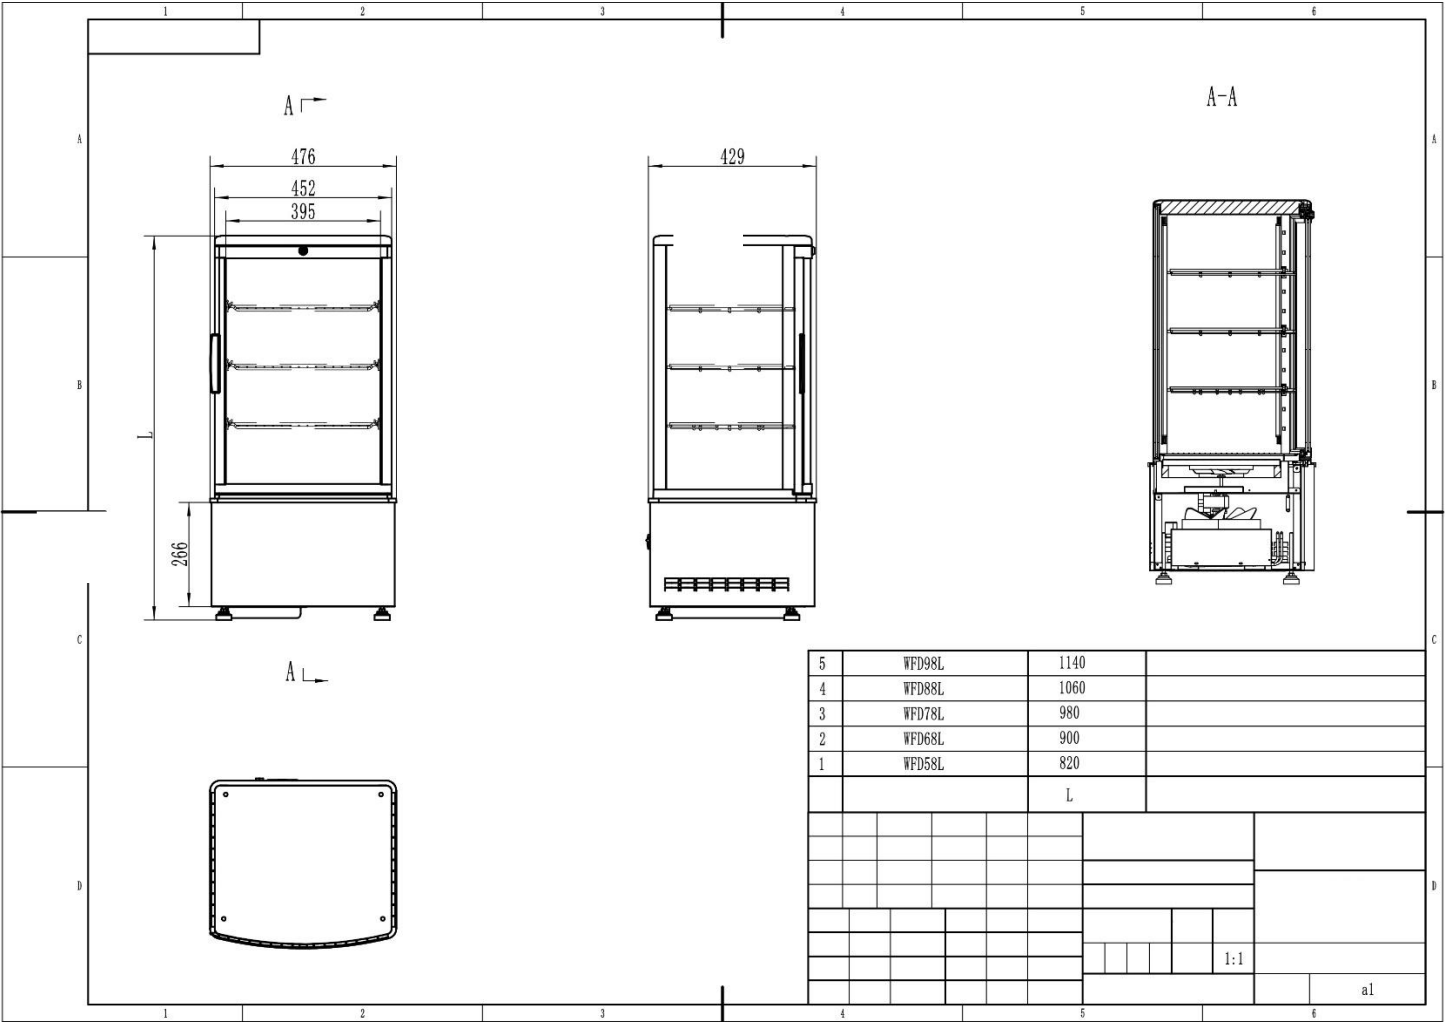




INFOS PRODUIT

- Extérieur laqué noir et inox
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Froid ventilé
- **Eclairage intérieur vertical LED**
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat numérique
- Serrure de porte
- Porte avant battante en verre – Ferrage à droite.
- Etagères inox réglables en hauteur
- Sur pieds antidérapants
- Alimentation électrique : 220V – 50Hz.





Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WFD78L	476x429x980	78	+2°C / +12°C	3	R600a	3	44	240

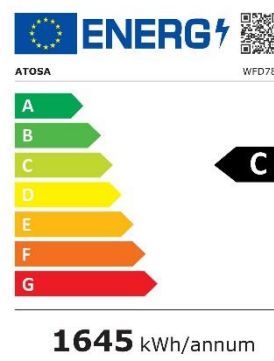

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

0.68 m² 7°C -1°C

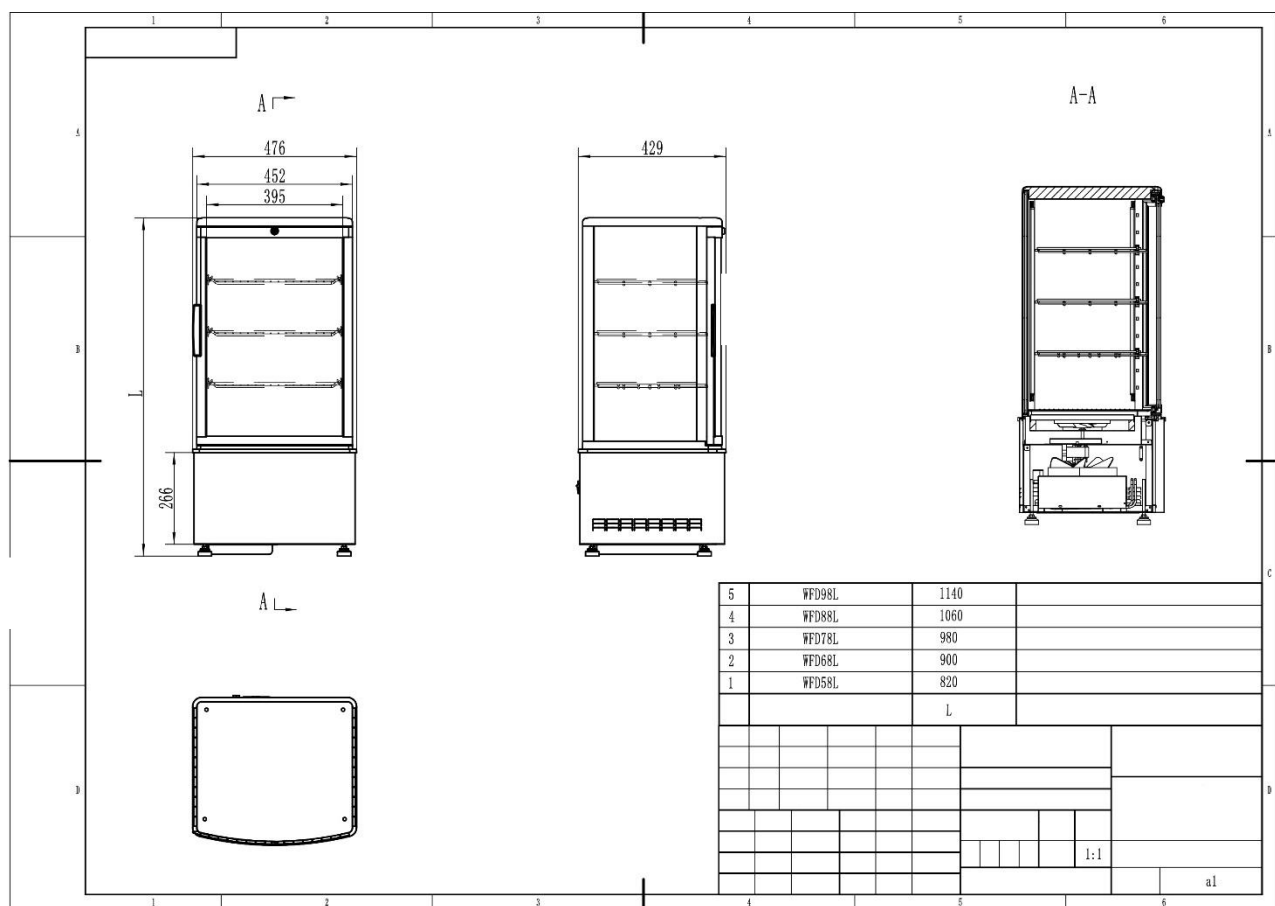





INFOS PRODUIT

- Extérieur laqué noir et inox
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Froid ventilé
- **Eclairage intérieur vertical LED**
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat numérique
- Serrure de porte
- Porte avant battante en verre – Ferrage à droite.
- Etagères inox réglables en hauteur
- Sur pieds antidérapants
- Alimentation électrique : 220V – 50Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WFD88L	476x429x1060	88	+2°C / +12°C	3	R600a	3	46	240

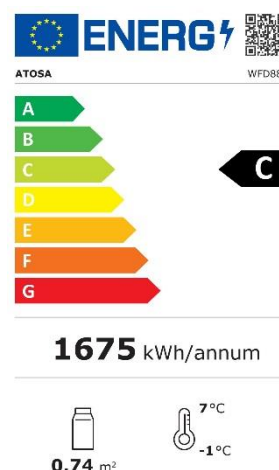

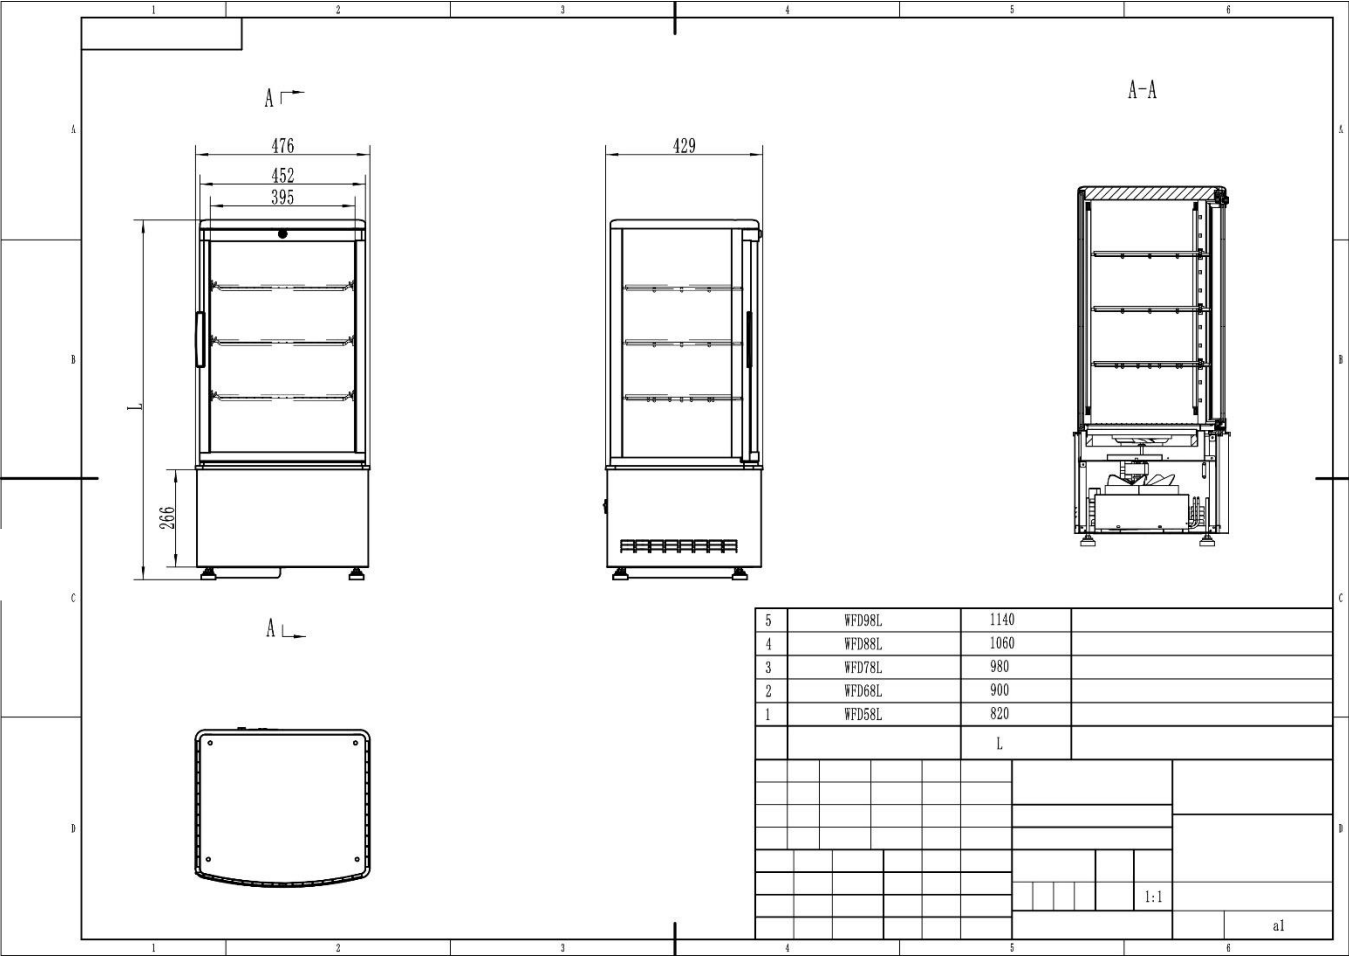




INFOS PRODUIT

- Extérieur laqué noir et inox
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Froid ventilé
- **Éclairage intérieur vertical LED**
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat numérique
- Serrure de porte
- Porte avant battante en verre – Ferrage à droite.
- Étagères inox réglables en hauteur
- Sur pieds antidérapants
- Alimentation électrique : 220V – 50Hz.



ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WFD98L	476x429x1140	98	+2°C / +12°C	4	R600a	3	49	240

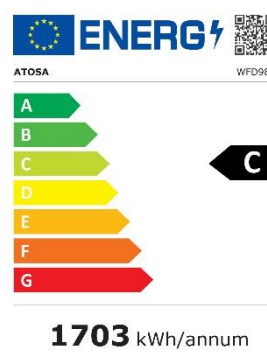

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

 **0.79 m³**  **7°C / -1°C**

