

CARROS CALIENTES ACR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 y GN 1/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de manos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital regulador de temperatura de 0°C a 90°C.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.
- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Uniformidad de circulación del aire caliente: sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.
- Ahorro energético: gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.
- Apertura de la puerta 270°: bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta.




ACR-Mini


ACR-B

ACR-1

ACR-2

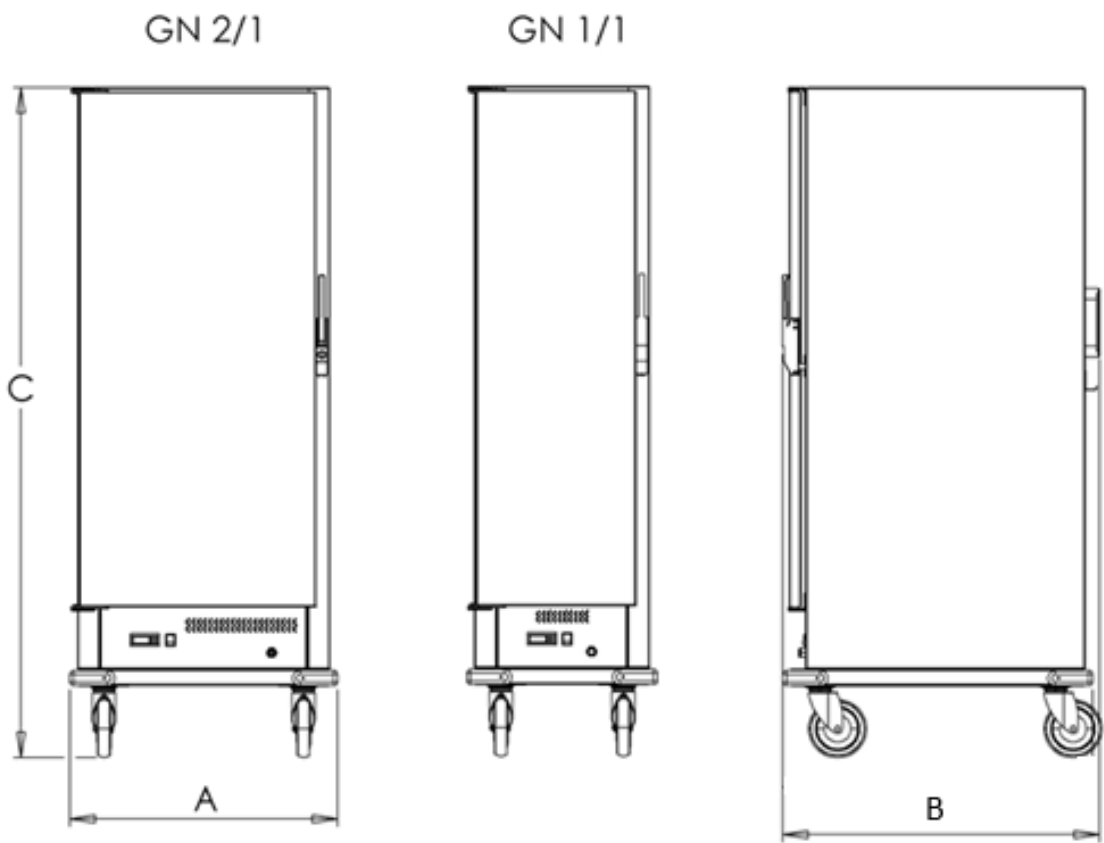

Modelo	Medidas totales (mm) (A x B x C)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia	Alimentación (V/N/Hz)
ACR-Mini	700x825x845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-B	700x825x1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1150	11 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-1	700x825x1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60
	700x825x1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1740	17 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1740	22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-2	1350x825x1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	3500 W	230/1/50-60
	1350x825x1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	3500 W	230/1/50-60

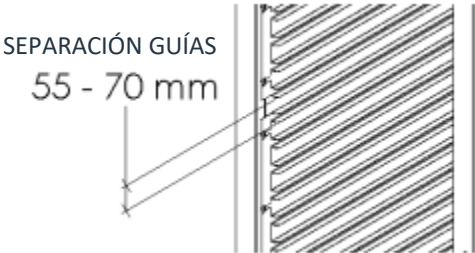


CHARIOTS ÉTUVES ACR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conçu pour faciliter le transport et le service de repas chauds.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Capacité pour 6, 11, 17, 22, 34 ou 44 GN 2/1 et GN 1/1, en un ou deux corps de glissières monobloc (pièce unique), selon le modèle.
- Double paroi avec isolation en laine de roche pour réduire les pertes de chaleur et la consommation d'énergie.
- Bloc calorifique entièrement extractible, résistance ventilée et bac pour système humidificateur inclus.
- Panneau de commande avec interrupteur lumineux, voyant de fonctionnement de la résistance et thermostat numérique de régulation de température de 0 °C à 90 °C.
- Joint en silicone sur tout le pourtour de la porte pour le maintien de la température intérieure, démontable pour faciliter le nettoyage.
- 4 roues haute résistance de Ø150 mm, dont 2 avec frein.
- Poignées arrière verticales pour une mobilité optimale.
- Pare-chocs en caoutchouc non marquant à chaque coin de la base du chariot.
- Fermeture à clé intégrée dans la poignée.
- Câble de connexion spiralé monophasé avec prise de terre.
- Uniformité de circulation de l'air chaud : système unique de positionnement des bacs et grilles évitant leur contact avec le fond ou les parois intérieures, facilitant la circulation de l'air.
- Économie d'énergie : grâce au système d'isolation en laine de roche, le chariot atteint rapidement la température souhaitée et la maintient plus longtemps.
- Ouverture de la porte à 270° : charnières supérieures et inférieures en acier inoxydable avec point de pivot permettant une ouverture totale de la porte.



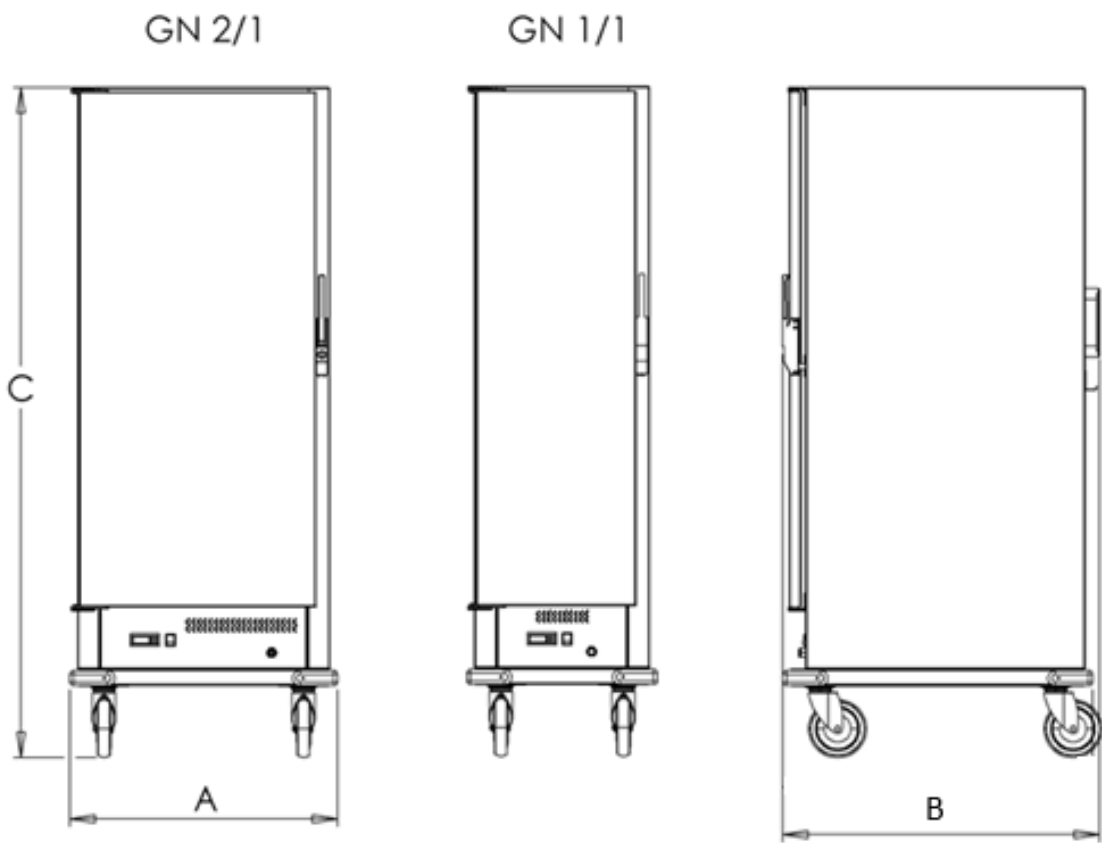

Modèle	Dimensions totales (mm) (A x B x C)	Capacité	Distance entre glissières	Puissance	Alimentation (V/N/Hz)
ACR-Mini	700x825x845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-B	700x825x1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1150	11 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-1	700x825x1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60
	700x825x1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1740	17 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60
	500x735x1740	22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60
ACR-2	1350x825x1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	3500 W	230/1/50-60
	1350x825x1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	3500 W	230/1/50-60

