


CUBA BAÑO MARÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y el control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

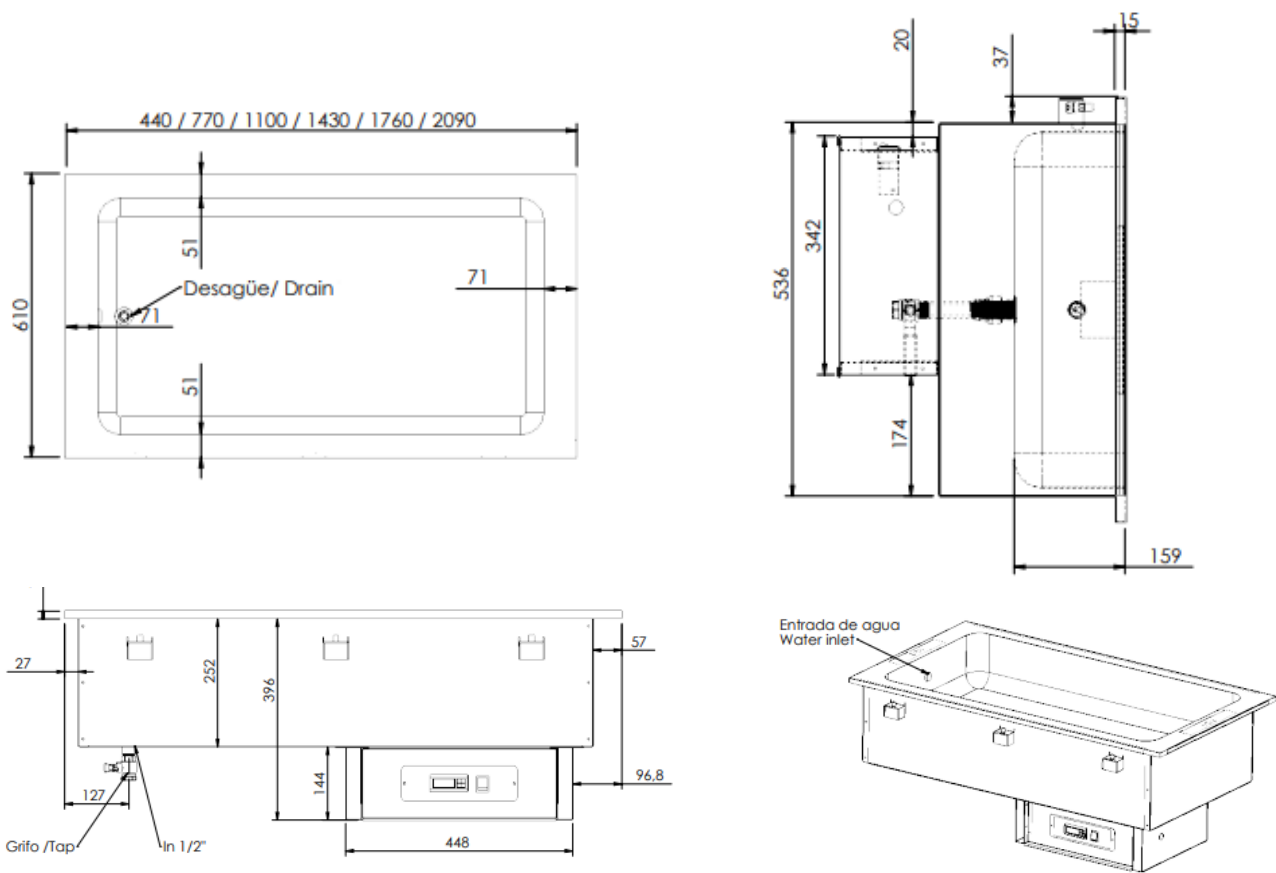


Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
1GN 1/1	440x610x415	410x580x430	800	230/50-60
2GN 1/1	770x610x415	740x580x430	1600	230/50-60
3GN 1/1	1100x610x415	1070x580x430	2400	230/50-60
4GN 1/1	1430x610x415	1400x580x430	3200	230/50-60
5GN 1/1	1760x610x415	1730x580x430	4000	230/50-60
6GN 1/1	2090x610x415	2060x580x430	4800	230/50-60

CUVE BAIN-MARIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne température durant le service.
- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10, angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
- Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
- Évacuation d'eau par robinet à bille intégré.
- Résistances en silicone intégrées, thermostat de sécurité intégré.
- Réglage de la température par thermostat numérique 0 °C/90 °C.
- Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.
- Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe.

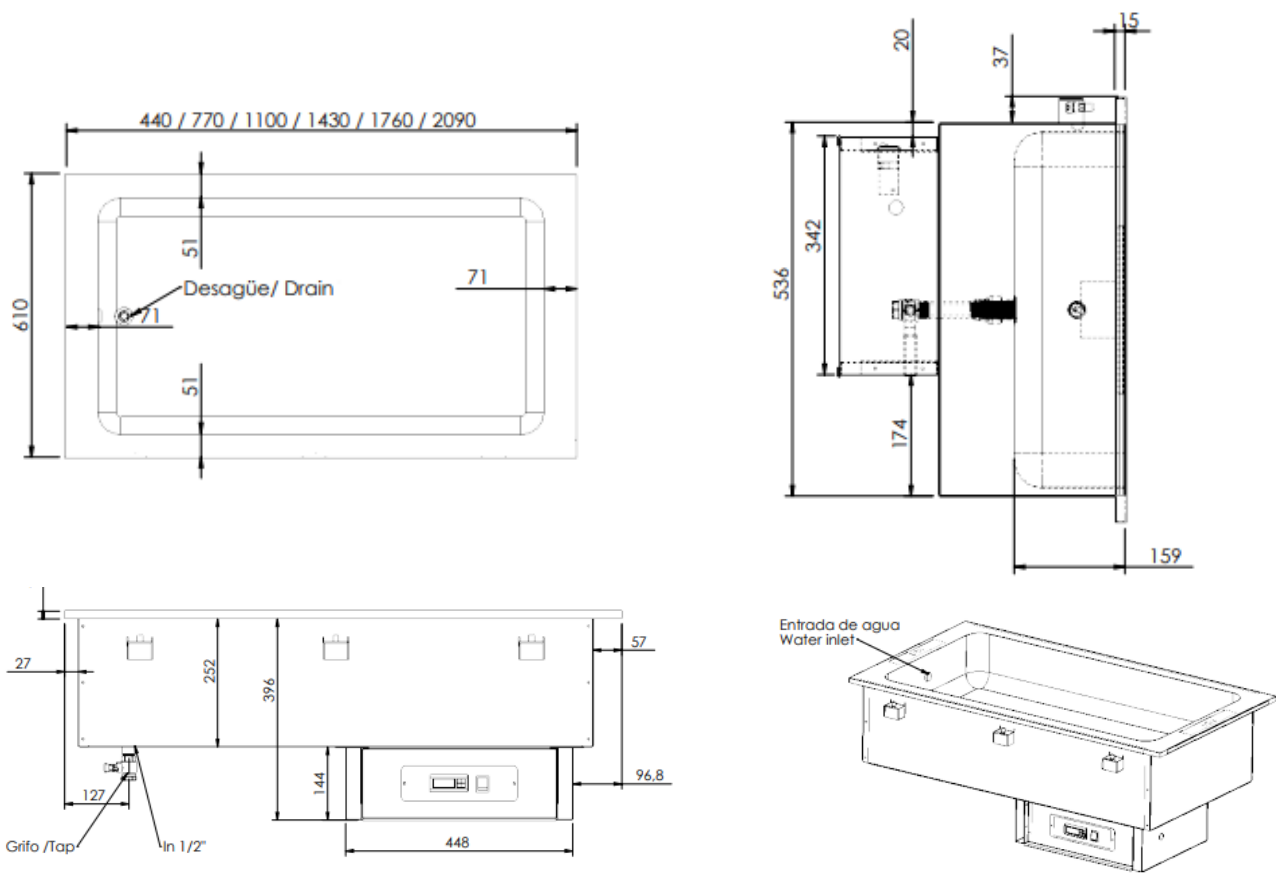

Capacité	Dimensions totales (mm)	Dimensions totales encastrement (mm)	Puissance (W)	Alimentation (V/Hz)
1GN 1/1	440x610x415	410x580x430	800	230/50-60
2GN 1/1	770x610x415	740x580x430	1600	230/50-60
3GN 1/1	1100x610x415	1070x580x430	2400	230/50-60
4GN 1/1	1430x610x415	1400x580x430	3200	230/50-60
5GN 1/1	1760x610x415	1730x580x430	4000	230/50-60
6GN 1/1	2090x610x415	2060x580x430	4800	230/50-60