

Lave-vaisselle à capot, paniers 500x500, débit jusqu'à 40 paniers/h.



COMMANDES
ELECTRO
MECANIQUES



Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › 2 cycles de 90 et 120 secondes.
- › Filtre de cuve.
- › Doseur de produit lavage et de rinçage.
- › 2 bras de lavage et rinçage en composite.
- › Alimentation 400 V (tri+N).
- › Dotation: 2 casiers 12/18 assiettes 500x500. 1 panier universel 500x500. 1 godet à couverts.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	8.2
Durée de cycle (sec)	90 / 120
Débit paniers horaire (nb)	40/30
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	42
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Structure en acier Aisi 304
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	9000

ALIMENTATION

Puissance cuve (W)	4000
Puissance pompe de lavage (W)	750
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	9.75
Puissance électrique raccordée (W)	9750
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	740
Largeur (mm)	625
Hauteur (mm)	1460
Hauteur de passage (mm)	420
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	108
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	625x740x1460

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	720x760x1600
Poids brut (kg)	129



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

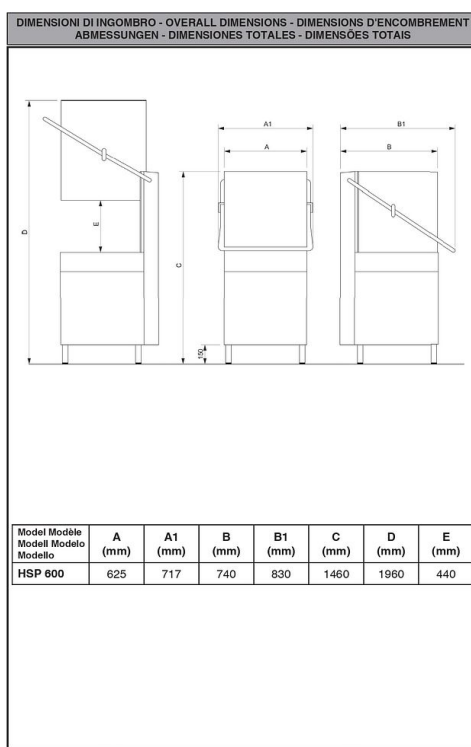

6

Accessoires et options

Accessoires

37058 Kit pompe de vidange pour HSP600

