


Vitrine verticale Snelle bi-température, 350 L, tablettes en verre rotatives



 0.44 m³

 -18°C
-20°C



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre rotatives avec entraînement des tablettes par courroie.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).



Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	6 tablettes verre rotatives
Équipement compartiment positif	6 tablettes verre rotatives
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70
Capacité	350
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Bi-températures
Refroidissement	bi-températures
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-20°/+5°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	645
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	1780
Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	430
Poids net (kg)	153
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	173

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	Ø 430
Nombre équipement	6
Dimensions grilles (LxP) (mm)	Ø 430
Équipement	tablettes en verre rotatives

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ($\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---

COMMANDE


Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	530
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

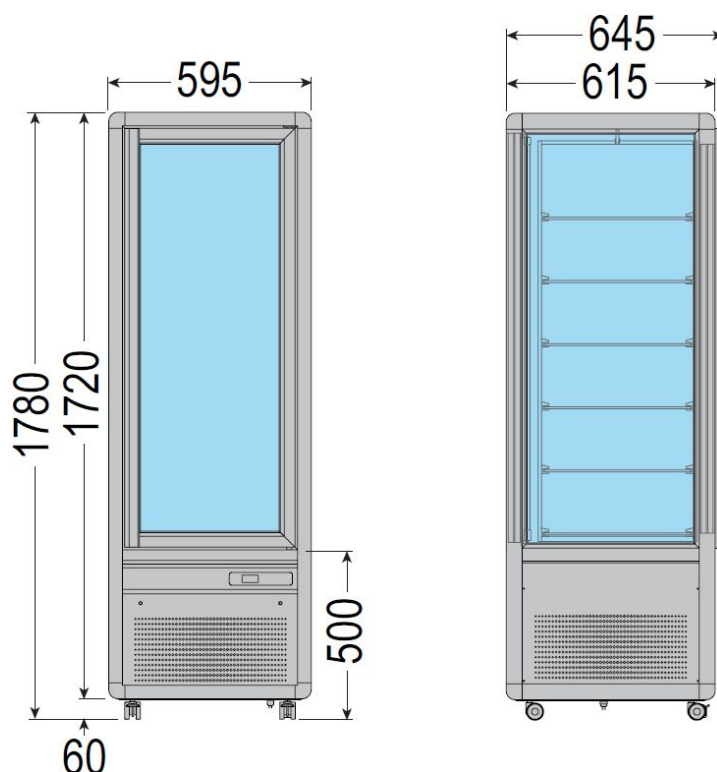

Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0002 Serrure pour vitrine

TO0004 Coloris champagne

TO0010 Equipement haute altitude froid négatif

TORAL Coloris RAL

