

**391011 (E9GCGL6C00)**

Fourneau gaz top 6 feux vifs 1200 mm (2x10kW + 4x6kW)

Caractéristiques principales

- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Les quatre brûleurs 6 kW et les deux brûleurs 10 kW, à rendement élevé, sont disponibles en deux tailles différentes pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : [-] brûleurs 60 mm avec régulation d'énergie continue de 1,5 kW à 6 kW. [-] brûleurs 100 mm avec régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Une plinthe peut être installée, en option, pour cacher les pieds.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.





Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant
et jugé conforme aux exigences
de l'UE en matière de sécurité,
de santé et de protection de
l'environnement.



En savoir plus :
[Certificats ISO](#)
[Reconnaitances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/10/08

2/5

Spécifications techniques

Gaz


Puissance gaz :	44 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales


Poids net :	110 kg
Poids brut :	101 kg
Poids d'expédition (net) :	85.85 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	1270 mm
Volume brut :	0.7 m ³
Puissance brûleurs avant	6 - 6 kW
Puissance des brûleurs arrières	10 - 10 kW
Puissance brûleurs centraux :	6 - 0/6 - 0 kW
Groupe de certification :	N9CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 100 Ø 100
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs centraux - mm	Ø 60 Ø 60

Schémas d'installation


Avant

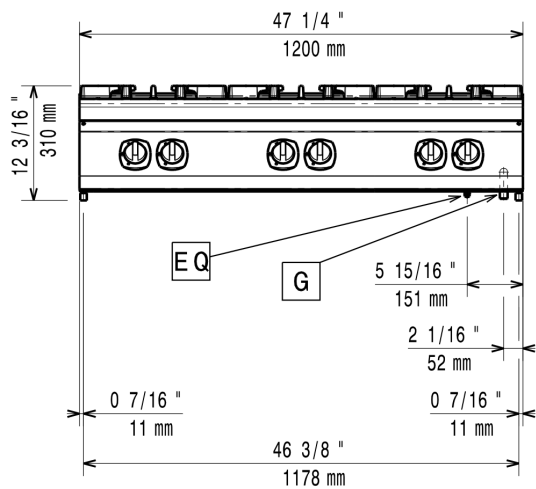

Côté

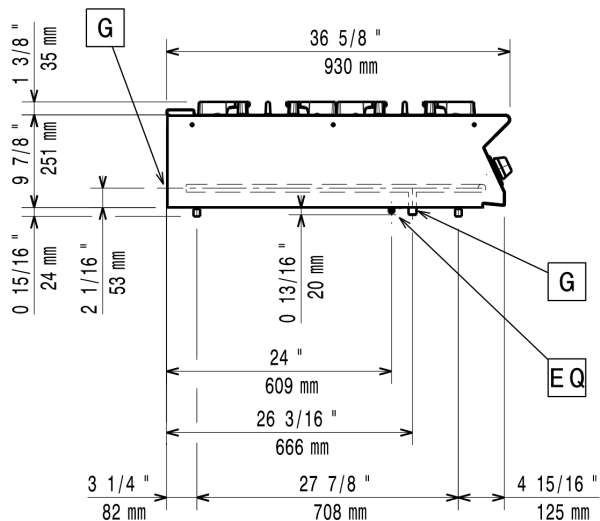

Dessus

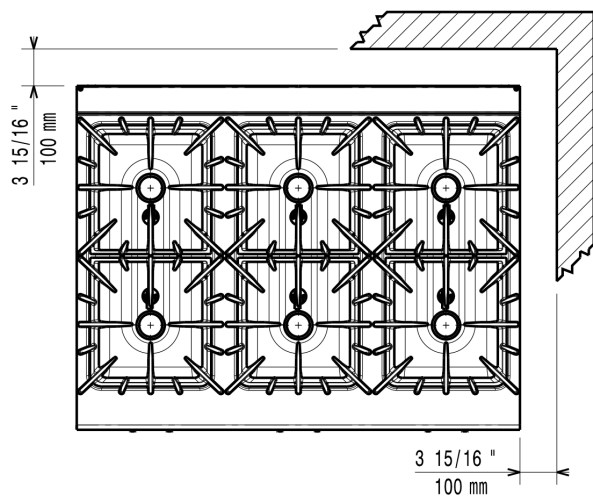

G = Connexion gaz

Accessoires

Accessoires en option

Code PNC	Description
Supports de système "bridge"	
206139	Support pour système "pont" de 1200 mm
206140	Support pour système "pont" de 1400 mm
206141	Support pour système "pont" de 1600 mm
Grilles, plaques et supports de brûleur	
206170	Plaque de mijotage 1 brûleur frontal
206171	Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal
206172	Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal
206298	Grille inox pour 2 feux vifs
206363	Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)
Rehausses de cheminée	
206132	Cheminée diamètre 150 mm
206133	Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
206246	Cheminée
206306	Mître pour élément 1200mm
Contenants, plateaux et grilles	
164250	Grille GN2/1 chromée
Injecteurs gaz	
206384	Kit gicleurs gaz de ville (G150) pour fourneaux e-XP900
206457	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 900 top gas cookers
Rampes / Mains courantes	
206309	RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE
216044	Mains courantes latérales droite + gauche
216049	Main courante frontale 1200 mm
216050	Main courante frontale 1600 mm
216185	Dépose assiettes de 400 mm
216186	Dépose assiettes de 800 mm
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction
Autres accessoires	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
Panneaux	
216278	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP
Robinets	
206289	Colonne d'eau avec bras pivotant
206290	Extension colonne d'eau, l=900