

Restauration

Profondeur 680 mm

Modèle: **TS131B**

Code: **T142000004**

Finition intérieur/extérieur:

- Acier inox AISI 304 18/10
- Dos extérieur en acier inox AISI 304

Isolation:

- 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC

Couvre évaporateur:

- Amovible en acier inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Crémallières et glissières internes:

- Acier inox AISI 304 18/10

Angles internes:

- Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum

Pieds:

- Inox AISI 304 réglables en hauteur 100-150 mm

Porte:

- Fermeture automatique, réversible avec blocage de l'ouverture à 105°

Poignée de porte:

- En acier inox AISI 304


Joint de porte:

- Magnetic facilement remplaçables

Table Master GN 2P -15°-20°C sans plan



Données sur la construction



• Dimensions	1300×680×810 mm
• Emballage dimensions	1320×735×990 mm
• Poids net	105 Kg
• Hauteur du corps	710 mm
• Température de fonctionnement	-15°-20°C
• Puissance frigorifique	616 W*
• Branchement électrique	230 V - 50 Hz
• Consommation électrique	731 W - 4,1 A
• Fluide réfrigérant	R404a
• Fourniture standard	N. 2 grilles plastifiées GN1/1 - 325×530 mm
• *Evap. -23,3°C cond. 54,4°C	

Caractéristiques



Grille plastifiée GN 325×530 mm
Code O221325530



Couples de glissières en C - 505 mm
Code O121150520



Kit 4 roulettes pivotantes en acier inox AISI 304 avec freins
Code O444000020



Tiroir 1/2 pour table Master GN1/1
Code D623012020



Tiroir 1/3 pour table Master GN1/1
Code D623013020



Tiroir 1/3+2/3 pour table Master GN1/1
Code D623023020

Accessoires


Restauration

Profondeur 680 mm

La grande énergie conceptuelle investie dans la recherche place Coldline en tête du secteur pour la technologie et l'innovation. Chaque meuble portant le symbole FSS est équipé d'un système réfrigérant indépendant de la carrosserie, une caractéristique qui offre de gros avantages au niveau de la flexibilité et du service.



Table Master GN 2P -15°-20°C sans plan

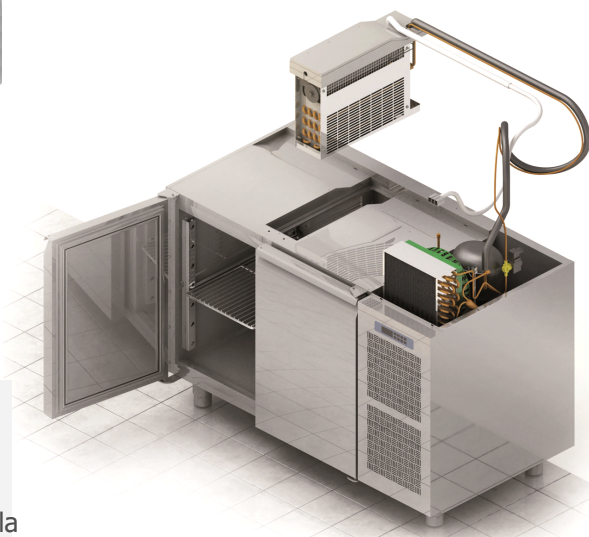

FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Vous pouvez transformer un appareil de réfrigérateur en congélateur et inversement, même plusieurs années après l'installation.
- Vous pouvez prolonger la durée de vie d'un meuble frigorifique en installant un nouveau système réfrigérant à la place de celui arrivé en fin de cycle.
- L'entretien et le service sont simples et rapides et ne demandent pas de personnel spécialisé.

L'ACIER DE QUALITÉ SANS COMPROMIS

AISI 304

L'acier AISI 304 18/10 est un acier de haute qualité, il a une stabilité qui en garantit à la fois l'aspect et la durée, mais aussi le maximum d'hygiène et la résistance à la corrosion avec le temps.

60 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

L'épaisseur d'isolation de 60 mm réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

DÉGIVRAGE INTELLIGENT



Le dégivrage intelligent varie en fonction de la présence réelle de givre. Le système fonctionne pendant le temps minimal nécessaire.



SYSTÈME D'ÉVAPORATION

Le système d'évaporation de la condensation ne s'active qu'en présence de l'eau produite suite au dégivrage.

TEMPÉRATURE CONSTANTE



L'arrêt des ventilateurs à l'ouverture de la porte réduit les sauts de température et par conséquent le travail du compresseur.




COMPRESSEURS ASPERA

Les compresseurs Aspera garantissent une réduction des consommations de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.


FSS • Fast Service System

Focus

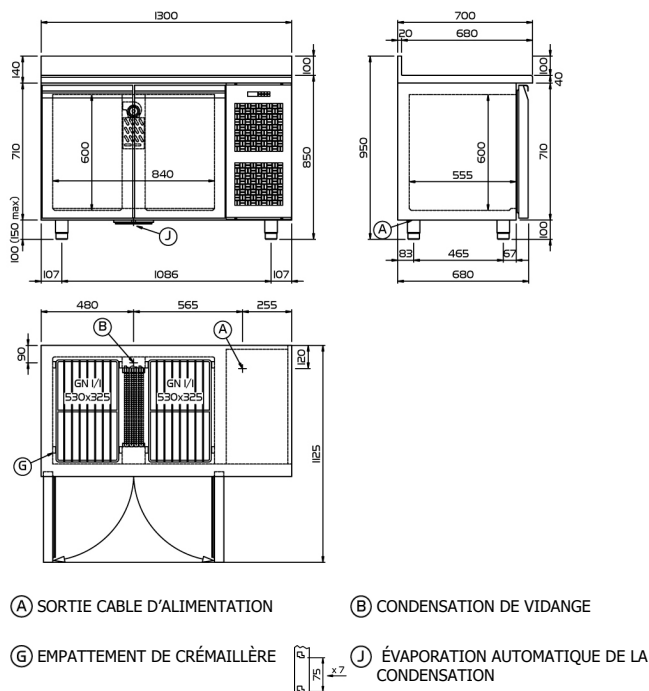

Dessin technique

• Marque commerciale:	Coldline
• Modèle:	TS13/1B
• Type de modèle:	Table
• Classe d'efficacité énergétique :	F
• Indice d'efficacité énergétique :	86,3
• Volume utile de chaque compartiment:	- 186
• Classe d'ambiance:	4 (30°C-55% r.h.)
• Consommation d'énergie sur 24 heures (E24 h) :	8,20
• Consommation annuelle d'énergie en kWh:	2993
• Fluide réfrigérant:	R404a

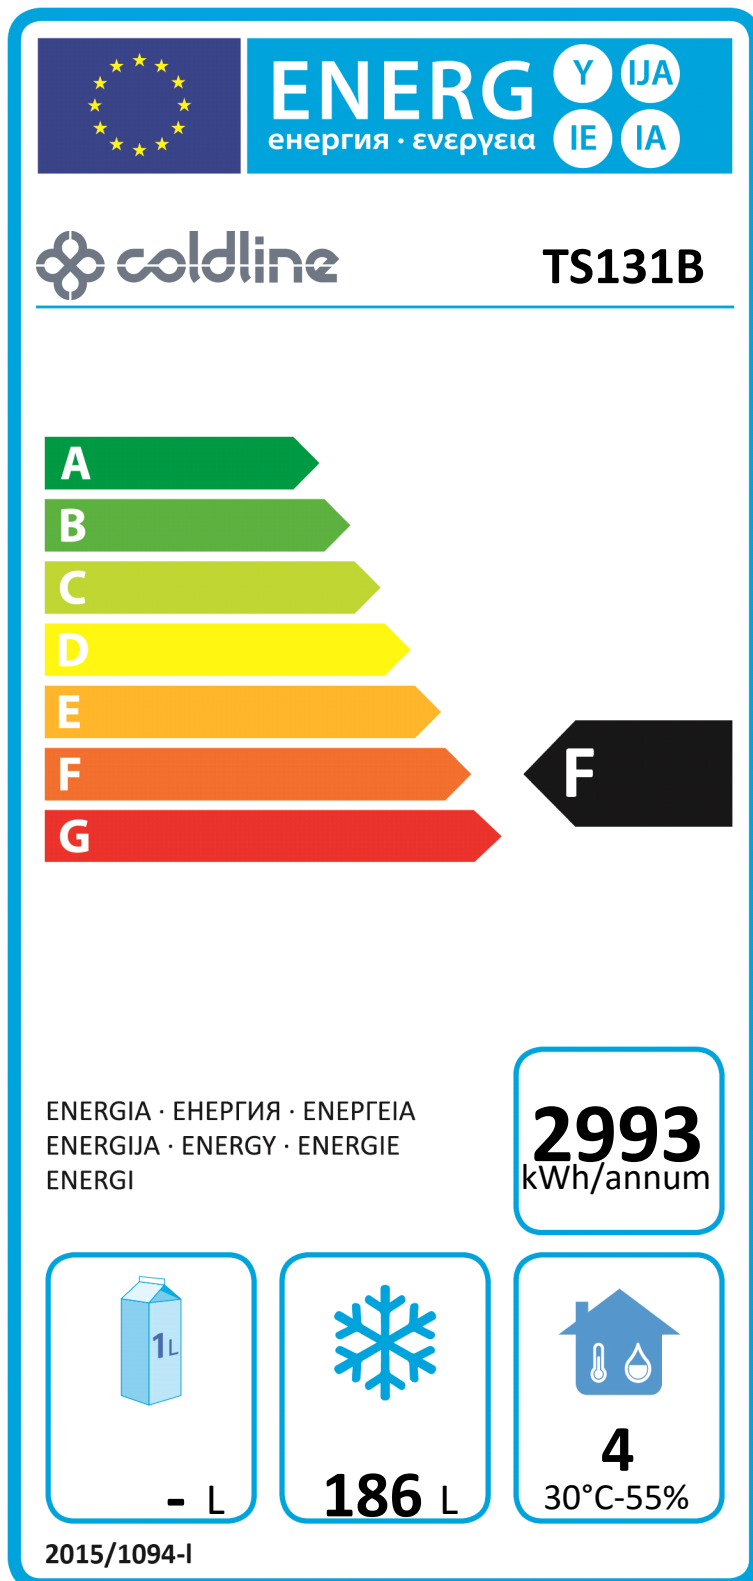

Etiquette énergie (UE 2015/1094)