

**391346 (E9GREDGS0P)**

Grillade électrique top HP 400 mm

Caractéristiques principales

- Éléments de chauffe en Incoloy armé situés sous la grille de cuisson.
- Voyant lumineux d'alimentation.
- Chaque zone de chauffe a une régulation de puissance indépendante par un bouton de commande.
- Éléments de chauffe relevables à 90° pour un nettoyage facile.
- Grilles amovibles en forme de U, en acier inox de 2 mm d'épaisseur pour une chauffe rapide de la surface de cuisson.
- Cuve fixe avec évacuation pour récupérer les jus de cuisson et graisses résiduels.
- Evacuation avec bonde de surverse et filtre.
- Remplir la cuve d'eau avant cuisson.
- Robinet de remplissage d'eau avec bouton de commande en façade.
- Déflecteurs de récupération de chaleur, en inox et amovibles, réduisant le temps de cuisson.
- Dossieret de protection sur 3 côtés facilement démontable.
- Installation possible sur soubassement neutre ou base réfrigérée positive/négative.
- Alarme visuelle cuve vide.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.





Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



Organisme de certification britannique pour les produits et matériaux de plomberie, aidant les entreprises et les consommateurs à choisir des produits conformes qui garantissent la sécurité de l'eau.



En savoir plus :
Certificats ISO
[Reconnaitssances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/07/28

2/5

Spécifications techniques

Électrique


Voltage :	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Prédisposé pour :	380-400V 3N- 50/60Hz 5.4-5.8kW

Informations générales


Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	930 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	52 kg
Poids brut :	51 kg
Poids d'expédition (net) :	43.35 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	480 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Groupe de certification :	HEG9E1
Largeur surface cuisson :	345 mm
Profondeur surface cuisson :	598 mm

Schémas d'installation


Avant




Côté

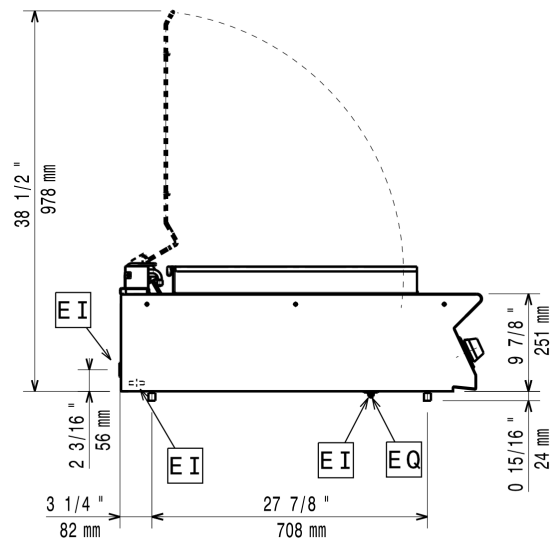

Dessus

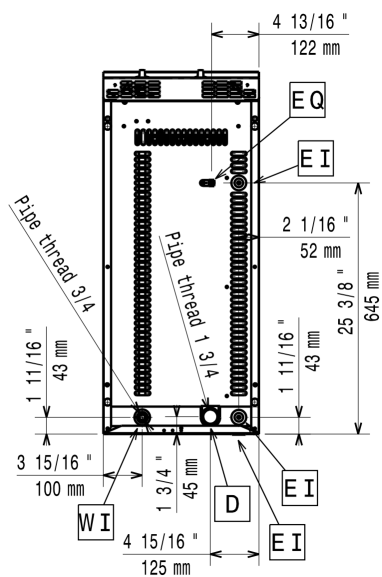

Distances

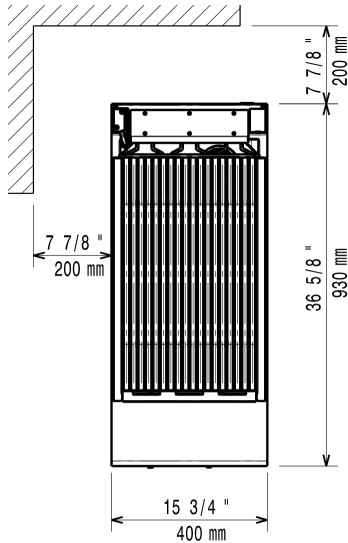

D = Vidange
EQ = Vis équipotentiel

El = Connexion électrique

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
206436	Racloir pour grillade HP électrique	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Supports de système "bridge"

206137	Support pour système "pont" de 800 mm
206138	Support pour système "pont" de 1000 mm
206139	Support pour système "pont" de 1200 mm
206140	Support pour système "pont" de 1400 mm
206141	Support pour système "pont" de 1600 mm
206154	Support pour système "pont" de 400 mm

Rehausses de cheminée

206402	FILET GRILLE CHEMINEE, 500MM-EVO700/900
--------	---

Solutions de nettoyage

206436	Racloir pour grillade HP électrique
--------	-------------------------------------

Évacuation / Canalisations

206437	Extension de vidange pour grillade HP
--------	---------------------------------------

Rampes / Mains courantes

216044	Mains courantes latérales droite + gauche
216046	Main courante frontale 400 mm
216047	Main courante frontale 800 mm
216049	Main courante frontale 1200 mm
216050	Main courante frontale 1600 mm
216185	Dépose assiettes de 400 mm
216186	Dépose assiettes de 800 mm

Solutions d'installation

206086	Kit de jonction
--------	-----------------

Panneaux

216278	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP
--------	---