

## Laveuse PEL W 6,5 et 8,0 KG

### Conception compacte

Machines disponibles avec IoT, connexion wi-fi pour le contrôle à distance.

**TOP performance, essorage 1400 rpm.**  
Programmes de désinfection à 90°, 60° et 40° et programmes MOP pour les entreprises de nettoyage.

**Boîtier en acier inoxydable AISI 304**  
Tambour, panneau avant et supérieur en acier inoxydable.

### Système de pesage du linge

Reconnaissance automatique du poids du linge.

### Unité de contrôle externe

Carte de contrôle pour la gestion du système de dosage et de paiement

### Contrôle du déséquilibre

Capteur 3D anti-équilibre et système "ACTIVE DRUM TM".

Convient pour l'encastrement et l'empilage avec le sèche-linge.



### OPTIONS et ACCESSOIRES


- Kit carte relais pour monnayeur (nous consulter)
- Monnayeur mécanique ou électronique (nous consulter)
- 60Hz sur demande
- Jetons pour les monnayeurs en libre-service (paquet de 250 pièces)
- Pose en atelier

| Modèle                                        | PELW65EDP           | PELW80EDP           | PELW80EDV        |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Volume Panier (lt)                            | 60                  | 80                  |                  |
| Capacité (1:10) (kg)                          | 6                   | 8                   |                  |
| Vitesse essorage (RPM)                        | 1400                |                     |                  |
| Position charnière de porte                   | La gauche           |                     |                  |
| Système de vidange                            | Pompe de vidange    | Pompe de vidange    | Vanne de vidange |
| Arrivée d'eau                                 | froid et chaud      |                     |                  |
| Connexion eau                                 | 3/4"                |                     |                  |
| Pression alimentation eau (Mpa)               | 0.1 - 1             |                     |                  |
| Longueur tuyau - Connexion Eau (mm) – (")     | 1500 - Ø 3/4"       |                     |                  |
| Longueur du tuyau vidange et le diamètre (mm) | N/A                 | 1600 - Ø 20         | N/A              |
| Longueur câble alimentation (mm)              | 2000                |                     |                  |
| Dimensions net (LxPxH) (mm)                   | 595 x 591 x 845–865 | 595 x 706 x 845–865 |                  |
| Dimensions brut (LxPxH) (mm)                  | 640 x 661 x 920     | 640 x 776 x 920     |                  |
| Pieds réglables                               | OUI                 |                     |                  |
| Pieds de hauteur maximale (mm)                | 100                 |                     |                  |
| Diamètre d'ouverture de porte (mm)            | 310                 |                     |                  |
| Poids net (kg)                                | 76,5                | 92                  |                  |
| Poids brut (kg)                               | 79,7                | 95,4                |                  |



| Variante (code)                   |                                     |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PELW65EDP                         | A                                   | E                  | G                  | H                  | I                  |
| PELW80EDP                         |                                     |                    |                    |                    |                    |
| Connexion électrique              | 1 ph 230V<br>3 ph + N 400V<br>50 Hz | 2 ph 440V<br>60 Hz | 2 ph 400V<br>50 Hz | 2 ph 400V<br>60 Hz | 1 ph 230V<br>60 Hz |
| Prise de courant                  | N/A                                 |                    |                    |                    |                    |
| Puissance électrique installation | 3200 W                              | 4600 W             | 4600 W             | 4600 W             | 3200 W             |
| Coupe – circuit                   | 16 A (1 ph)<br>10 A (3 ph)          | 10 A               | 10 A               | 10 A               | 16 A               |

| Variante (code)                   | A                                   | E                  | G                  | H                  | I                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PELW80EDV                         |                                     |                    |                    |                    |                    |
| Connexion électrique              | 1 ph 230V<br>3 ph + N 400V<br>50 Hz | 2 ph 440V<br>60 Hz | 2 ph 400V<br>50 Hz | 2 ph 400V<br>60 Hz | 1 ph 230V<br>60 Hz |
| Prise de courant                  | N/A                                 |                    |                    |                    |                    |
| Puissance électrique installation | 4600 W                              |                    |                    |                    |                    |
| Coupe – circuit                   | 10 A                                |                    |                    |                    |                    |

PELW65EDP

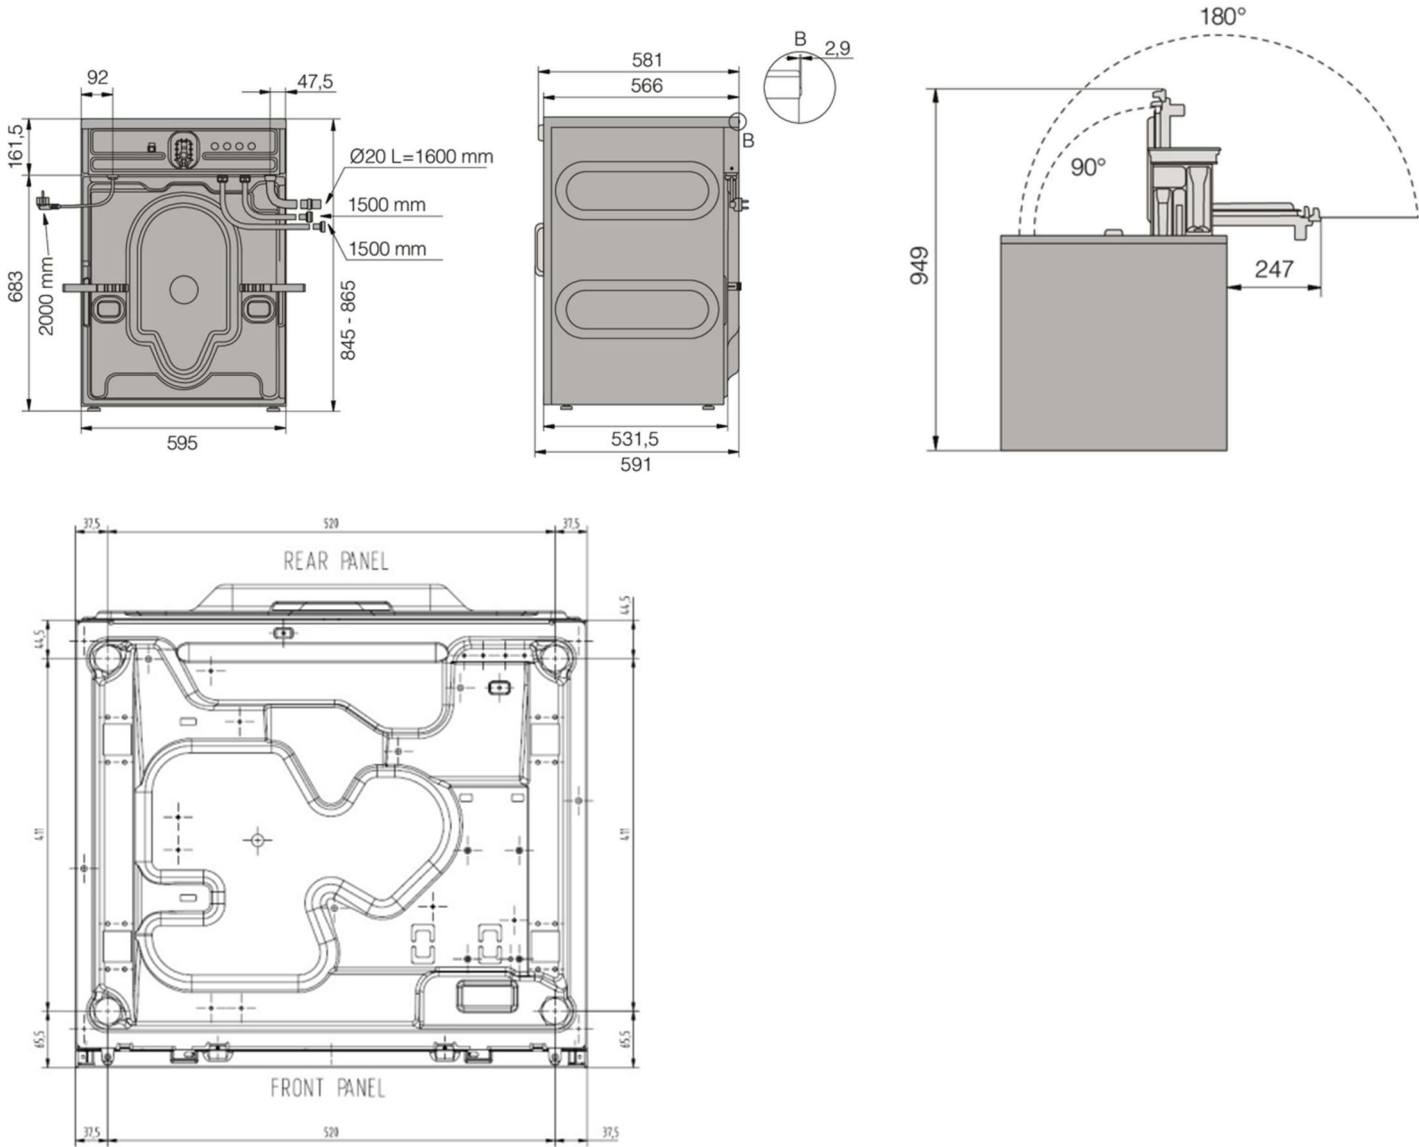

## PELW80EDP

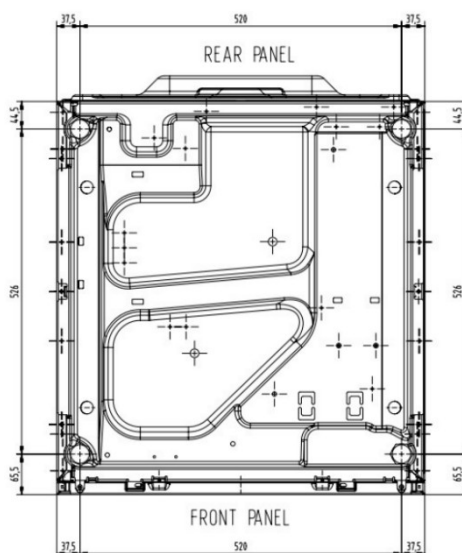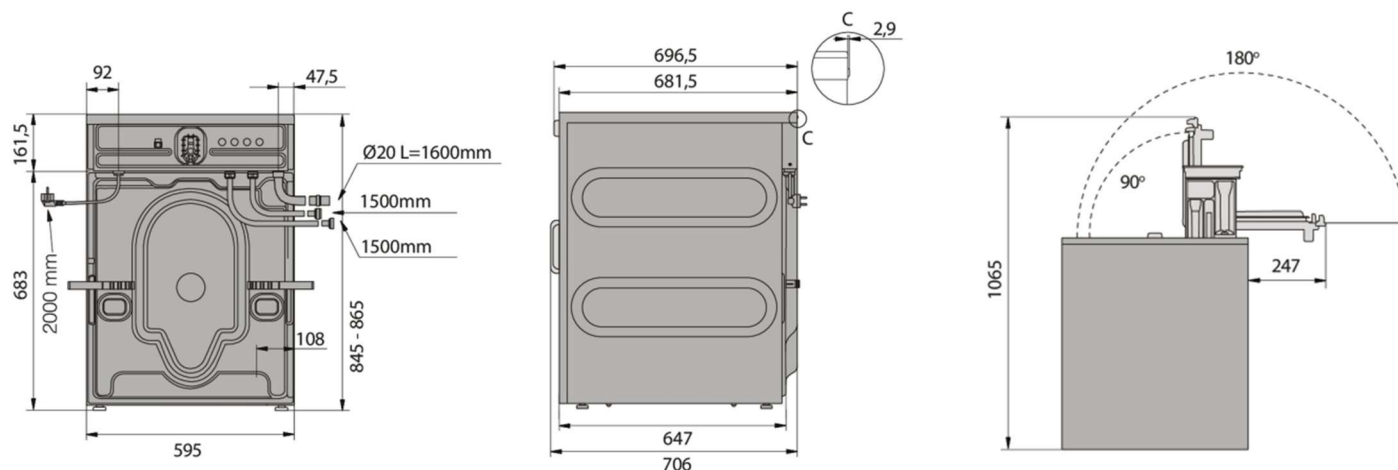

## PELW80EDV

