

Meuble réfrigéré 600x400 positif, 3 portes, sans groupe, gamme SPRING





Informations produit

- › Refroidissement positif ventilé -2°C/+7°C. Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Dégivrage entièrement automatique, prévoir évacuation des condensats.
- › Groupe frigorifique basse consommation (ventilateur électronique et condenseur à microcanaux).
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.
- › Equipés de 3 jeux de glissières en "L" pour plaques 600x400 par porte.



Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Nombre de portes	Dessus
132688	SPR803TNS/R/1	2	sans dessus
132689	SPR803TN/R/1	3	inox central
132690	SPR803TNA/R/1	3	inox avec dossier



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Volume utile (L)	360
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	sans groupe

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	9
Équipement	Détendeur R452a à commander en accessoire
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	1865
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	157
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1865x800x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1925x860x950
Poids brut (kg)	172



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

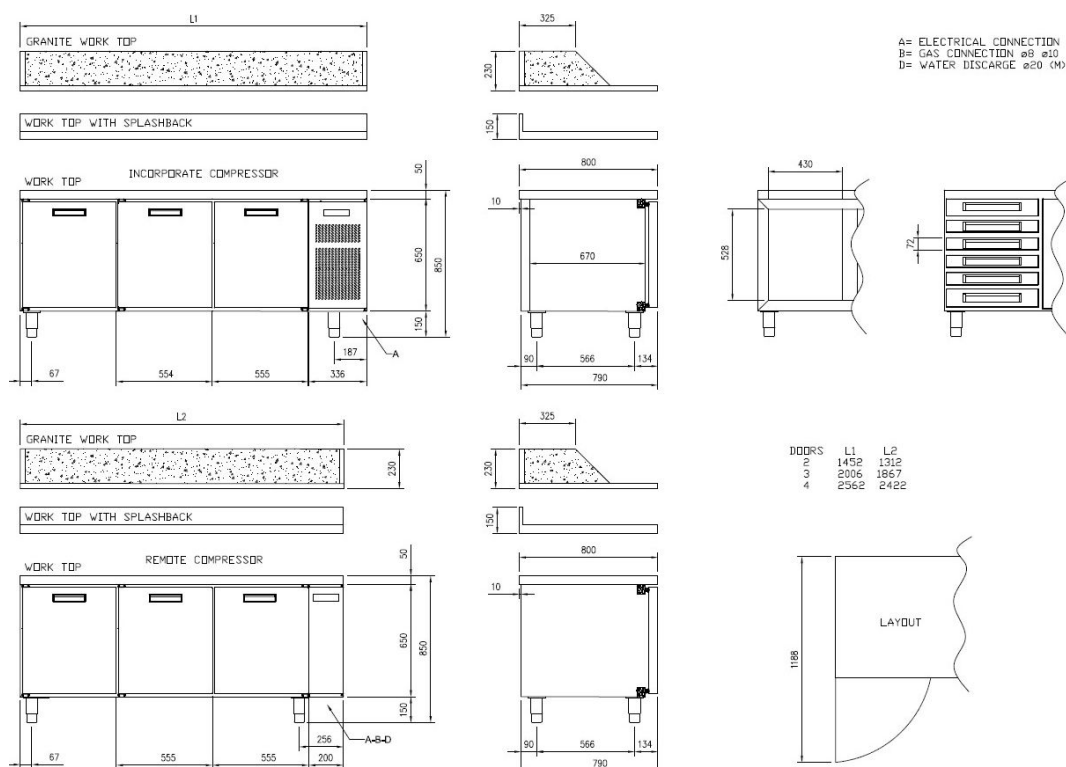

Accessoires et options

Accessoires

- 106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR
- 132616** DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE
- 133518** GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

Options

- AF0128** Bac récupération (sans évaporation) condensat SPR+800/R
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0178** Dessus granit + dossier arrière 50mm compatible SPR803/R
- AF0179** Dessus granit sans dossier compatible SPR803/R
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

