

**391141 (E9BRGJDPFM)**

Sauteuse basculante gaz automatique 100 l, fond DUOMAT

Caractéristiques principales

- Température de cuisson réelle ajustée au moyen d'un thermostat réglable.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Cuve et couvercle double paroi pour minimiser la dispersion de chaleur.
- Couvercle à double paroi, isolé en inox 20/10.
- Énergie contrôlée par régulateur.
- Mécanisme à basculement automatique permettant de faciliter le vidage.
- Sauteuse idéale pour faire sauter, faire pocher, cuire à la vapeur, faire bouillir, cuire à l'étouffé et pour la cuisson en sauce.
- La surface de cuisson « Duomat » permet d'exécuter une cuisson humide ou une cuisson sèche.
- La température de travail peut être réglée de 80 °C à 300 °C.

Construction

- Toutes les surfaces intérieures de la marmite sont arrondies et polies.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Surface de cuisson avec fond [i][b]Duomat[/b][i] : un alliage de 10 mm d'épaisseur résultant de la combinaison de 2 inox différents et permettant une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance à la corrosion.
- Brûleurs en acier inox AISI 441 résistants à la corrosion et aux températures élevées.
- Capacité utile de la cuve 85 litres





Un accent sur la durabilité

Durabilité

- Calorifugé : rayonnement thermique limité et faible consommation énergétique.

Certifications et reconnaissances



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement



En savoir plus :
Certificats ISO
[Reconnaitssances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/10/18

2/5

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	220-230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts :	0.1 kW

Gaz

Puissance gaz :	27 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"


Informations générales

Capacité de cuve, maxi :	100 lt
Température de fonctionnement MINI :	80 °C
Température de fonctionnement MAXI :	300 °C
Poids net :	180 kg
Poids brut :	188 kg
Poids d'expédition (net) :	159.8 kg
Hauteur brute :	1080 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	1080 mm
Volume brut :	1.19 m ³
Groupe de certification :	N9EBRG




Schémas d'installation


Avant

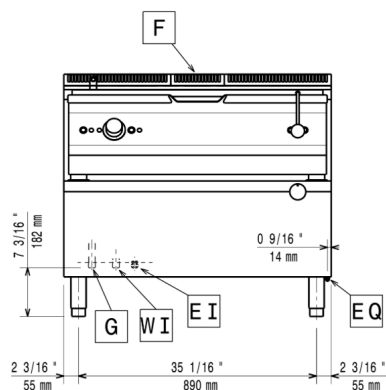


Côté

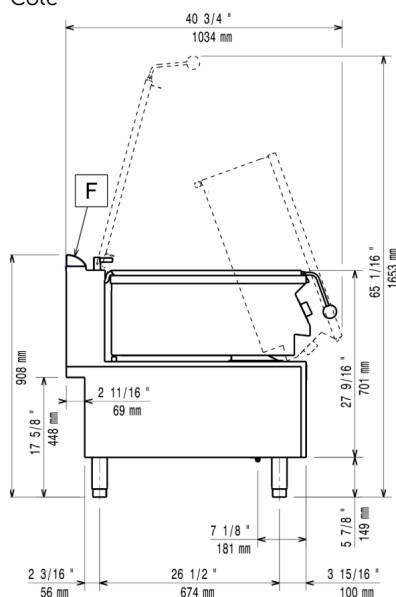

Dessus

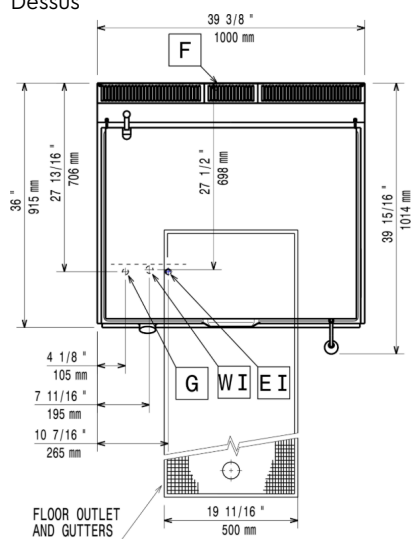

Distances

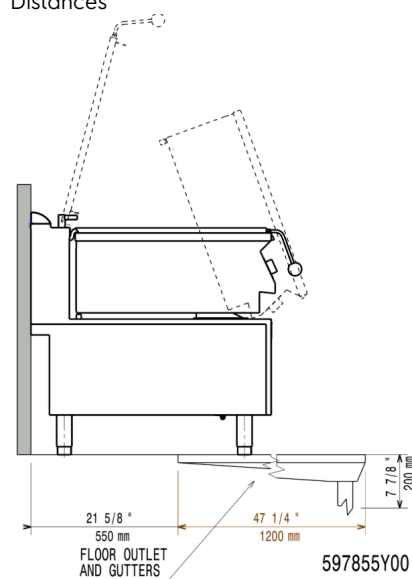

CWII = Raccordement eau froide

EI = Connexion électrique

G = Connexion gaz

Accessoires

Accessoires en option

Code PNC	Description
Rehausses de cheminée	
206132	Cheminée diamètre 150 mm
206133	Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
206305	Mitre pour élément 1000mm
206399	Cheminée basse pour élément de 200 mm
206400	Filet grille cheminée, 400 mm (700XP/900)
Pieds, roulettes et rampes	
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206210	Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm
Injecteurs gaz	
206464	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 700 and 900 braising pans
Plinthes de protection	
206150	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
206151	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
206152	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
206177	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
206178	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
206179	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
206180	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
Autres accessoires	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
Panneaux	
206181	2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)
206202	Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)
206375	Panneaux arrière 1000 mm
206376	Panneaux arrière 1200 mm
Chariots	
922403	Chariot à cuve relevable et extractible

Détergents recommandés

Code PNC	Description
0S2292	C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER, 1 paquet de six bouteilles de 1 litre (avec pulvérisateur)