


CUBA SECA ESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y el control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

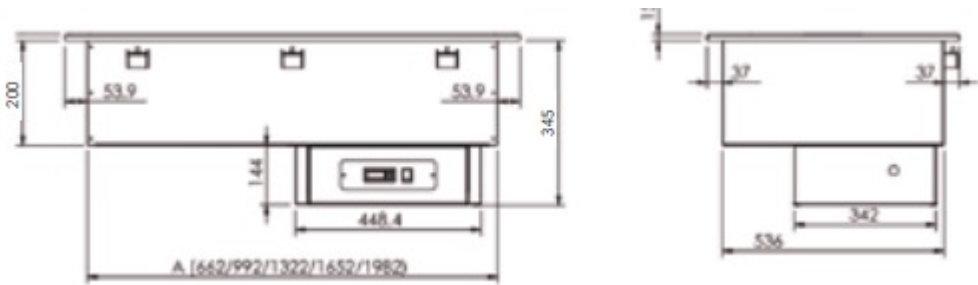


Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
2GN 1/1	770x610x360	740x580x370	1200	230/50-60
3GN 1/1	1100x610x360	1070x580x370	2000	230/50-60
4GN 1/1	1430x610x360	1400x580x370	2400	230/50-60
5GN 1/1	1760x610x360	1730x580x370	2800	230/50-60
6GN 1/1	2090x610x360	2060x580x370	3200	230/50-60

CUVE SÈCHE STATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne température durant le service.
- Pour bacs GN de 100 mm de profondeur maximale.
- Résistances intégrées dans un double fond perforé amovible pour faciliter le nettoyage.
- Réglage de la température par thermostat numérique 0 °C/90 °C.
- Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe.
- Thermostat de sécurité intégré.
- Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.

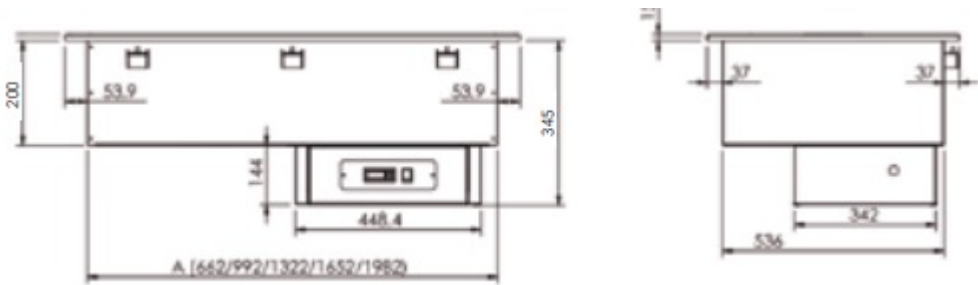

Capacité	Dimensions totales (mm)	Dimensions totales encastrement (mm)	Puissance (W)	Alimentation (V/Hz)
2GN 1/1	770x610x360	740x580x370	1200	230/50-60
3GN 1/1	1100x610x360	1070x580x370	2000	230/50-60
4GN 1/1	1430x610x360	1400x580x370	2400	230/50-60
5GN 1/1	1760x610x360	1730x580x370	2800	230/50-60
6GN 1/1	2090x610x360	2060x580x370	3200	230/50-60