

CUBA FRÍA ESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm (según modelo).
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Desagüe incorporado.
- **Modelos con grupo incorporado:** cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrado en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo. Gas de refrigeración R290

SIN GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD GN 65 mm

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 3 GN         | 1100x610x130         | 1070x580x115                  | 1/5                       |
| 4 GN         | 1430x610x130         | 1400x580x115                  | 1/4                       |
| 5 GN         | 1760x610x130         | 1730x580x115                  | 3/8                       |
| 6 GN         | 2090x610x130         | 2060x580x115                  | 3/8                       |

SIN GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD GN 150 mm

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 GN         | 440x610x215          | 410x580x200                   | 1/5                       |
| 2 GN         | 770x610x215          | 740x580x200                   | 1/5                       |
| 3 GN         | 1100x610x215         | 1070x580x200                  | 1/5                       |
| 4 GN         | 1430x610x215         | 1400x580x200                  | 1/4                       |
| 5 GN         | 1760x610x215         | 1730x580x200                  | 3/8                       |
| 6 GN         | 2090x610x215         | 2060x580x200                  | 3/8                       |

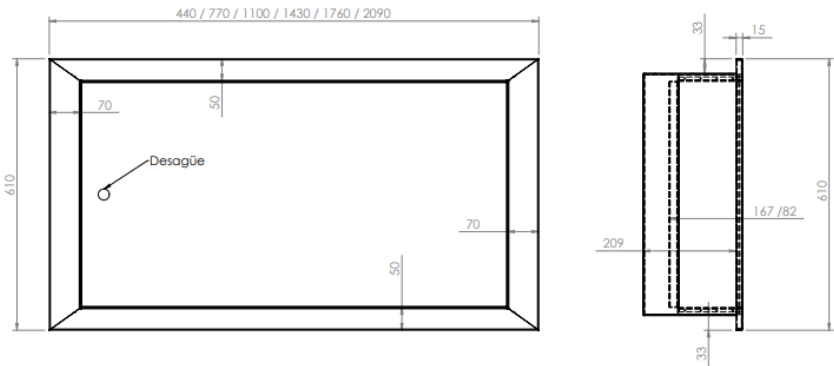


CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD GN 65 mm

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|
| 3 GN         | 1100x610x510         | 1070x580x495                  | 1/5 | 380                      | 230/50              |
| 4 GN         | 1430x610x510         | 1400x580x495                  | 1/4 | 480                      | 230/50              |
| 5 GN         | 1760x610x510         | 1730x580x495                  | 3/8 | 720                      | 230/50              |
| 6 GN         | 2090x610x510         | 2060x580x495                  | 3/8 | 720                      | 230/50              |

CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD GN 150 mm

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (380W) | Alimentación (V/Hz) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1 GN         | 440x610x595          | 410x580x620                   | 1/5 | 380                         | 230/50              |
| 2 GN         | 770x610x595          | 740x580x620                   | 1/5 | 380                         | 230/50              |
| 3 GN         | 1100x610x595         | 1070x580x620                  | 1/5 | 380                         | 230/50              |
| 4 GN         | 1430x610x595         | 1400x580x620                  | 1/4 | 480                         | 230/50              |
| 5 GN         | 1760x610x595         | 1730x580x620                  | 3/8 | 720                         | 230/50              |
| 6 GN         | 2090x610x595         | 2060x580x620                  | 3/8 | 720                         | 230/50              |

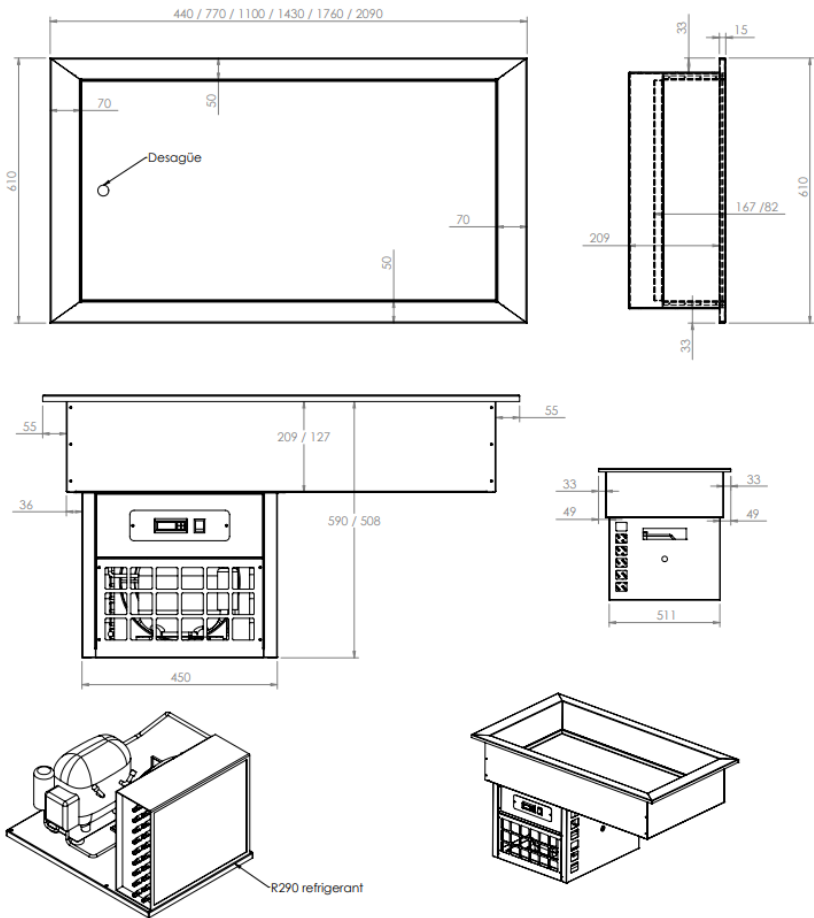

CUVE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne température durant le service.
- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Pour bacs GN de 65 mm et 150 mm de profondeur (selon modèle).
- Évacuation d'eau intégrée.
- Isolation en polystyrène extrudé.
- Réfrigération par serpentín en cuivre dans le soubassement.
- Température de travail de 0 °C/4 °C.
- Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.
- **Modèles avec groupe intégré** : Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe. Température de travail de 0 °C/4 °C. Gaz de refroidissement R290.

SANS GROUPE INTÉGRÉ PROFONDEUR GN 65 mm

| Capacité GN | Dimensions<br>totales<br>(mm) | Dimensions totales<br>encastrement (mm) | Puissance recommandée<br>(cv) |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 3 GN        | 1100x610x130                  | 1070x580x115                            | 1/5                           |
| 4 GN        | 1430x610x130                  | 1400x580x115                            | 1/4                           |
| 5 GN        | 1760x610x130                  | 1730x580x115                            | 3/8                           |
| 6 GN        | 2090x610x130                  | 2060x580x115                            | 3/8                           |

SANS GROUPE INTÉGRÉ PROFONDEUR GN 150 mm

| Capacité GN | Dimensions<br>totales<br>(mm) | Dimensions totales<br>encastrement<br>(mm) | Puissance recommandée<br>(cv) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 GN        | 440x610x215                   | 410x580x200                                | 1/5                           |
| 2 GN        | 770x610x215                   | 740x580x200                                | 1/5                           |
| 3 GN        | 1100x610x215                  | 1070x580x200                               | 1/5                           |
| 4 GN        | 1430x610x215                  | 1400x580x200                               | 1/4                           |
| 5 GN        | 1760x610x215                  | 1730x580x200                               | 3/8                           |
| 6 GN        | 2090x610x215                  | 2060x580x200                               | 3/8                           |

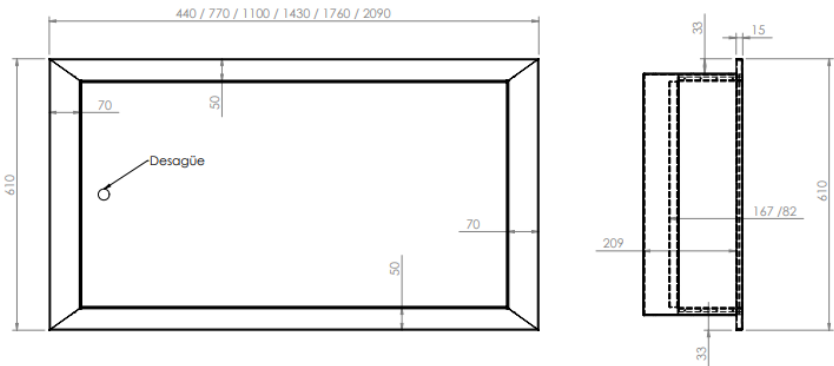

AVEC GROUPE INTÉGRÉ PROFONDEUR GN 65 mm

| Capacité GN | Dimensions totales (mm) | Dimensions totales encastrement (mm) | cv  | Puissance de refroidissement (W) | Alimentation (V/Hz) |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------|
| 3 GN        | 1100x610x510            | 1070x580x495                         | 1/5 | 380                              | 230/50              |
| 4 GN        | 1430x610x510            | 1400x580x495                         | 1/4 | 480                              | 230/50              |
| 5 GN        | 1760x610x510            | 1730x580x495                         | 3/8 | 720                              | 230/50              |
| 6 GN        | 2090x610x510            | 2060x580x495                         | 3/8 | 720                              | 230/50              |

AVEC GROUPE INTÉGRÉ PROFONDEUR GN 150 mm

| Capacité GN | Dimensions totales (mm) | Dimensions totales encastrement (mm) | cv  | Puissance de refroidissement (W) | Alimentation (V/Hz) |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------|
| 1 GN        | 440x610x595             | 410x580x620                          | 1/5 | 380                              | 230/50              |
| 2 GN        | 770x610x595             | 740x580x620                          | 1/5 | 380                              | 230/50              |
| 3 GN        | 1100x610x595            | 1070x580x620                         | 1/5 | 380                              | 230/50              |
| 4 GN        | 1430x610x595            | 1400x580x620                         | 1/4 | 480                              | 230/50              |
| 5 GN        | 1760x610x595            | 1730x580x620                         | 3/8 | 720                              | 230/50              |
| 6 GN        | 2090x610x595            | 2060x580x620                         | 3/8 | 720                              | 230/50              |

