



GAMME CEDAR DG INOX

CEDAR DG INOX

Meuble vertical avec groupe frigorifique incorporé, offrant une capacité et une visibilité optimisées du produit

- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL FEATURES

- Meuble vertical avec groupe frigorifique intégré, optimisé pour la capacité et la visibilité des produits.
- Différents types de panneaux latéraux :
 - b) LC : Panneau latéral plein avec miroir intérieur.
 - c) LV : Panneau latéral vitré avec double vitrage.
 - d) LE : Panneau latéral panoramique à double vitrage avec sérigraphie noire.
- Hautement personnalisable.
- Modèle INOX : Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible impact GWP et ODP nul.
- Pare-chocs en option pour tous les modèles (non inclus de série).
- DG : Modèle avec portes vitrées battantes dotées d'une sérigraphie minimale et d'un éclairage vertical ; ouverture jusqu'à 93° avec système de verrouillage manuel inclus. Fermeture automatique par barre de torsion.
- H1 : Modèle fruits et légumes avec butée frontale en méthacrylate sur les étagères et miroir supérieur.
- Étagères réglables en hauteur et en inclinaison avec porte-étiquettes de 40 mm inclus.
- Pieds réglables en hauteur.
- Évaporateur ventilé avec revêtement anti-corrosion époxy.
- Groupe de condensation ventilé.
- Dégivrage naturel de l'évaporateur.
- Bac d'évaporation automatique.
- Ventilateurs électromécaniques ; ventilateurs électroniques en option (sur demande).
- Contrôle électronique.
- Éclairage LED 24V 4000K dans la partie supérieure (éclairage vertical uniquement pour les modèles DG).
- Modèles en pré-installation comprenant une électrovanne et un détendeur thermostatique pour R-449A ; option R-134a disponible (autres réfrigérants sur demande).
- Température produit selon EN-ISO-23953 :
 - M1 : -1°C à +5°C, adapté à la viande.
 - M2 : -1°C à +7°C, adapté aux produits laitiers, à la charcuterie et aux produits traiteur.
 - H1 : +1°C à +10°C, adapté aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25°C, 60 % HR).
- Tension de fonctionnement : monophasé 220V 50Hz.
- Tension de fonctionnement : monophasé 115V 60Hz ou 220V 60Hz (sur demande).
- Gaz réfrigérant R-290.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Various side panel types:
 - b) LC: Solid side panel with internal mirror.
 - c) LV: Windowed side panel with double-glass.
 - d) LE: Panoramic double-glass side panel, black screen-printed.
- Highly customizable.
- INOX model: Interior and exterior in AISI-304 stainless steel.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.
- Optional tube bumper available for all models (not included as standard).
- DG: Model with hinged glass doors featuring minimal screen printing and vertical lighting; opens up to 93° and includes manual locking system. Self-closing with torsion bar.
- H1: Produce model with front methacrylate stop on shelves and upper mirror.
- Height- and angle-adjustable shelves with 40 mm price holders included.
- Height-adjustable feet.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion EPOXY coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural defrost for the evaporator.
- Automatic evaporation tray.
- Electromechanical fans; electronic fans optional (upon request).
- Electronic control.
- 24V 4000K LED lighting in the canopy (vertical lighting only in DG models).
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A; R-134a option available (other refrigerants upon request).
- Product temperature according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°C to +5°C, suitable for meat.
 - M2: -1°C to +7°C, suitable for dairy, deli, and cold cuts.
 - H1: +1°C to +10°C, suitable for fruits and vegetables.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas.

OPTIONS

OPTIONALS

Butée de maintien
pour étagère en
méthacrylate

Pare-chocs en
acier inoxydable

Éclairage LED X
étagères niveau

Groupe à
distance

Methacrylate shelf stopper

Stainless Steel bumper

LED lighting x shelves level

Remote Unit

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	DG0 06	DG0 09	DG0 12	DG0 15	DG0 18	DG0 25
Température / Temperatura Range	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x654 x 2000	998 x 654 x 2000	1310 x654 x 2000	1623 x654 x 2000	1935 x654 x 2000	2560 x654 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x775 x 2155	1053 x775 x 2155	1365 x775 x 2155	1680 x775 x 2155	1990 x775 x 2155	2665 x775 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	255	392	510	668	784	1020
TDA (m²)	0,73	1,11	1,46	1,77	2,19	2,90
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Nombre de portes / Doors	1	2	2	2	3	4
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,22	11,48	11,52	14,7	16,03	23,04
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	6,76	10,83	10,86	13,81	15,12	21,72
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	DG1 06	DG1 09	DG1 12	DG1 15	DG1 18	DG1 25
Température / Temperatura Range	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x797 x 2000	998 x 797 x 2000	1310 x797 x 2000	1623 x797 x 2000	1935 x797 x 2000	2560 x797 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x912 x 2155	1053 x912 x 2155	1365 x912 x 2155	1680 x912 x 2155	1990 x912 x 2155	2665 x912 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	357	549	714	935	1098	1428
TDA (m²)	0,76	1,15	1,50	1,83	2,24	2,94
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,34	2,00	2,68	3,34	4,01	5,35
Nombre de portes / Doors	1	2	2	2	3	4
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,51	12,16	12,67	16,17	17,95	25,34
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	7,03	11,47	11,95	15,36	17,25	23,9
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2


DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	DG3 06	DG3 09	DG3 12	DG3 15	DG3 18	DG3 25
Température / Temperatura Range	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2	M1 ou M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x897 x 2000	998 x 897 x 2000	1310 x897 x 2000	1623 x897 x 2000	1935 x897 x 2000	2560 x897 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x1012 x 2155	1053 x1012 x 2155	1365 x1012 x 2155	1680 x1012 x 2155	1990 x1012 x 2155	2665 x1012 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	428	659	857	1122	1317	1714
TDA (m²)	0,78	1,17	1,52	188	2,29	2,99
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,65	2,47	3,30	4,12	4,95	6,60
Nombre de portes / Doors	1	2	2	2	3	4
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,70	13,53	13,97	17,3	19,74	27,94
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	7,21	12,3	13,17	15,72	18,62	25,48
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2

SECTIONS

SECTIONS

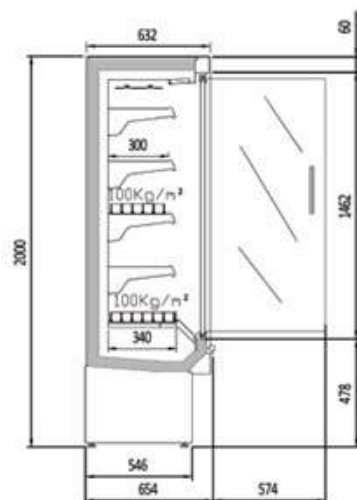


DG0 | M1-M2


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DG0 06 | M




DG0 09 | M




DG0 12 | M




DG0 15 | M



DG0 18 | M

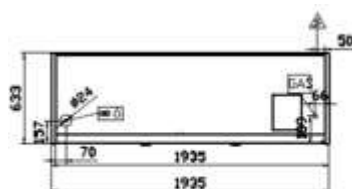


DG0 25 | M

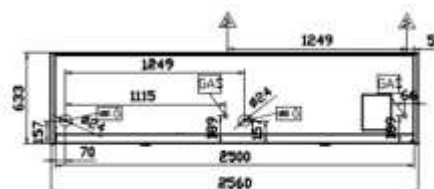

SECTIONS

SECTIONS

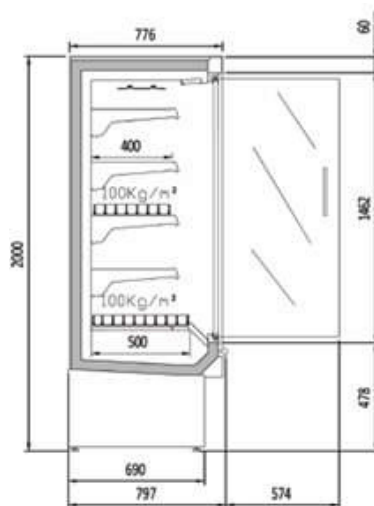

DG1 | M1-M2


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DG1 06 | M




DG1 09 | M




DG1 12 | M




DG1 15 | M



DG1 18 | M




DG1 25 | M

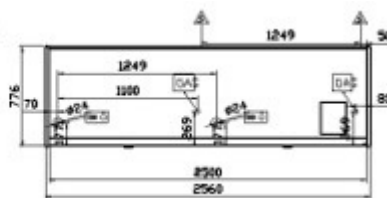

SECTIONS

SECTIONS

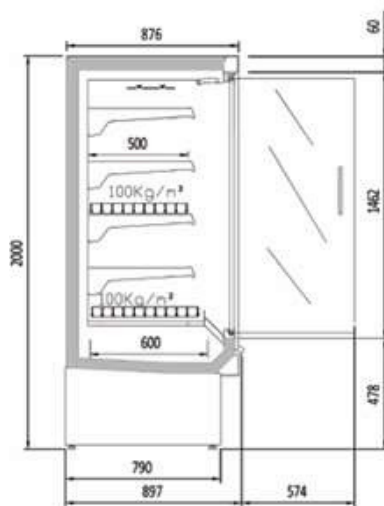


DG3 | M1-M2


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DG3 06 | M



DG3 09 | M




DG3 12 | M



DG3 15 | M



DG3 18 | M



DG3 25 | M

