CATÉGORIE **LAVERIE**

STERV252

PACK TOUT EN 1
Lave-verres 500 x 500 + Osmoseur + 3 paniers

2 ANS GARANTIE pièces

ELETTROBAR



LAVE-VERRES
RIVER252V1



OSMOSEUR
WS140



3 PANIERS

- *SURPRESSEUR* **DE RINÇAGE**
- *CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE* **AUTOMATIQUE**
- *PORTE* **SYSTÈME SOFT**
- *RENOUVELLEMENT* **D'EAU PILOTÉ**
- *AFFICHAGE* **DIGITAL**
- *DOSEUR PÉRISTALTIQUE* **RINÇAGE / LAVAGE**
- *POMPE* **SOFT START**
- *CUVE EMBOUTIE* **EASY CLEAN**



Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

Furnotel®

CATÉGORIE **LAVERIE**

RIVER252V1

Lave-verres/vaisselle
SERIE RIVER

2 ANS GARANTIE pièces



CUVE EMBOUTIE EASY CLEAN

CARROSSERIE DOUBLE PAROI

POMPE DOUBLE SORTIE

ELETTROBAR

LE LAVE-VERRES/VAISSELLE RIVER252V1, C'EST :

- Des commandes électroniques avancées
- Des bras de lavage / rinçage en composite
- Des doseurs péristaltiques de produits de lavage et de de rinçage
- Un renouvellement d'eau piloté
- Un préfiltre intégral de cuve
- Des guides paniers emboutis
- Un cycle d'auto-nettoyage automatique
- Une porte système Soft et une pompe Soft start
- Surpresseur de rinçage

DOTATION

- 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8 CM

- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 CM

Programmes de lavage	Dimensions L x P x H (MM)	Dimensions panier L x P (MM)	Hauteur utile (MM)	Poids (KG)
10	600 x 600 x 720	500 x 500	260	61

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*


FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RIVER 252V1/252ATV1
OUVERTURE	*285 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*10 programmes*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE ABSORBÉE	*6,77 kW*
SURCHAUFFEUR	*4,9 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5kW*
POMPE DE VIDANGE	*de série*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*



Possibilité de laver des assiettes
ø 270 mm

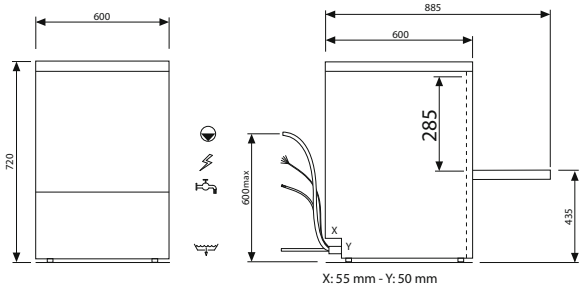

RIVER252V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProClean - *300 s*	ProDrain - *90 s*
ProFessional - *120 s*	ProTemp - *150 S*	ProPlates - *150 S*
ProWater - *120 s*	ProNew - *600 s*	---
ProLong - *600 s*	ProSteel - *360 S*	---

RIVER252V1

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 70 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG
RIVER252V1	Standard	500 x 500	260	600 x 600 x 720	61

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
780132	Panier verres Hauteur 70 mm
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

Furnotel®

CATÉGORIE **LAVERIE**

WS140

Osmoseur
Traitement de l'eau

2 ANS pièces GARANTIE



PLUS BESOIN D'ESSUYER VOS VERRES À LA SORTIE DE LA MACHINE !

WS140 PERMET D'AVOIR UNE EAU DE LAVAGE SANS IMPURETÉ AFIN D'ASSURER UN RINÇAGE À L'EAU PURE ET NE LAISSER AUCUNE TRACE SUR LES VERRES.

Il a pour particularité de fonctionner en position horizontale ou verticale et peut se glisser dans les espaces étroits.

L'OSMOSEUR WS140, C'EST :

- Débit de: **120 - 140 l/h à 15°C**
- Taux de récupération **de 25 % à 60 %**
- **Rejet typique 95 %**
- **Débit minimum** de 400 l/h
- **Pression d'alimentation** de 150 - 600 kpa
- Système infatigable
- Alimentation 230 V
- Type d'eau potable

IDÉAL POUR

pour le traitement de l'eau dans les applications où il est nécessaire d'utiliser de l'eau à faible teneur en sel.

Dimensions (L x P x H)	Courant absorbé	Puissance	Poids
145 x 455 x 560 mm	1,2A	180 W	20 kg

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25