



CUBA FRÍA VENTILADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrado en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas de refrigeración R290

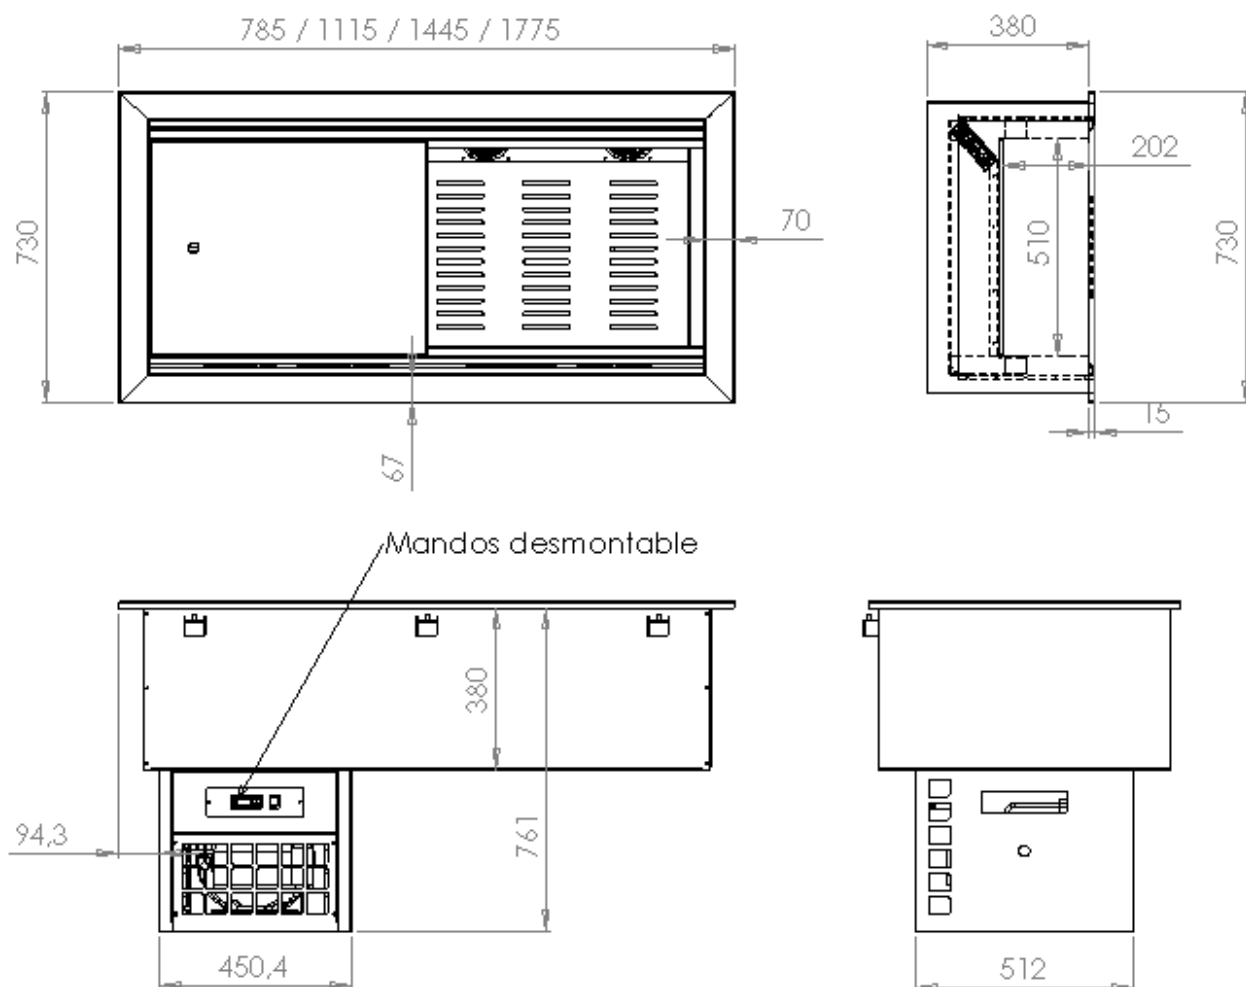



Bloque frigorífico completo





Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)
2 GN	785x730x780	755x700x770	1/3	287	230/50
3 GN	1115x730x780	1085x700x770	1/3	430	230/50
4 GN	1445x730x780	1415x700x770	3/4	713	230/50
5 GN	1775x730x780	1745x700x700	3/4	816	230/50

CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne température durant le service.
- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
- Évacuation d'eau intégrée.
- Isolation en polystyrène extrudé.
- Réfrigération par rideau d'air froid au niveau de la zone supérieure des bacs.
- Température de travail de 0 °C/4 °C.
- Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.
- Avec groupe intégré.
- Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe.
- Réfrigération à air soufflé avec gaz réfrigérant R290

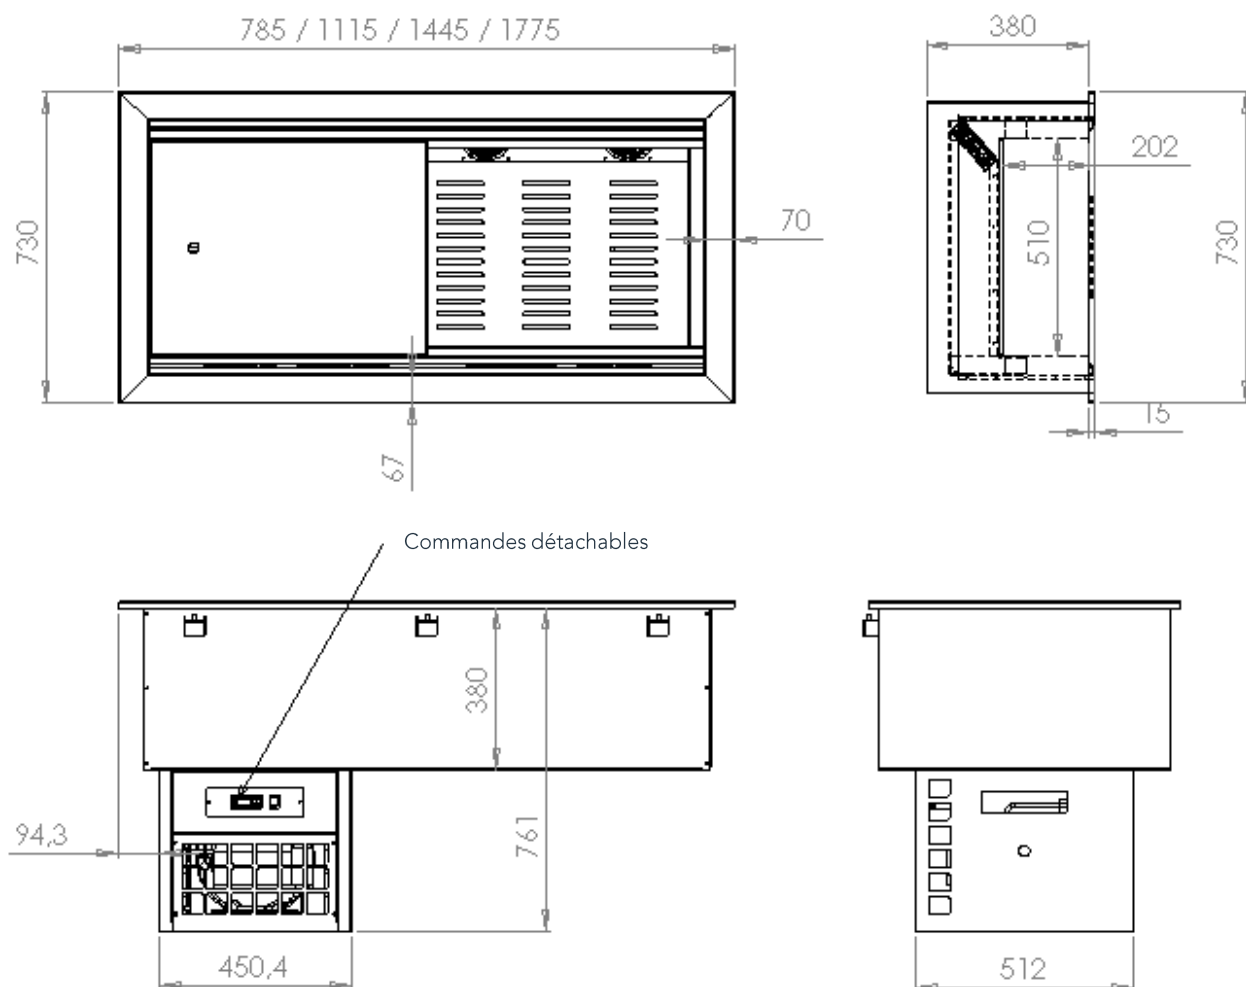



Unité de réfrigérateur complète



Capacité GN	Dimensions totales (mm)	Dimensions totales encastrement (mm)	cv	Puissance de Refroidissement (W)	Alimentation (V/Hz)
2 GN	785x730x780	755x700x770	1/3	287	230/50
3 GN	1115x730x780	1085x700x770	1/3	430	230/50
4 GN	1445x730x780	1415x700x770	3/4	713	230/50
5 GN	1775x730x780	1745x700x700	3/4	816	230/50