Grils gaz, acier inoxydable, surface de cuisson doubles-rainurées





Informations produit

› Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Allumage automatique par piézoélectrique. Robinet de sécurité à thermocouple. Brûleurs en acier à flamme stabilisée à 2 branches et 4 rangées de flamme par zone. Bacs récupérateurs de graisse (GN 1/3 ou GN 1/2). Plan de cuisson en Acier inoxydable avec dessous ouvert et porte battante en accessoire. Veilleuse. Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

Avantages



Grill acier ou chrome

Plaques disponibles en 2 matériaux au choix : acier inoxydable et chrome pour les cuissons délicates.



Grill plaque séparée

Plaques séparées sans supplément, disponibles sur demande.



Orifice évacuation grill

Plaques de cuisson encaissées dans le plan avec orifice d'évacuation des graisses pour un nettoyage et une hygiène simplifiée.



Texture grill

Disponibles en version lisses, rainurées ou mixtes.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Matériaux surface grill	Acier Inoxydable
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Doubles - rainurées 720x465
Type surface de cuisson	rainurée
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	720x465
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	14


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	910
Poids net (kg)	120
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x910

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	125

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

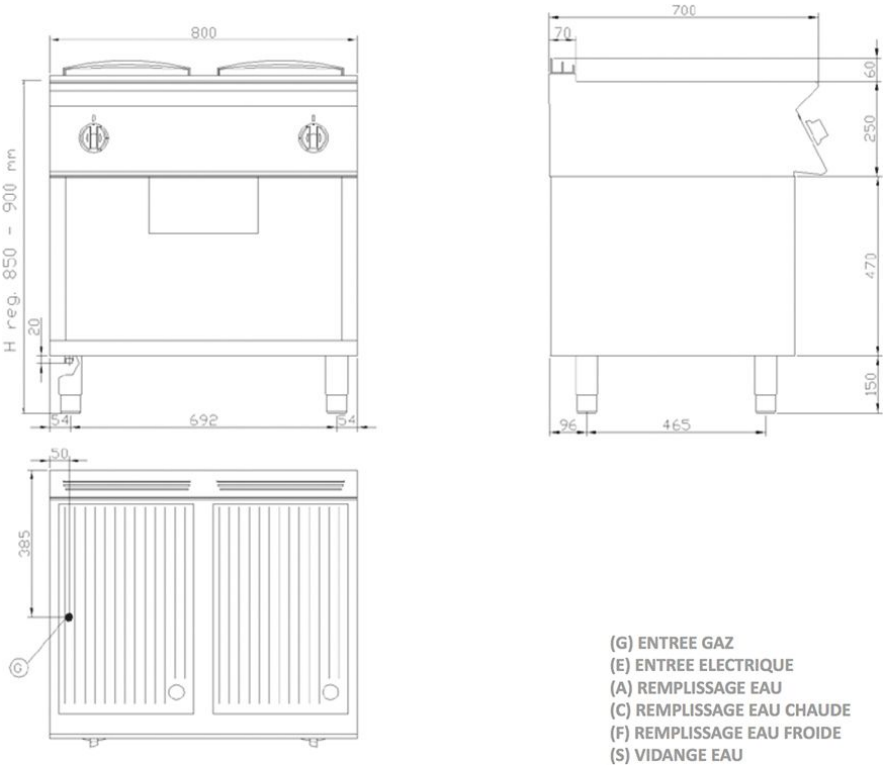

(G) ENTREE GAZ
(E) ENTREE ELECTRIQUE
(A) REMPLISSAGE EAU
(C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
(F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
(S) VIDANGE EAU

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
7080101	Grattoir gril nervuré
2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800