


800

800 2 portes



Caractéristiques

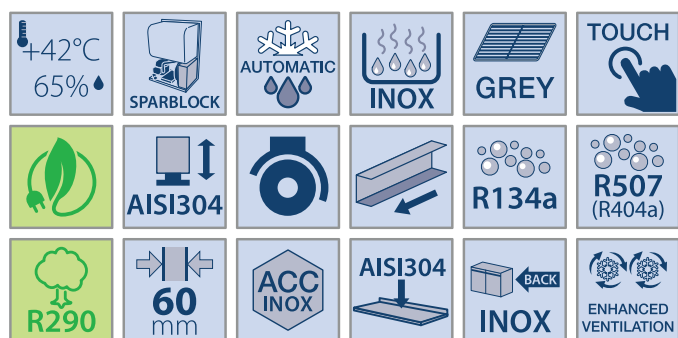

A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentín en acier INOX 316L

C Écran tactile

Capacitif à grands chiffres

D Porte

Fermeture automatique à 110 °, joint magnétique à double chambre amovible

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

J Support au plancher

Pieds en inox, fond en acier galvanisé

K Angles arrondis/pièces amovibles

Pour faciliter l'entretien

Caractéristiques techniques

Température (°C)	 0/+10	 0/+10	 -18/-22	 0/+10	 -18/-22
Modèle	CPCT802SP	CPCT802ANSP	CPCT802DBSP	CPCT802MRSP	CPCT802BTMRSP
Portes					
Dimensions (mm) L x P x H	1430 x 800 x 810-860	1430 x 800 x 810-860	1430 x 800 x 810-860	1430 x 800 x 810-860	1430 x 800 x 810-860
Emballage (mm) L x P x H	1470 x 830 x 1100	1470 x 830 x 1100	1470 x 830 x 1100	1470 x 830 x 1100	1470 x 830 x 1100
Gaz réfrigérant	 R134a	 R290	 R290	 R134a	 R507 (R404a)
Absorption (W)	318	350	740	30	670/600
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	90	90	88	76	73
Poids brut (kg)	106	106	104	92	89
Capacité (l)	396	396	396	396	396

Équipement standard

- 1 grille plastifiée avec glissières pour porte

Accessoires disponibles

- Éclairage interne à led - kit roues - cordon avec fiche hors standard



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

