Gram Professional

ARMOIRE POSITIVE INOX 359 L








Informations produit

- Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- Bonde d'évacuations des eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox anti-corrosion.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Pieds inox réglables en hauteur 100-135mm.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.

Armoire réfrigérée - R400GSR - 138551

Gram Professional

Avantages




Performance de froid

Un système de froid exclusif et puissant diffuse un froid homogène et canalisé par une plaque en fond de cuve. Un ventilateur favorise cette diffusion et assure une constance de la température ainsi qu'une descente en température rapide après ouverture de porte. Les aliments sont ainsi mieux préservés.



Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter la mauvaise fermeture et les pertes de froid.



Performance énergétique classe B

Une isolation et une régulation électronique performantes permettent d'aboutir à des consommations électriques réduites.

Armoire réfrigérée - R400GSR - 138551

Gram Professional

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Pieds inox	hauteur réglable 100-135 mm
Rappel de porte automatique	Oui
Porte	Inox
Volume brut (L)	359
Epaisseur d'isolation	52
Inversion sens d'ouverture porte	Oui
Volume utile (L)	266
Serrure	Oui
Hygrométrie	> 70 %
Condenseur	Statique
Évaporateur	tubes/ailettes
Puissance frigorifique (W)	199 W @ -10 °C
Cuve	PS
Type de froid	Positif
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+2°C à +12°C
Niveau sonore (dB(A))	34.5
Carrosserie	Inox

ÉQUIPEMENTS

Charge max admissible sur grille (kg)	40
Grille acier plastifié (nb)	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Hauteur de réglage (mm)	50

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	340
Classe énergétique	B
Classe climatique	4 (≤ +30°C @ 55%RH)

COMMANDE

Fonction HACCP	Oui
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	Oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	Digital 1K
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité (A)	0.41
Puissance électrique raccordée (W)	88
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	642
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	1875
Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x1229 + 460x315 x233
Poids net (kg)	69.4
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x642x1875

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Poids brut (kg)	73

Gram Professional

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

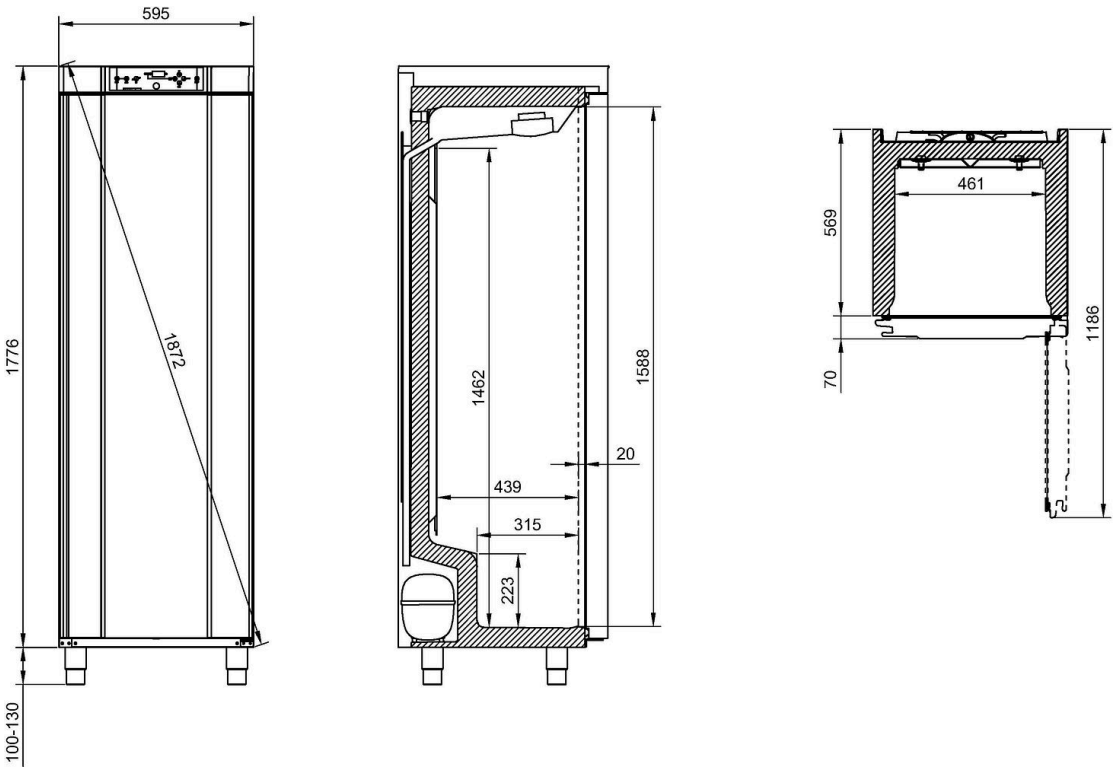

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
W433	Grille acier nylon blanc
S433	Grille acier inox (lxp) 486x433mm
C2125	Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm