

Pétrins à spirale



INFOS PRODUIT

Moteur puissant et silencieux, transmission par courroies.
Boîtier de commande électromécanique étanche.
Bouton d'arrêt d'urgence.
2 vitesses pour plus de précision dans le pétrissage de la pâte.
Interrupteur de sécurité.
Corps en acier avec revêtement epoxy pour faciliter le nettoyage.
Grille de sécurité en acier inoxydable.
Dotation :
Cuve en acier inoxydable 304.
Spirale en acier inoxydable.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Pour les modèles triphasés, prise non fournie.


PrepPal

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maîtrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.


Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité de la cuve (L)	Capacité de la cuve avec pâte (kg)	Volatge (V)	Phases	Puissance (kW)	Poids net (kg)	Vitesses de rotation (tours/minutes)
PMS-30AT	895 x 535 x 910	30	12	380	3	0,85/1,1 kW	134	105/158

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles.

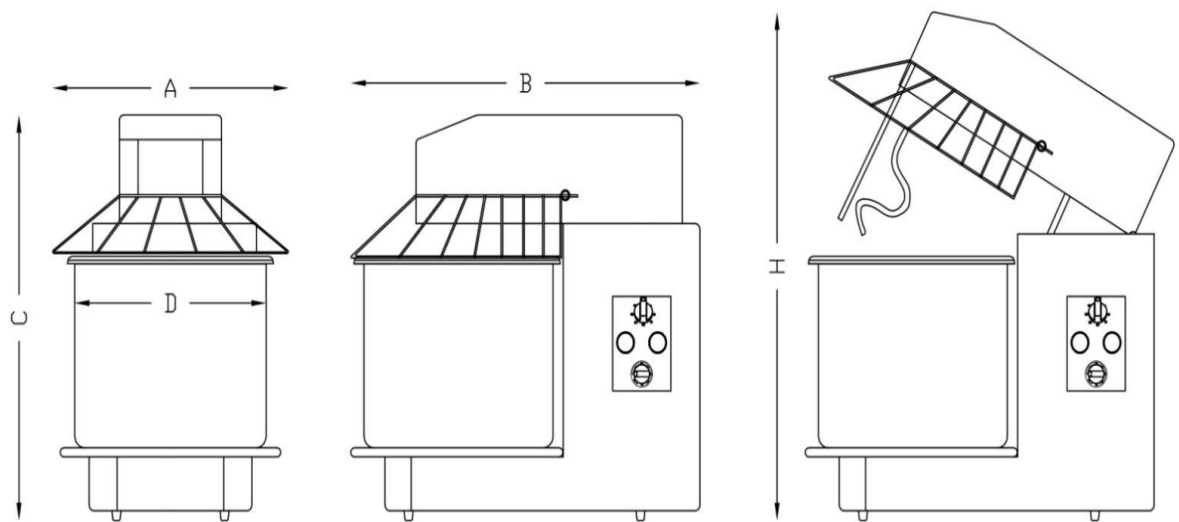

PMS-30AT/40AT

A	B	C	D	H
432	795	753	411	1205





Cuve amovible



Spirale



Rotation de la cuve

INFOS PRODUIT

Moteur puissant et silencieux, transmission par courroies.
Boîtier de commande électromécanique étanche.
Bouton d'arrêt d'urgence.
2 vitesses pour plus de précision dans le pétrissage de la pâte.
Interrupteur de sécurité.
Corps en acier avec revêtement epoxy pour faciliter le nettoyage.
Grille de sécurité en acier inoxydable.
Dotation :
Cuve en acier inoxydable 304.
Spirale en acier inoxydable.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Pour les modèles triphasés, prise non fournie.


PrepPal

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maîtrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité de la cuve (L)	Capacité de la cuve avec pâte (kg)	Volatge (V)	Phases	Puissance (kW)	Poids net (kg)	Vitesses de rotation (tours/minutes)
PMS-40AT	955 x 535 x 930	40	15	380	3	1,5/2,2 kW	158	90/135

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

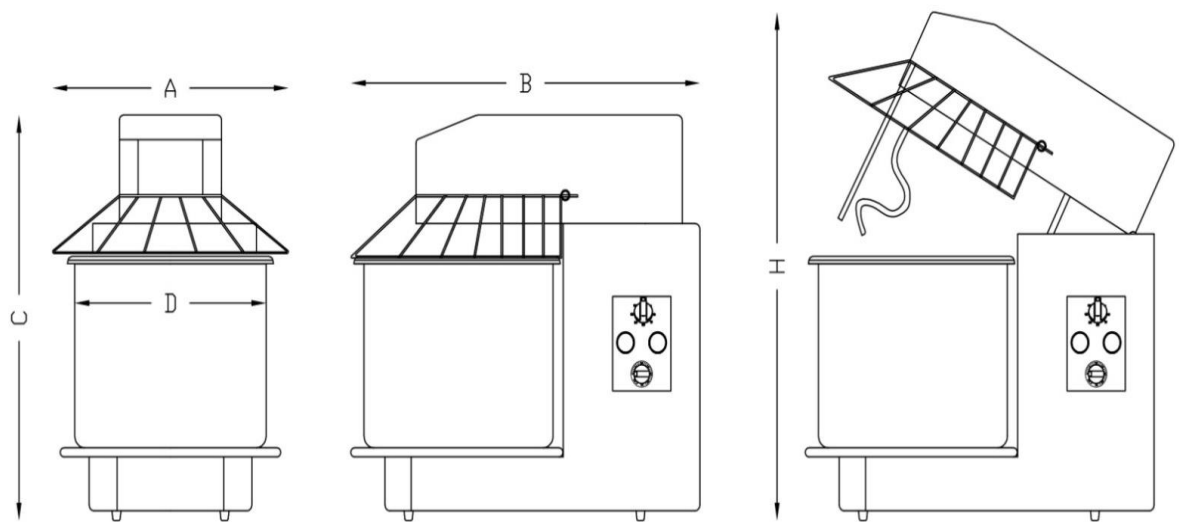

PMS-30AT/40AT

A	B	C	D	H
480	872	760	453,6	1255

