

TUC-24F-HC

 Congélateur sous le comptoir, 1 porte pleine battante



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	610
Profondeur extérieure (mm)	627
Hauteur extérieure (mm)	802
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.
Volume net (litres)	94
Volume brut (litres)	158
Étagères fournies	2
Taille de l'étagère (L x P mm)	Un 508 x 352 + Un 508 x 273
Hauteur nette interne (mm)	600
Poids non emballé (kg)	64
Poids emballé (kg)	75
Dimensions emballées (L x P x H mm)	788 x 762 x 1042
Fourni avec	Roulettes encastrées intégrées (dégagement de 7 mm)

Construction	
Description de la porte	1 porte battante pleine
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche. Réversible sur site
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	-23°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.6
Watts	368
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	44.4
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	3.56
Consommation d'énergie (kWh/an)	1300



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-24F-HC

■ ■ Congélateur sous le comptoir, 1 porte pleine battante

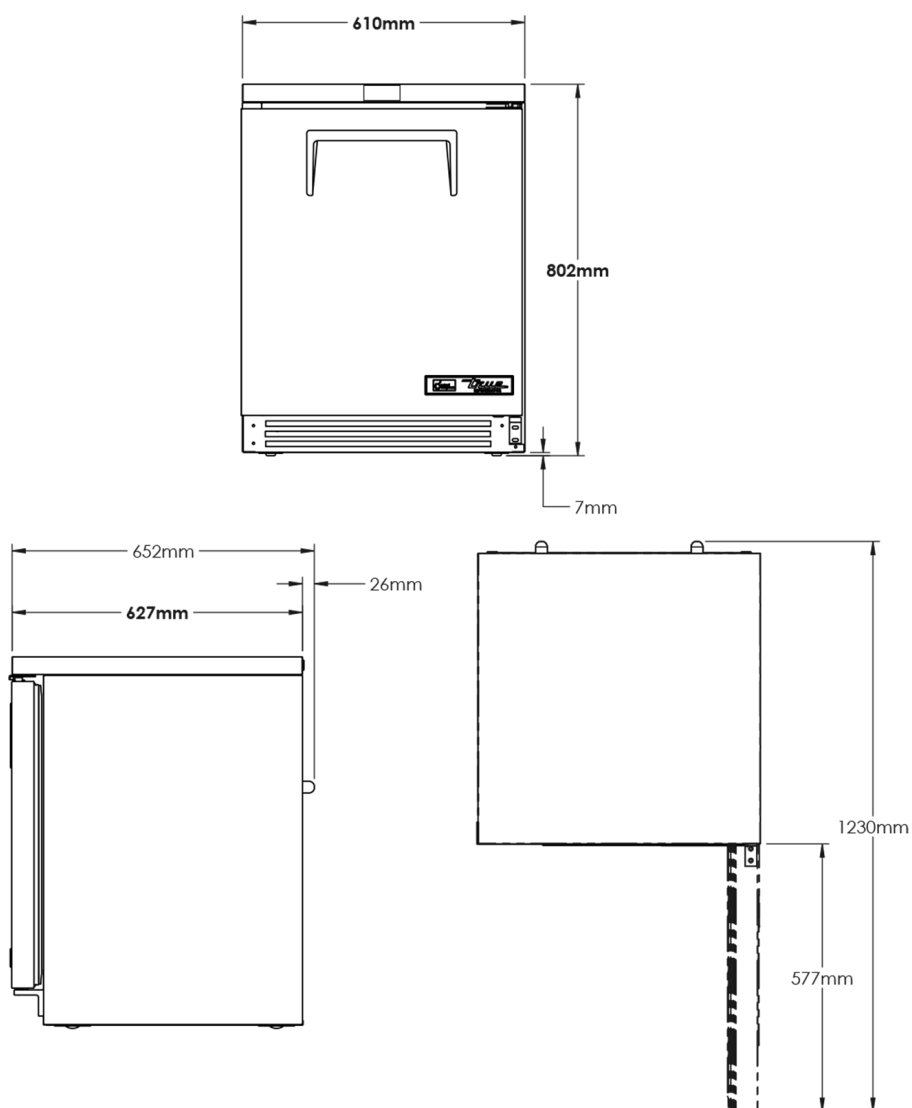

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

