



MESA CALIENTE CON GUÍAS GN 1/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ideal para el almacenamiento y la conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN1/1
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Aislamiento térmico de roca.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas murales tienen peto posterior de 105 mm totalmente soldado
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Distancia entre guías de 70 mm
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm
- Mesa de 1200 con 2 cuerpos de guías y capacidad para 14 cubetas GN 1/1
- Mesa de 1600 con 3 cuerpos de guías y capacidad para 21 cubetas GN 1/1

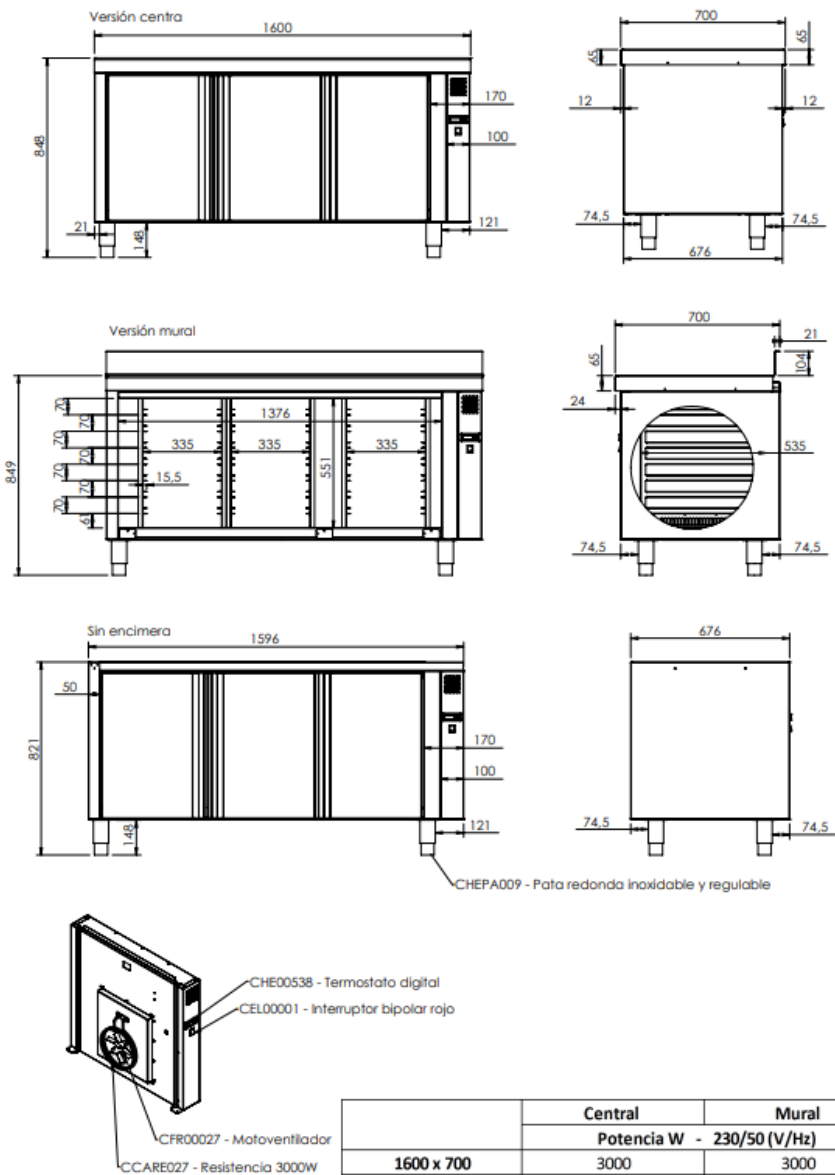


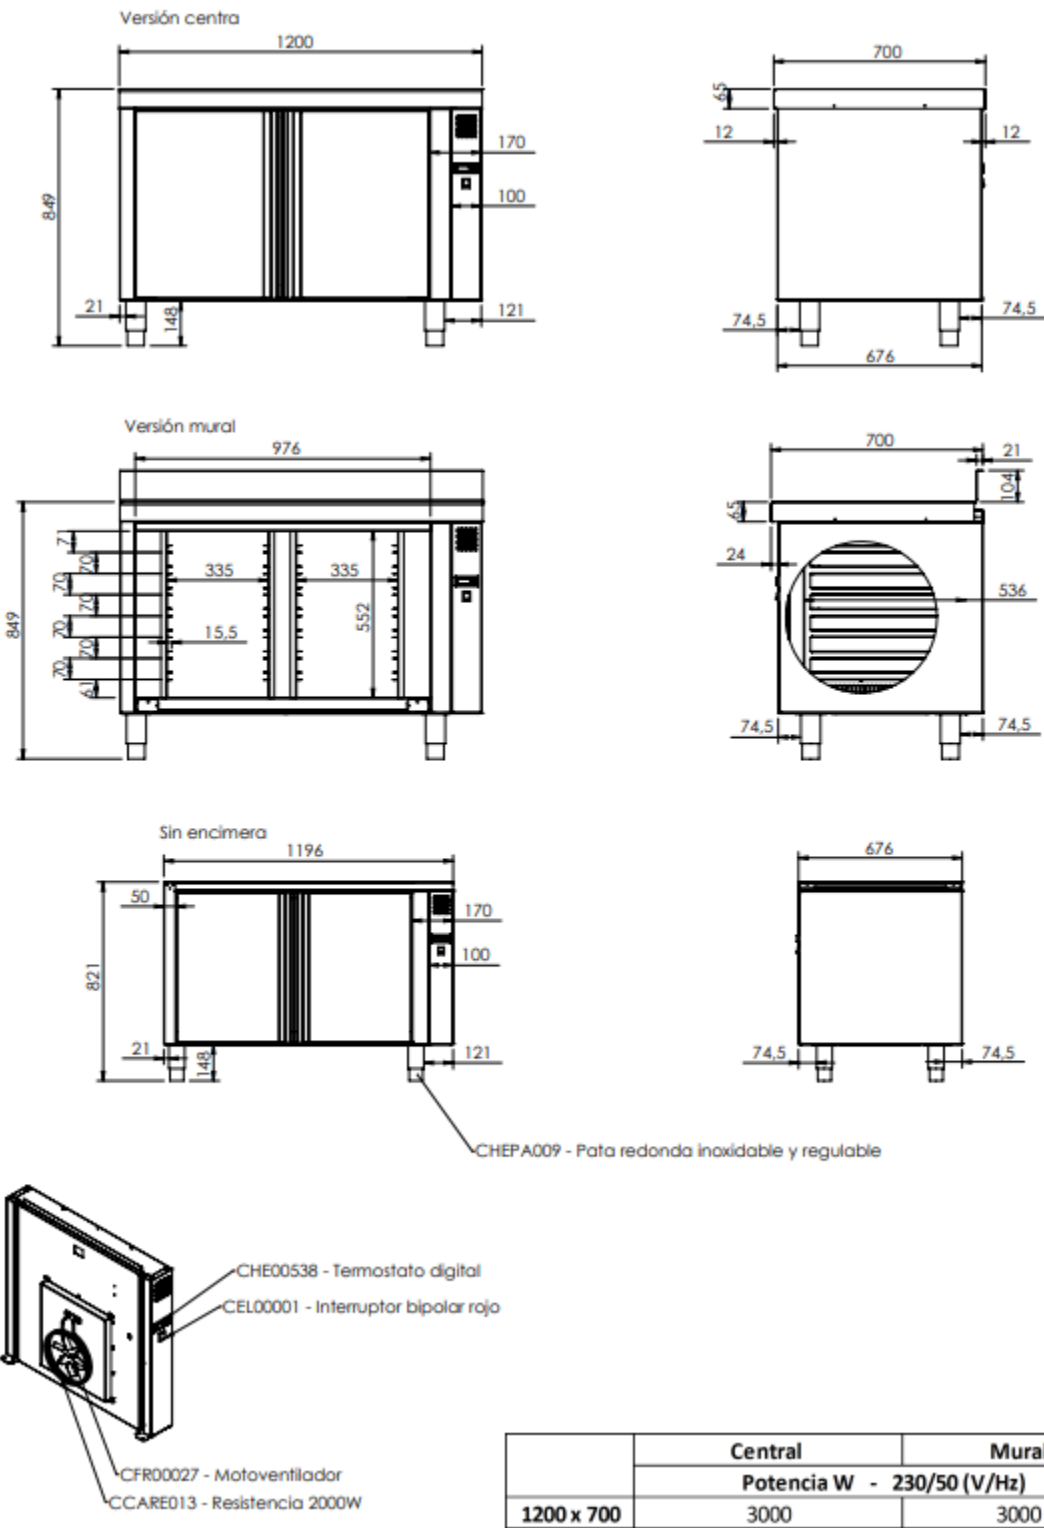



TABLES CHAUFFANTES AVEC GLISSIÈRES GN 1/1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



- Idéal pour conserver au chaud les aliments préparés dans des bacs GN 1/1.
- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Isolation thermique en laine de roche.
- Bandeau avant de 65 mm avec profil arrondi.
- Table adossée, dossier arrière de 105 mm.
- Tableau de commande avec interrupteur lumineux et thermostat numérique 0/90°.
- Distance entre les glissières 70 mm.
- Portes battantes.
- Réserve chaleur sèche.
- Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 920 mm.
- Table de 1200 mm avec 2 glissières et capacité pour 14 bacs GN 1/1.
- Table de 1600 mm avec 3 glissières et capacité pour 21 bacs GN 1/1.

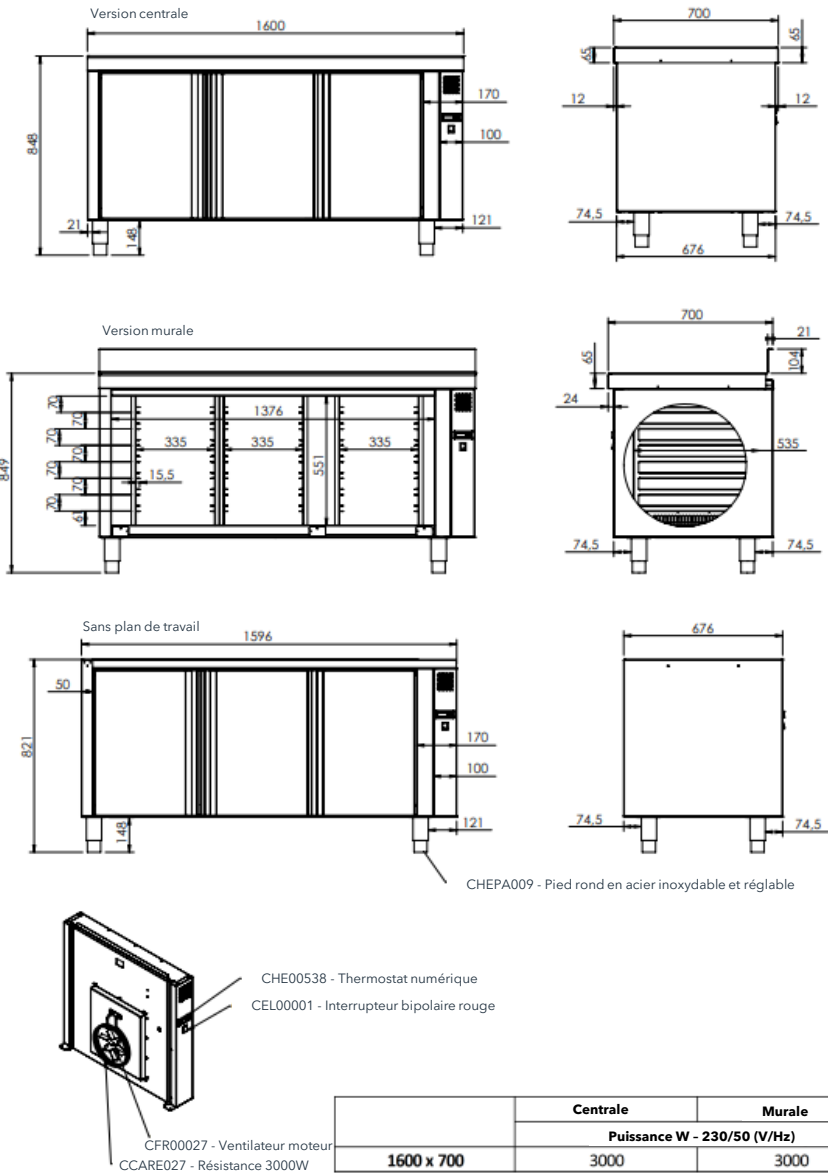



Version centrale

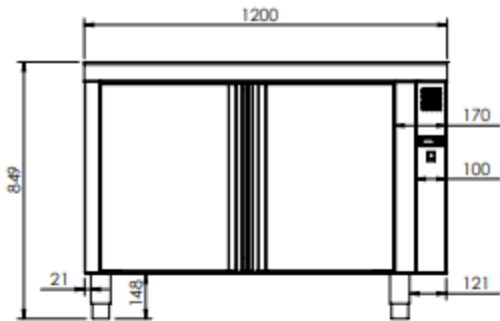


Version murale

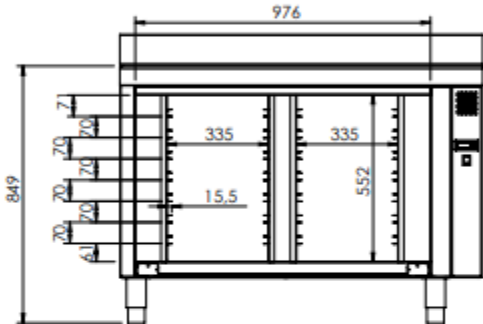

Sans plan de travail

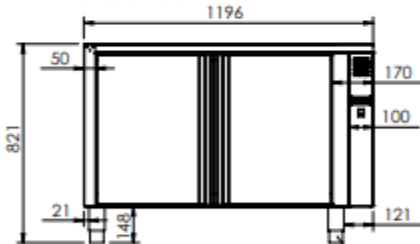

CHEPA009 - Pied rond en acier inoxydable et réglable



CHE00538 - Thermostat numérique
CEL00001 - Interrupteur bipolaire rouge

CFR00027 - Ventilateur moteur
CCARE013 - Résistance 2000W

	Centrale	Murale
	Puissance W - 230/50 (V/Hz)	
1200 x 700	3000	3000