



HSW012E

Armoire de maintien
 chaud avec tiroirs

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Coulisseaux de tiroirs complètement en acier inox 18/10 AISI 304
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Portable
- Poignée de tiroirs ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique de la température
- Températures d'exercice 30° - 120°C
- Deux événements d'évacuation de l'humidité: sur la porte et sur la paroi du fond de la chambre
- Conçu pour être empilé
- Chambre avec thermostat de sécurité

EQUIPMENTS STANDARD

- Chassis porte-plats GN 1/1

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it





moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble
d'alimentation
électrique



Event réglable
permettant
d'évacuer l'humidité
en excès

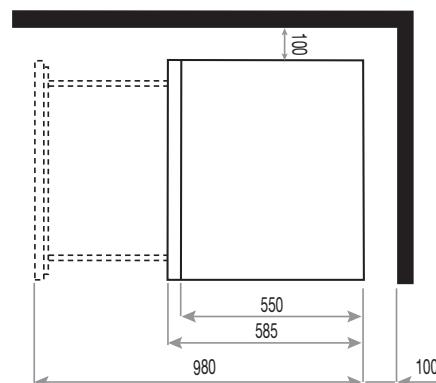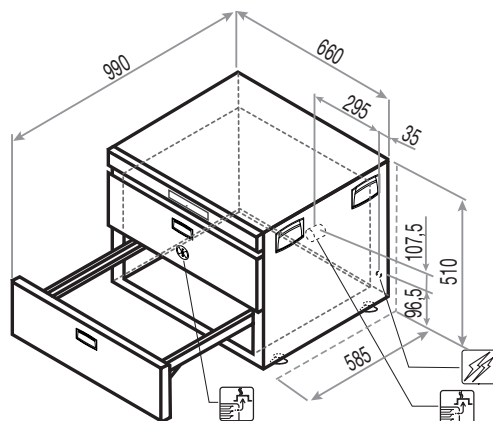

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

660 x 585 x 510h

**Température
de service [°C]**

30÷120

Capacité plaques

2 GN 1/1 (150h)

**Capacité plaques:
espacement [mm]**

2 GN 1/1 (70)

**Puissance
[kW]**

1

**Hauter maximum
plaques [mm]**

150 (h)

Alimentation

AC 230V 50 Hz

**Capacité maximum
du produit [kg]**

12

**Tension théorique
[Vac]**

230

**Poids net
[kg]**

48

**Absorption totale
[Kw]**


1

**Ampères
[A]**

4,4

**Section min. câble
de raccord (type
H07 RN-F) [mm²]**

3 x 1

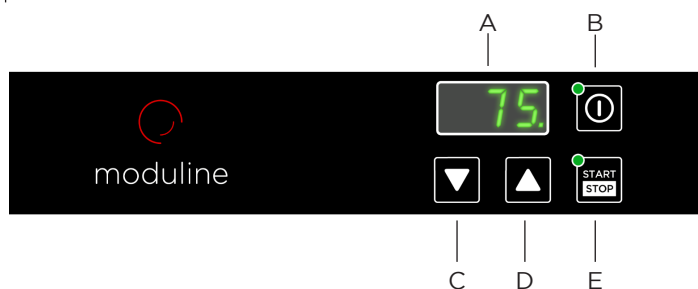

A Visuel

B Interrupteur général

C Touche d'augmentation
de la température

D Touche diminution
de la température

E Touche START/STOP

MODULINESRL