

Meuble de préparation positif, 2 portes + tiroirs, dessus granit et console intégrée



Informations produit

- › Dessus en granit sarde.
- › Régulation électronique.
- › Consoles à ingrédients réfrigérées capacité 2 bacs 1/3 + 2 bacs 1/9 hauteur max 150 mm.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Isolation polyuréthane injecté épaisseur 50 mm.
- › 3 tiroirs neutres pour bacs 600x400 (non fournis) + 1 tiroir à bouteilles.
- › Structure vitrée.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	granit sarde
Type pare-haleine	vitrée
Tiroirs	3 tiroirs pour bac 600x400 + 1 tiroir bouteille
Nombre de portes	2
Capacité bacs	2 bacs GN 1/3 + 1 bac GN 1/9 H150mm max (non fournis)
Volume utile (L)	220
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	286 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox 18-10
Type de froid	positif
Refroidissement	statique
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+0°C/+8°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox 18-10
Modèle	avec structure verre

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1400
Hauteur (mm)	1135
Poids net (kg)	190
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1400x700x1135
LOGISTIQUE	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1490x760x1090
Poids brut (kg)	209

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	2
Jeux de glissières en "L"	2
Équipement	bac PVC à pâtons non fournis
Hauteur de réglage (mm)	20
Nombre de niveaux max.	8

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ($\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---

COMMANDE


Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	1.1
Puissance électrique raccordée (W)	220
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

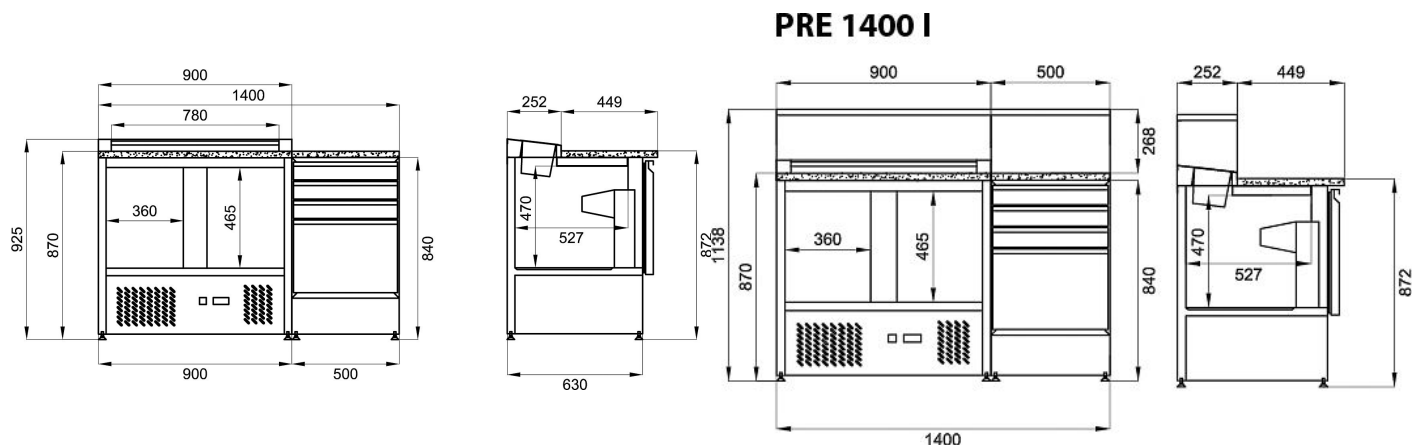

Accessoires et options

Accessoires

106811 GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1

106816 BAC EURONORME EN PVC 60x40x7

KITGD4AC2A00

