# Lave-verres à renouvellement d'eau, paniers 400x400, avec Break Tank



Modèle présenté AP 60E





CHR

BREAK TANK DE SÉRIE

DOSEUR INCLUS

DOUBLE PAROI

RENOUVELLEMENT D'EAU

SERVICE AU VERRE

PREMIUM

## Informations produit

- Structure double paroi pour une isolation phonique et thermique renforcée en acier inox AISI 304 robuste.
- Lavage à l'eau propre à chaque cycle.
- Chauffage par résistance de contact placée sous la cuve pour permettre le chauffage de l'eau de lavage, optimiser le rendement thermique
- Grande capacité de chargement avec une hauteur utile de 270.
- Dimension des paniers carrés de 400x400 mm.
- Commandes électroniques simples et fiables.
- Durée de cycles de 152/182/242/484 secondes.
- Bras de lavage et rinçage en acier inox.
- Double filtres de cuve facilement amovibles.
- Interrupteur magnétique de sécurité qui permet l'interruption du cycle à tout moment par l'ouverture de porte.
- Pompe de lavage avec démarrage progressif.
- Doseurs de produit de rinçage et lavage de série.
- Vidange par pompe
- Dotations : 2 paniers universels 400x400, 1 insert 17 soucoupes, 2 godet à cuillères.

## Avantages



### Une hygiène assurée

Quels que soient les lavages précédents, l'eau de lavage est totalement débarrassée des impuretés et salissures des bains successifs. Pas d'odeurs résiduelles : la cuve de votre appareil est parfaitement propre entre chaque utilisation. Idéal pour les bars à vins où la dégustation ne doit pas être modifiés par des éléments extérieurs




### Programmateur AP

Le programmateur AP_HOONVED avec écran digit permet l'affichage des températures réelles. Simplicité et praticité, pour une compréhension totale 4 cycles de 152 / 182 / 242 / 484 secondes d'origine, illustrés par diode



### RENOUVELLEMENT D'EAU

Partir à chaque lavage avec une eau neuve, sans risque de contamination et pour une hygiène parfaite, tout en utilisant une quantité d'eau optimale. Aucun risque d'odeur résiduelle entre les cycles successifs pour une qualité de lavage irréprochable. La gamme AP permet cela, de manière continue et tout en étant très économe en eau consommée, car pas de vidange totale intermédiaire pendant les heures de service.

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Capacité surchauffeur (L) | 6 |
| Durée de cycle (sec) | 152/182/242/484 |
| Débit paniers horaire (nb) | 24/20/15/7 |
| Adoucisseur intégré | Non |
| Surpresseur de rinçage (Break Tank) | Oui |
| Vidange PRO | Pompe |
| Cuve | Emboutie |
| Carrosserie | Structure en acier Aisi 304, double paroi |
| Modèle | avec break tank et renouv ellement d'eau |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Consommation eau / cycle (L) | 4,7 |
| Puissance surchauffeur (W) | 5000 |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Diamètre vidange eau (mm) | 28 |
| Puissance cuve (W) | 225 |
| Puissance pompe de lavage (W) | 400 |
| Puissance pompe de rinçage (W) | 200 |
| Arrivée eau | 3/4” |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 5.4 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 5400 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |


## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 530 |
| Largeur (mm) | 480 |
| Hauteur (mm) | 705 |
| Hauteur de passage (mm) | 270 |
| Dimensions paniers (mm) | 400x400 |
| Poids net (kg) | 50 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 480x530x705 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 620x560x830 |
| Poids brut (kg) | 58 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

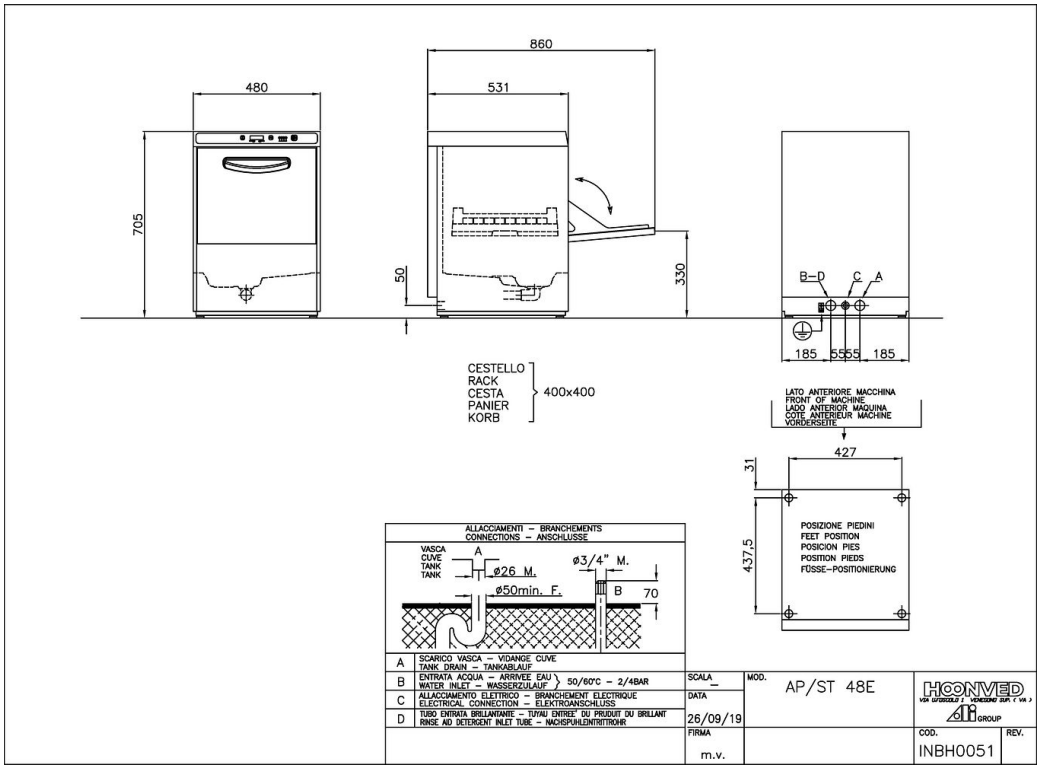


## Accessoires et options

### Accessoires

| | |
|---|---|
| 55001 | réhausse inox ouverte avec étagère |
| ADSAUTO5 | Adoucisseur automatique 5 kg |
| ADSAUTO8 | Adoucisseur automatique 8 kg |