

SCALA 400

400 V / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT DES ÉCAILLES PLATES, TRÈS FROIDES ET SÈCHES. L'ÉPAISSEUR PEUT SE RÉGLER ENTRE 1,5 ET 3 mm
- FONCTIONNEMENT BASÉ SUR UN CYLINDRE STATIQUE SANS JOINTS TOURNANTS (HELICAL REAMER) ET AVEC UNE FRAISE QUI DÉCOLLE LA GLACE SANS TENSION NI EFFORTS
- L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ, MOINS DE DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES, PLUS PRODUCTION DE GLAÇONS
- SYSTÈME D'ARRÊT ÉLECTRONIQUE / TABLEAU ÉLECTRIQUE DE RÉGLAGE / MOTORÉDUCTEUR D'ATTAQUE DIRECT / POMPE À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE / SÉCURITÉ EN CAS DE MANQUE D'EAU
- BÂTI EN ACIER INOXYDABLE
- CONTRÔLES POUR DÉTECTION : MANQUE DE NIVEAU D'EAU, AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE POUR CAUSE D'EFFORTS EXCESSIFS DANS LE MOTORÉDUCTEUR OU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR



						
	24 H	10°C	21°C	(mm)	(mm)	
	(Kg)	(Kg)	(Kg)			
SCALA 400		450	400	L P H 1100 700 760	L P H 1120 820 915	GLACE EN ECAILLES

ACCESSOIRES

INCLUS



JOINT DE FILTRE D'ENTRÉE D'EAU



TUYAU D'ENTRÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION

OPTIONS



TUYAU DE CHUTE DES GLAÇONS



POMPE DE DOSAGE DE SEL AVEC DÉPÔT



INTERRUPTEUR À DISTANCE



INTERRUPTEUR AVEC PROGRAMMEUR HEBDOMADAIRE



CAPTEUR D'ARRÊT EXTERNE PAR REMPLISSAGE

BACS RECOMMANDÉS



S400 + SCALA 400



S500 + SCALA 400



S700 + SCALA 400



SCD400 + SCALA 400




SCD600 + SCALA 400



SCD800 + SCALA 400

SCHÉMAS TECHNIQUES

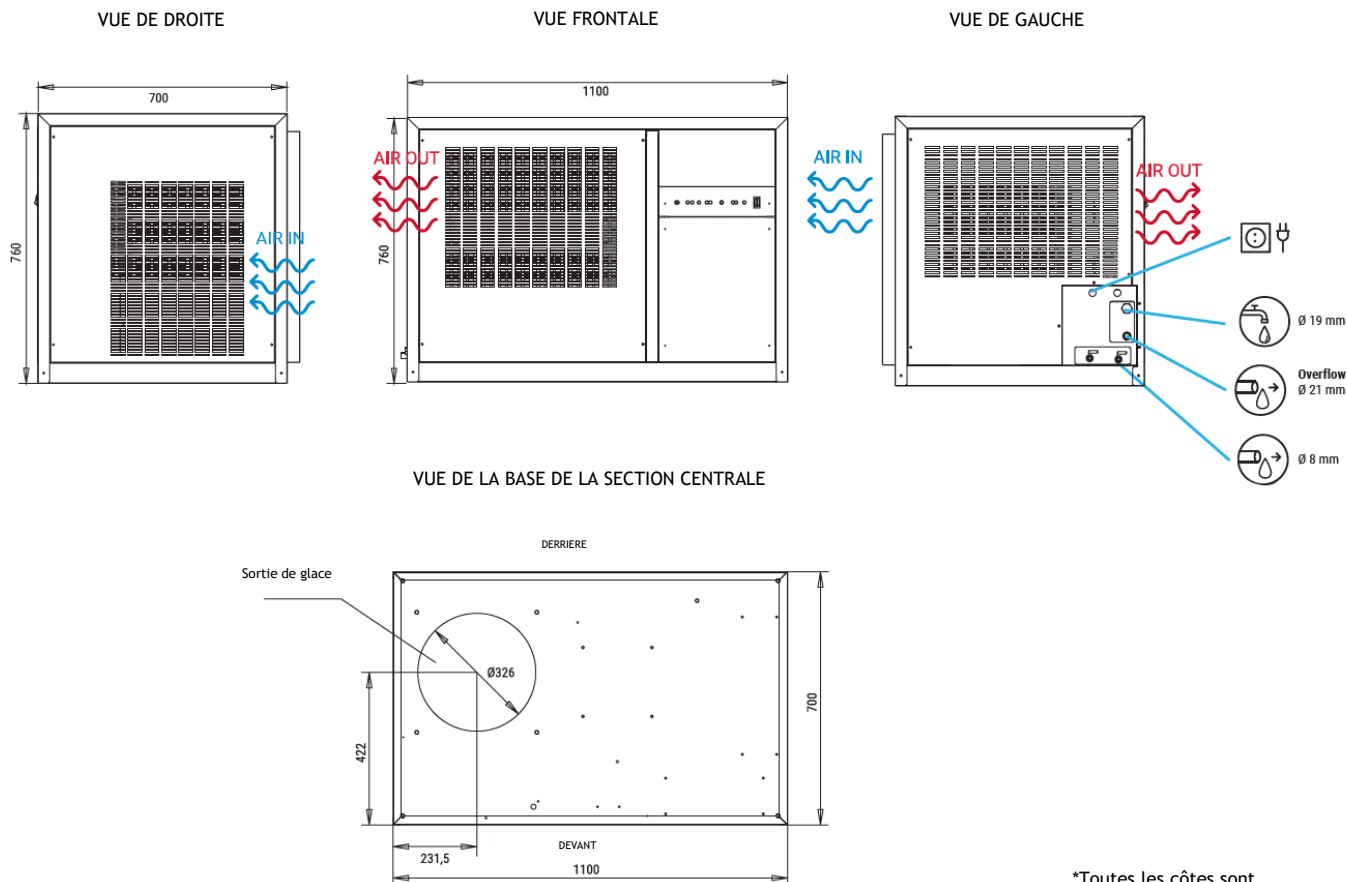

*Toutes les côtes sont en mm.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

V	Hz	ph
400	50	3N

SCALA 400					
°C	10°	15°	21°	30°	
°F	50°	60°	70°	86°	
10°	450	420	350	210	
50°					
21°	440	400	335	290	
68°					
32°	410	360	300	260	
90°					
43°	335	230	230	200	
109°					

SCALA 400					
°C	10°	15°	21°	30°	
°F	50°	60°	70°	86°	
10°	419	391	326	288	
50°					
21°	409	372	312	270	
68°					
32°	381	335	279	242	
90°					
43°	312	270	214	186	
109°					

MODELES

SCALA 400	Temp.EV. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDITIONS ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SCALA 400	-22	2.200 7.507	1.425	5	2,5	16	7,5	16,6	2.640 9.008	160	170	0,92