

600 PLUS



Caractéristiques



A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne

Acier inox AISI 304

J Support au plancher

Pieds en inox, fond ext. galvanisé

K Angles arrondis/pièces amovibles



Pour faciliter l'entretien

O Plan de travail


AISI 304

Q Possibilité d'interchanger les portes et les tiroirs

Dessin technique et prédispositions

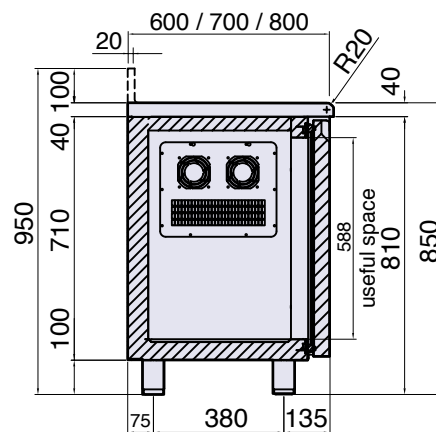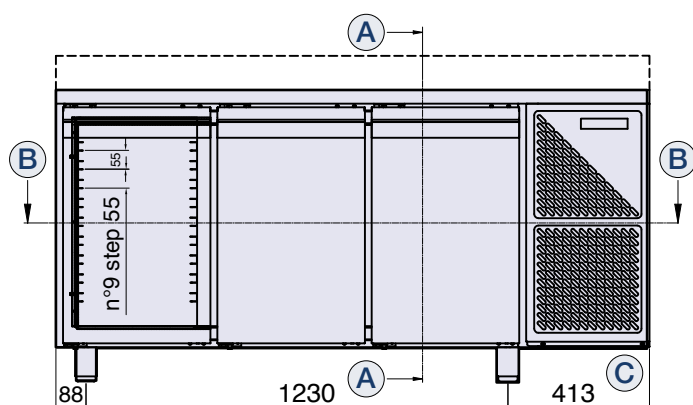

A-A

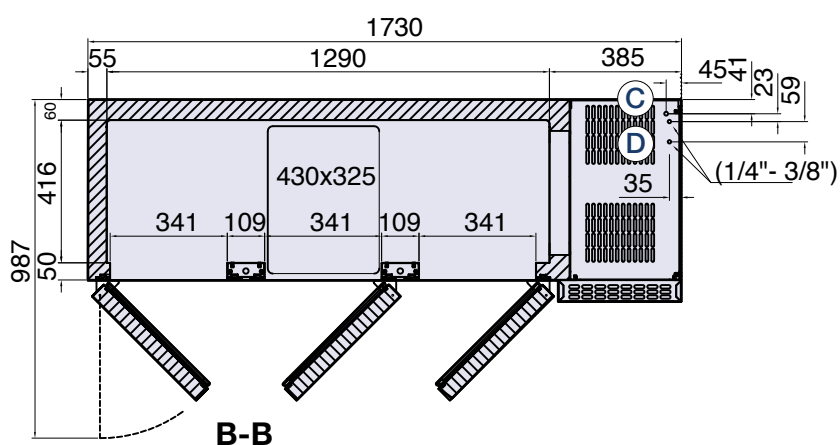

B-B

A Plan de section


B Plan de section

C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)

ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

D Sortie des tubes de gaz

Prédisposition pour le moteur à distance



Caractéristiques techniques

Température (°C)	 0/+10	 0/+10	 -18/-22	 0/+10
Modèle	PPCT603	PPCT603AN SN603C-3	PPCT603DB	PPCT603MR
Portes				
Dimensions (mm) L x P x H	1730 x 600 x 850-900	1730 x 600 x 850-900	1730 x 600 x 850-900	1730 x 600 x 850-900
Emballage (mm) L x P x H	1770 x 630 x 1100	1770 x 630 x 1100	1770 x 630 x 1100	1770 x 630 x 1100
Gaz réfrigérant	 R134a	 R290	 R290	 R134a
Absorption (W)	318	350	740	30
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	106	106	109	92
Poids brut (kg)	121	121	124	107
Bacs-Grilles inclus (n.)	1 grilles pour porte 430x325	1 grilles pour porte 430x325	1 grilles pour porte 430x325	1 grilles pour porte 430x325

Équipement standard

- 1 grille plastifiée avec glissières pour porte



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

