Burnotel®

FAST 160

Lave-Vaisselle



Avantages et caractéristiques

la construction
construction à simple paroi avec une construction partielle à double paroi pour les côtés de la chambre de lavage.
de la chambre de lavage. La porte est à double paroi. La cuve a un fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur. fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur, qui, grâce à sa grande taille, évite les débris susceptibles de bloquer la machine.
grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine.
Les guides des grilles pressées ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

Interface utilisateur mécanique
Commandes simplifiées par boutons mécaniques : facilité d'utilisation

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C	Les versions
Standard						
professional	Utilisation générale	2	120	60	82	
Auto-nettoyage						
proself	nettoyage manuel	-	120	-	-	V1 - AV1
prodrain	Vidange automatique	-	120	-	-	PV1-APV1-DPV1-DAPV1

LES AVANTAGEDS
Commandes mécaniques
Cuve semiemboutie
Guides panier emboutis
Préfiltre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité effective*	paniers/h	20
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	575 x 605 x 820
Capacité du cuve	l	20
Capacité de la chaudière	l	6
Elément chauffant de la cuve	W	2.100
Élément chauffant de la chaudière	W	3.000
Pompe de lavage - énergie	W	470
Pompe de vidange - énergie **(PV1/APV1/DPV1/DAPV1)**	W	40
Alimentation en énergie	W	3.500
Tension de raccordement - Phases	V	230/50/1N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15-60
Bruit	dB (A)	58,6

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*

FAST 160






modèle		code de l'article
FAST160 V1	doseur de rinçage péristaltique	917605
FAST160 AV1	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique	917606
FAST160 PV1	doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange	917607
FAST160 APV1	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange	918837
FAST160 DPV1	doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique, avec pompe de vidange	919434
FAST160 DAPV1	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique, avec pompe de vidange	919435

En option

Type		code de l'article
	Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe	999342
	Kit doseur produit de lavage (non monté)	999347
	Socle fermé (575 x 566 x 389 / 454 mm)	798006
	Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	798005

Standard panier

		code	pièces
	Panier verres	780132	1
	Panier 18 assiettes	780131	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	62
Dimensions L x P x H	mm	690 x 670 x 980
Volume cubique	m^3	0,45

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	325
	mm	365

Schéma d'installation

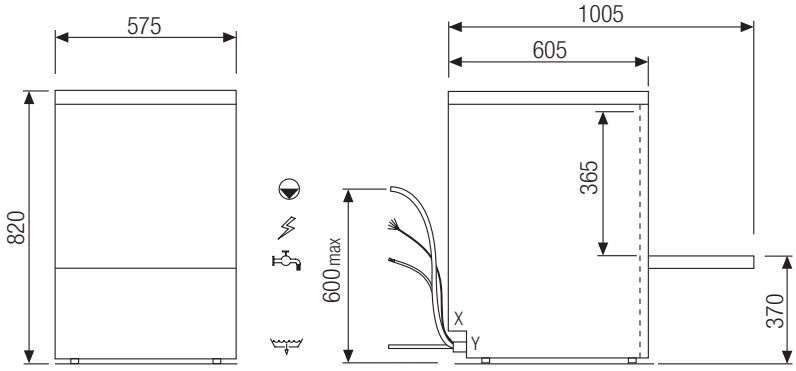

X: 55 mm - Y: 50 mm

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com