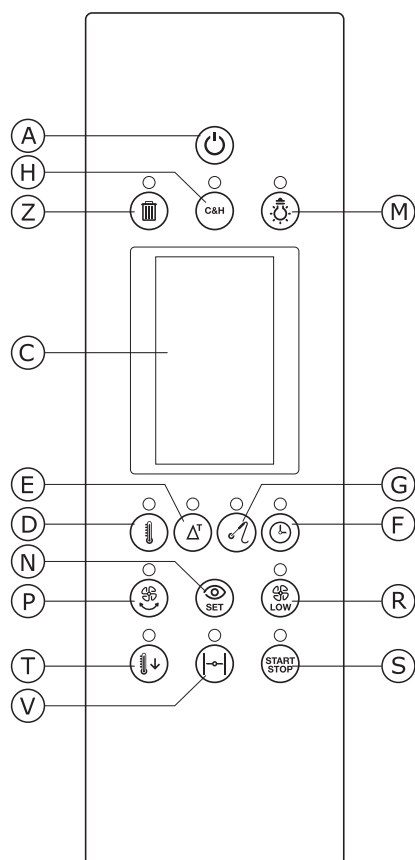


**DESCRIPTION**

	Capacité: 10 x GN 1/1
	Insertion: Lengthwise
	Dimensions: 710 x 826 x H 968 mm
	Panneau de commande: Touch screen
	Nombre de portions: 120
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Air pulsé avec regulation d'humidification	Plage de température: 20 °C à 270 °C
	Vapeur	Plage de température: 20 °C à 100 °C
	Sonde à coeur	Plage de température entre 20 °C et 99 °C
	Système Δt	Plage de température entre 30 °C et 150 °C
	Programmes de cuisson automatiques	150 programmes stockés avec la possibilité d'ajouter autres 150
	Ventilation réduite	Double vitesse de ventilation à sélectionner
	Autoreverse	Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes
	Houra avec contrôle électromecanique	Son ouverture permet à la vapeur de sortir de la chambre de cuisson.
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte
	Lavage automatique	Système de lavage automatique avec pastilles de détergent

**DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE**

A	Bouton poussoir ON/OFF
C	5" écran tactile
D	Sélection température enceinte de cuisson
E	Sélection Delta T
F	Sélection temps de cuisson
G	Sélection sonde à coeur
H	Sélection Cook & Hold
M	Commande lampe d'éclairage
N	Affichage valeurs sélectionnés
P	Sélection Autoreverse
R	Sélection vitesse des motos ventilateurs
S	Début et d'arrêt du cycle de cuisson
T	Activation refroidissement
V	Bouton marche / arrêt hora
Z	Bouton d'annulation du programme

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d'eau

Code	Description
S-51R	Support H 70 cm
SG-51R	Support H 70 cm avec glissieres

DIMENSIONS


	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	710 mm	750 mm
Profondeur (poignée incl.)	826 mm	870 mm
Hauteur	968 mm	1100 mm
Poids/Volume		124 kg/0,72 m ³

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	RDT-110E
Puissance installée	12,0 kW
Puiss. résistance	11,6 kW
Puissance moteur	n° 2 x 250 W
Puiss. max. absorbée	12,0 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	20 A
Section câble électrique	n° 5 x 4.0 mm ²
Capacité	10 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl₂	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl⁻	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

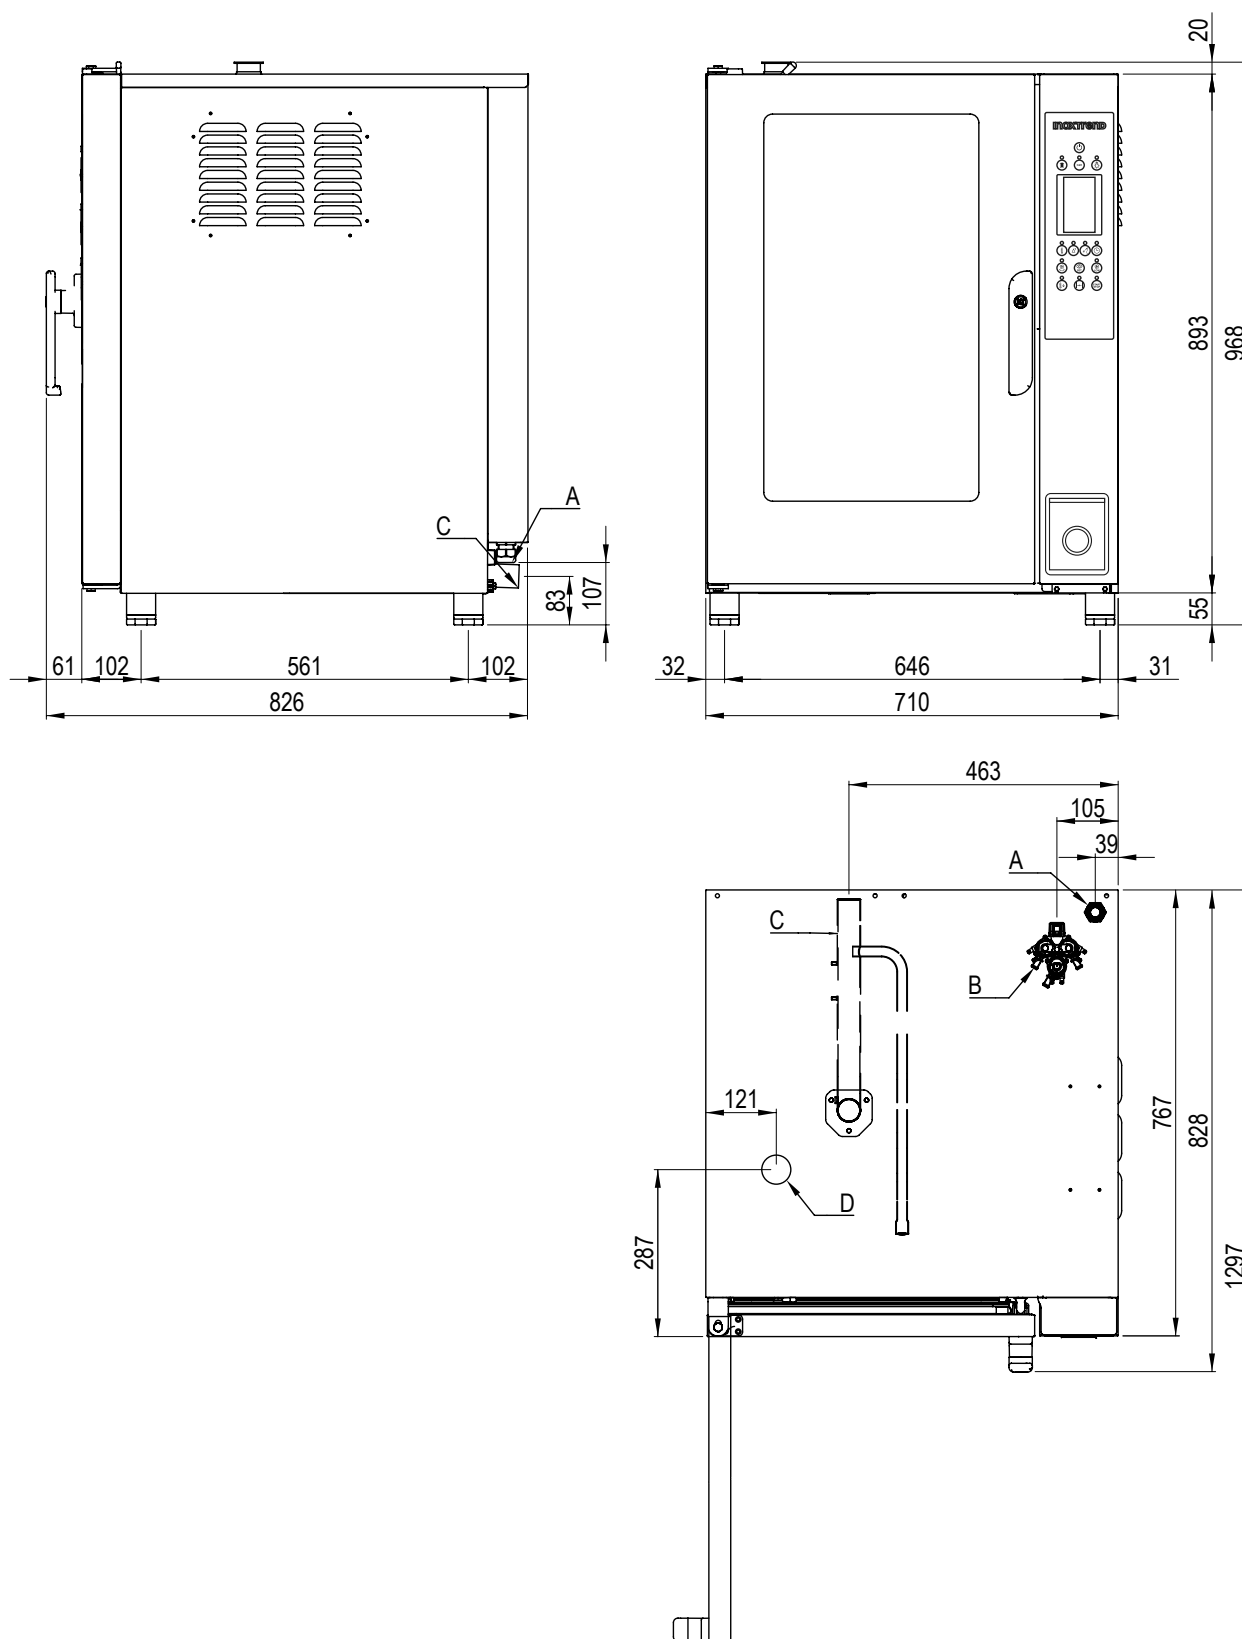

- A Branchement électrique
- B Arrivée eau Ø 3/4"
- C Vidange chambre Ø 40 mm
- D Hora