

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3881GR-V

VRX 1200/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit
Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



**PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS**

INOX
AISI 304

**STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**



**BRASSAGE DE
L'AIR FROID**



**COMPATIBLE
BACS GN1/3**
non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm




RÉFÉRENCE – ESL3881GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane - GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1205×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	41	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	40	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	4×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

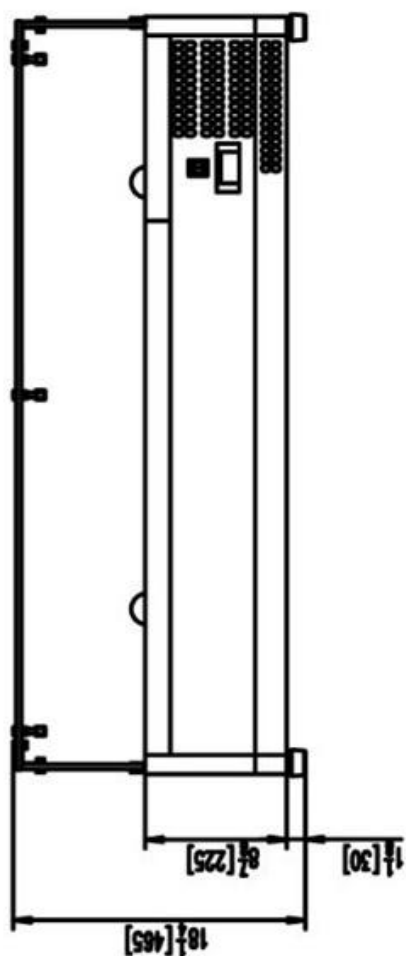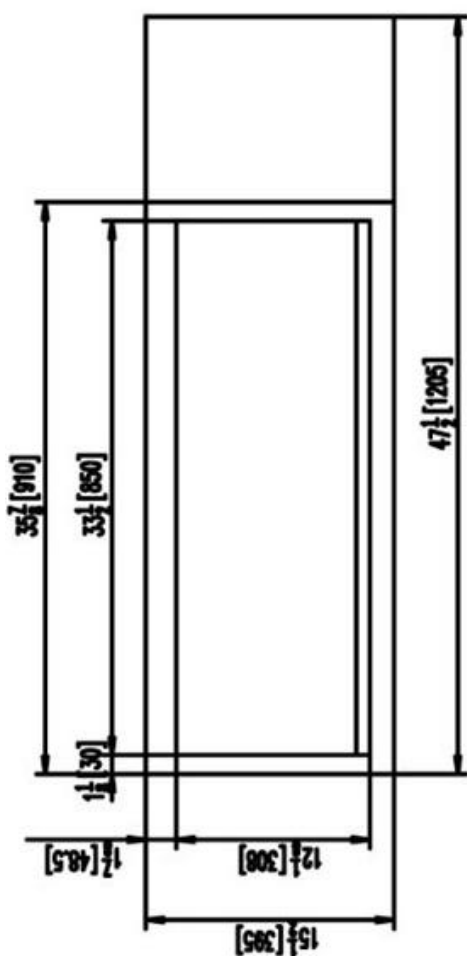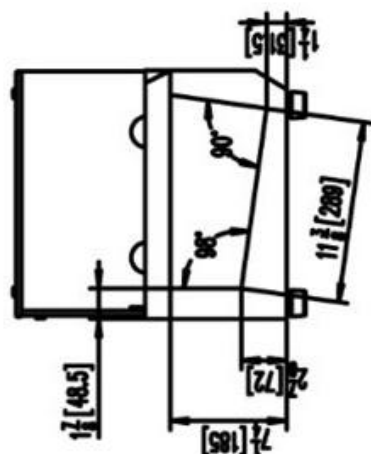

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3882GR-V

VRX 1400/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit
Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



**PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS**

INOX
AISI 304

**STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**



**BRASSAGE DE
L'AIR FROID**



**COMPATIBLE
BACS GN1/3**
non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm


RÉFÉRENCE – ESL3882GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1415×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	45	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	48	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	6×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

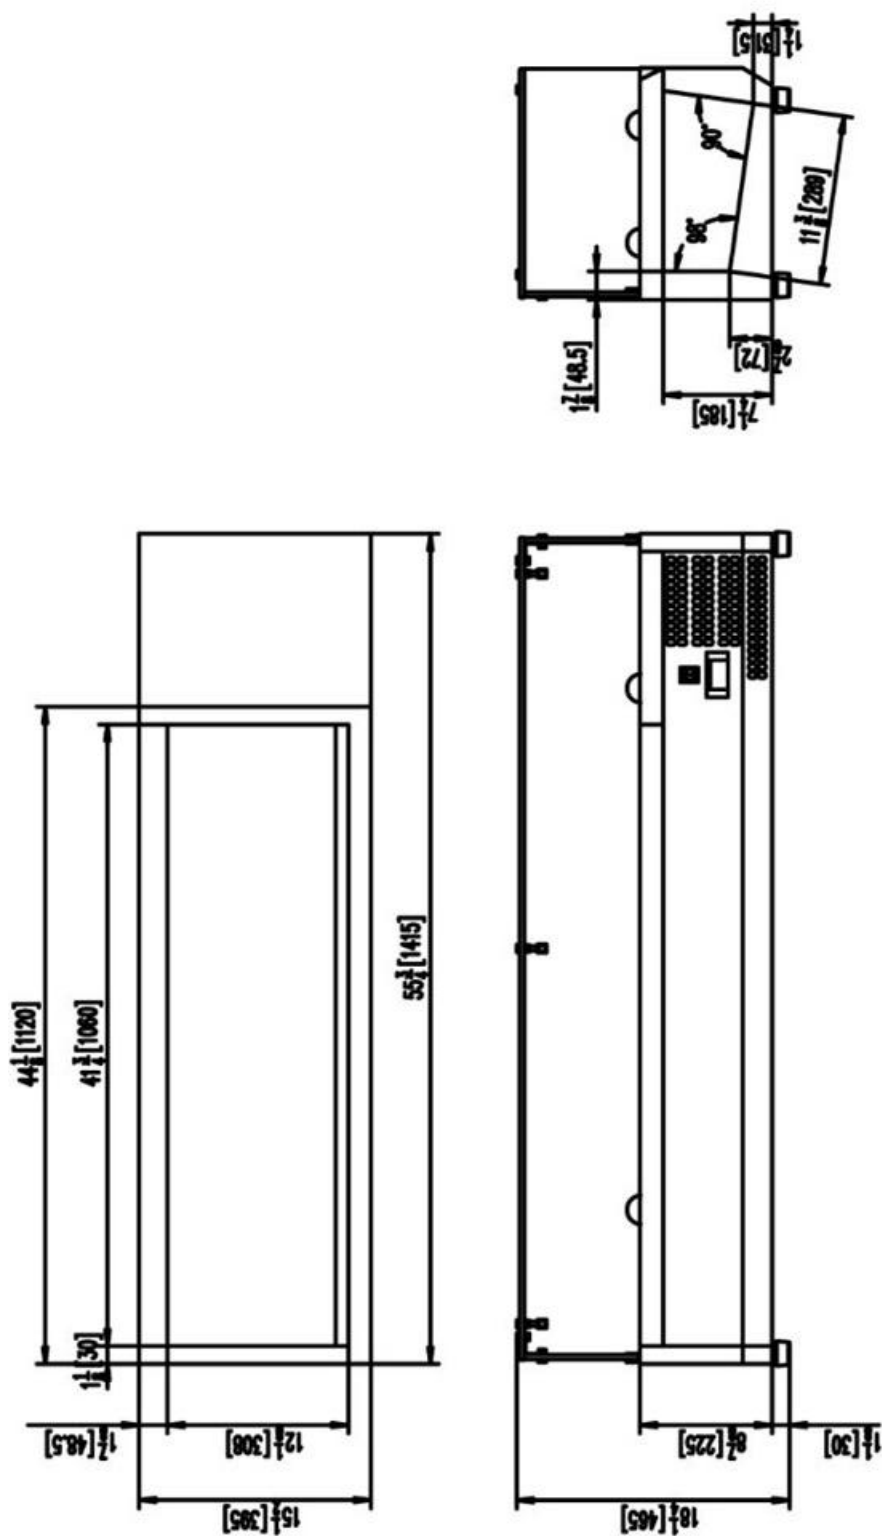

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3884GR-V

VRX 1500/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit
Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



**PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS**

INOX
AISI 304

**STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**



**BRASSAGE DE
L'AIR FROID**



**COMPATIBLE
BACS GN1/3**
non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm


RÉFÉRENCE – ESL3884GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane - GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1505×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	47	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	53	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	6×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

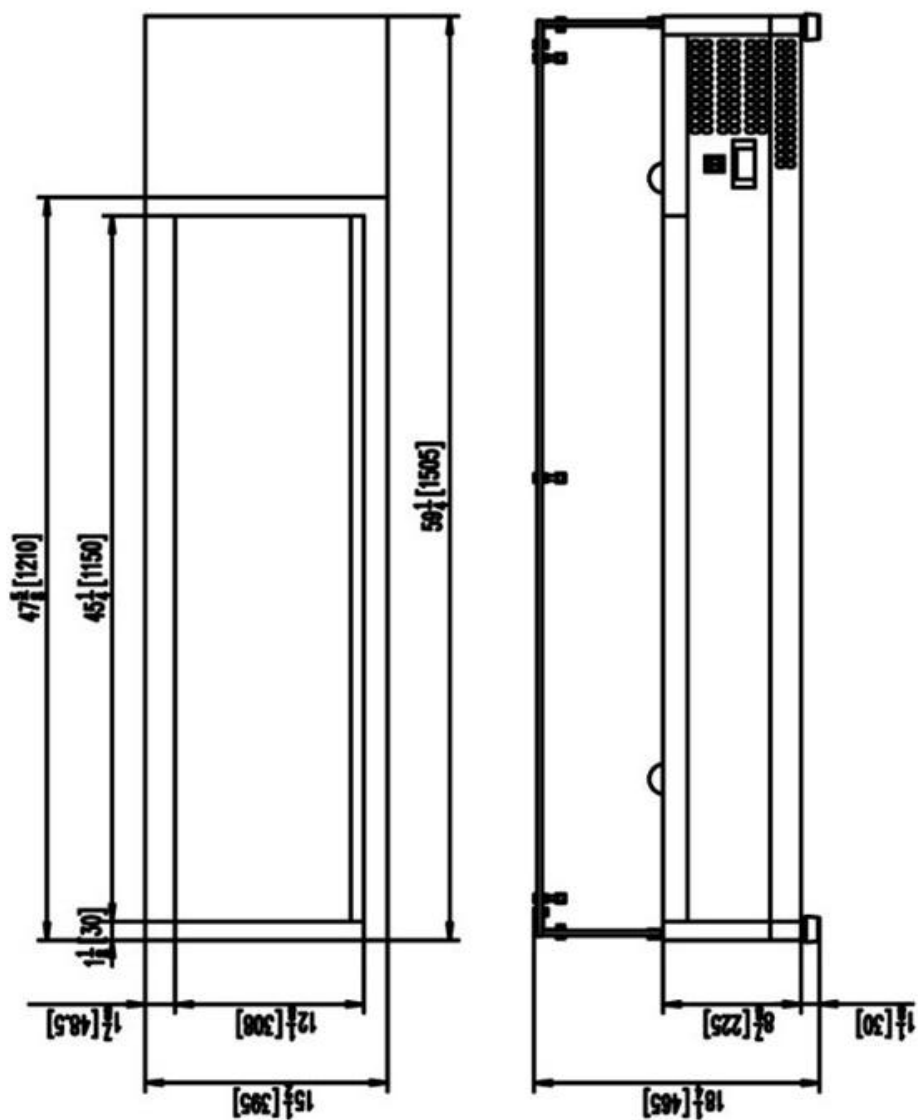

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3886GR-V

VRX 1600/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit

Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE

R290 / R600a
GWP 3



PIEDS ANTI-DÉRAPANTS

INOX
AISI 304

STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



COMPATIBLE BACS GN1/3

non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm


RÉFÉRENCE – ESL3886GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane - GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1605×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	49	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	58	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	7×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

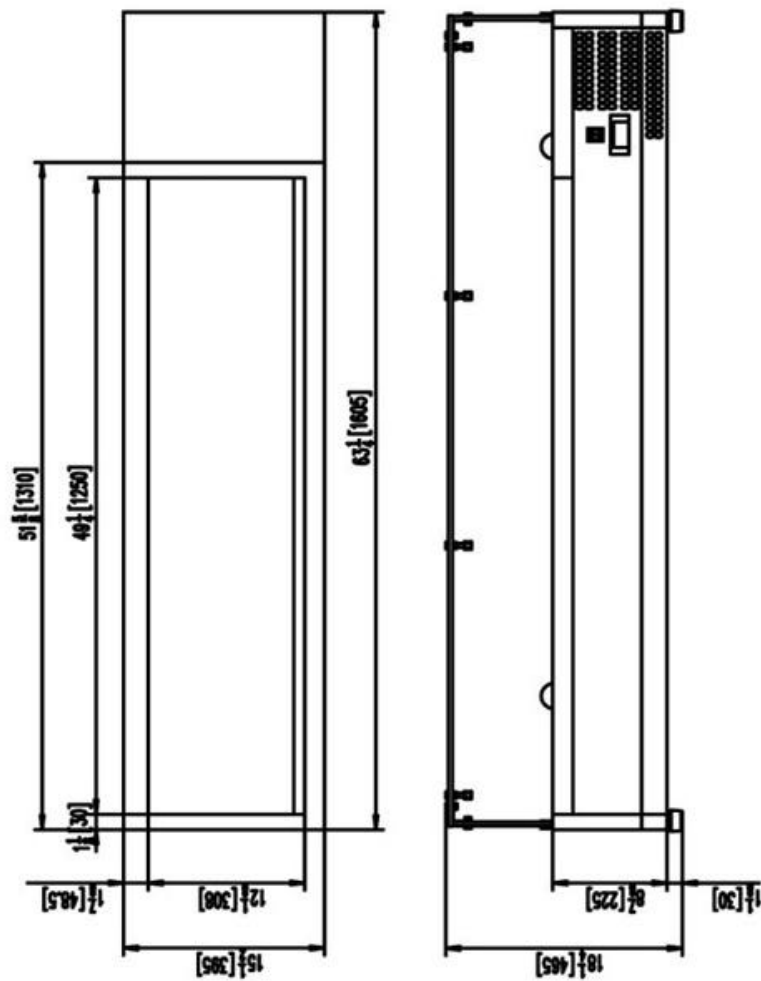

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3888GR-V

VRX 1800/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit

Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE

R290 / R600a
GWP 3



PIEDS ANTI-DÉRAPANTS

INOX
AISI 304

STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



COMPATIBLE BACS GN1/3

non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm



RÉFÉRENCE – ESL3888GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane - GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1805×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	53	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	67	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	8×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

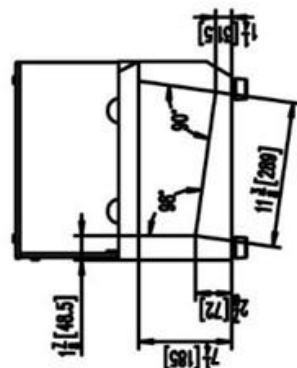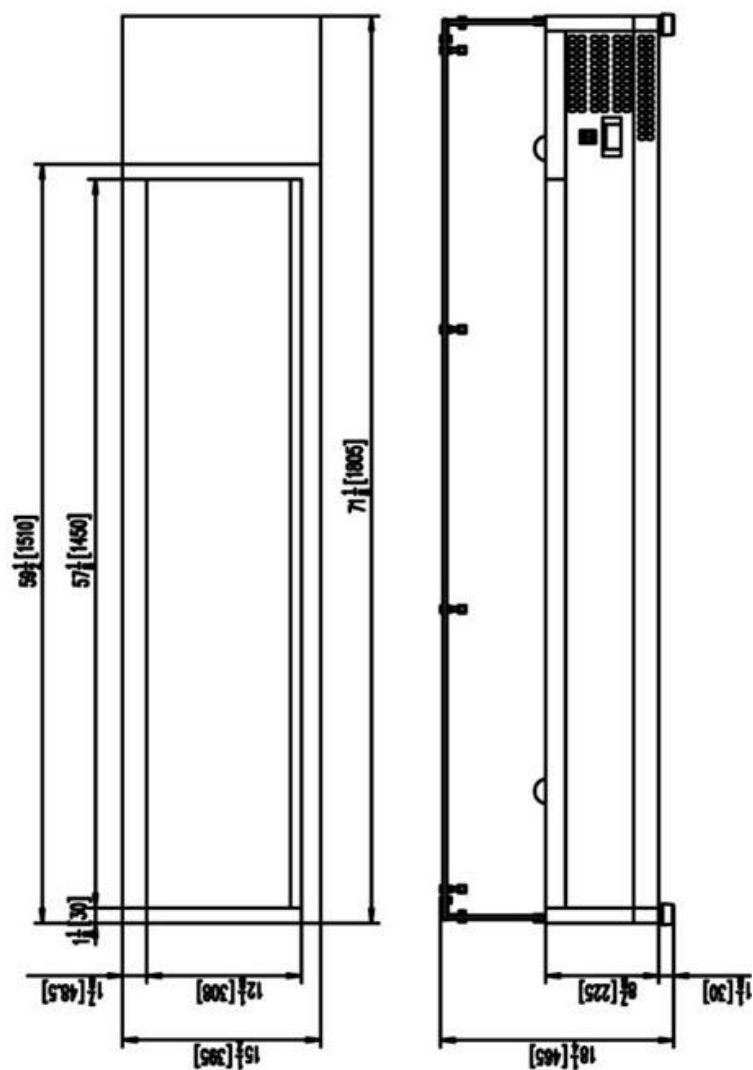

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE ESL/VRX

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



COMPATIBLE
BACS GN1/3
(NON FOURNIS)



BRASSAGE DE
L'AIR FROID



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



Bacs GN
NON INCLUS
disponibles
séparément





ESL3890GR-V

VRX 2000/380

Présentoir à ingrédients avec vitrage droit
Barrettes de jonction fournies



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



**PIEDS
ANTI-DÉRAPANTS**

**INOX
AISI 304**

**STRUCTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**



**BRASSAGE DE
L'AIR FROID**



**COMPATIBLE
BACS GN1/3**
non fournis
voir pag. 224

GN	Profondeur maximum
1/3	150 mm


RÉFÉRENCE – ESL3890GR-V

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C 55%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	566
DIMENSIONS (mm) L×P×H	2005×395×465	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	58	PUISSANCE (W)	180
CAPACITÉ BRUTE (L)	76	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Statique
CONFIGURATION	9×GN1/3	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	35
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
		PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

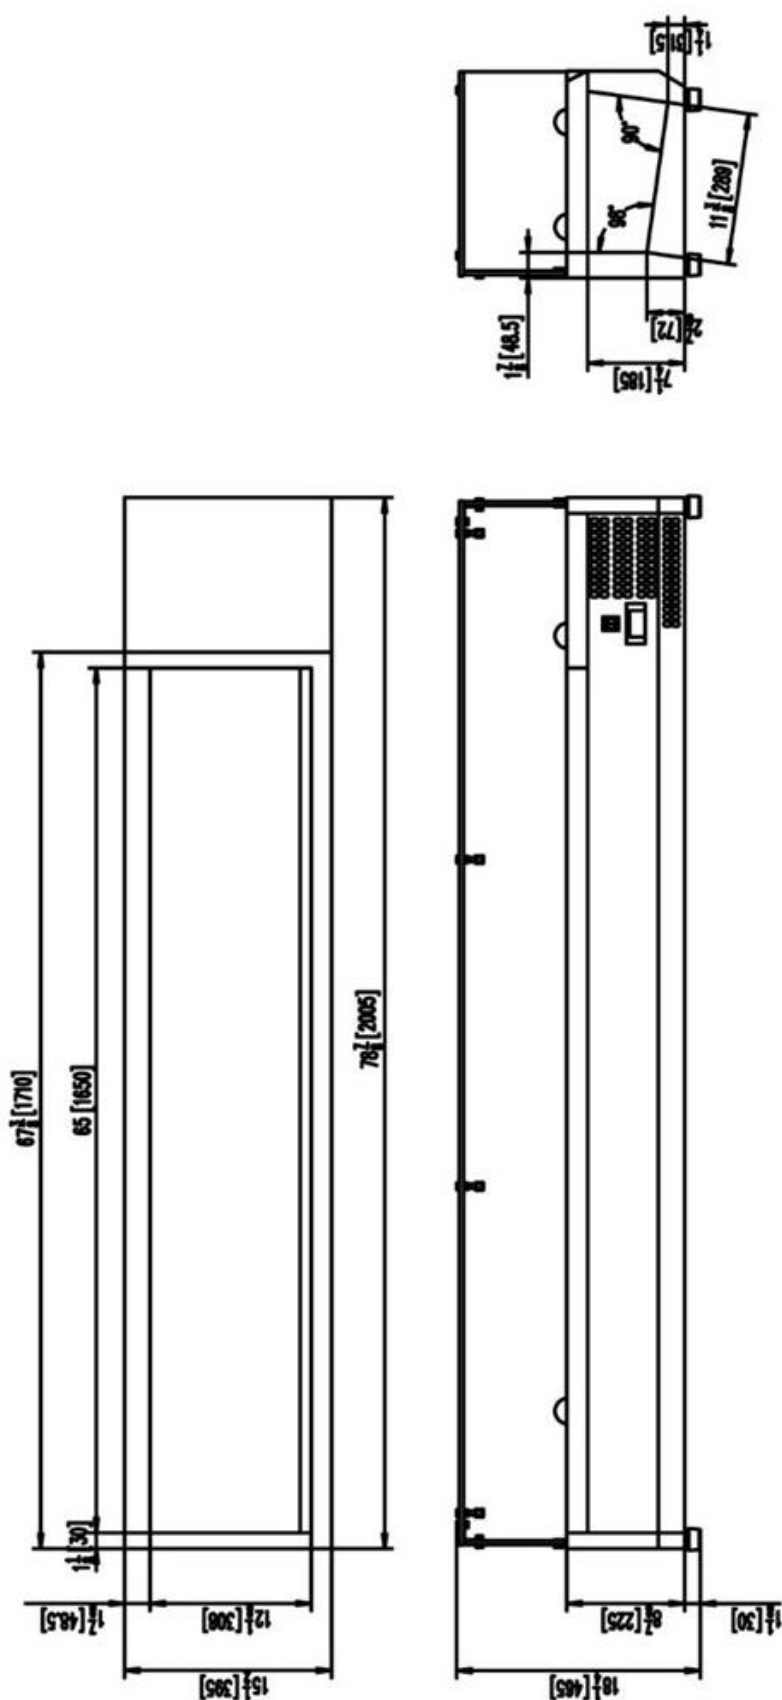

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**