

## Four mixte réversible, 10 niveaux GN 1/1 - 600x400, vapeur par injection - ferrage à droite



COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400



RÉGLAGE  
50°C À  
300°C

SYSTÈME  
EXTRA  
POWER



### Informations produit

- › Programmation possible jusqu'à 9 enchaînements de phases de cuisson.
- › Puissance « extra-power » de série.
- › 3 vitesses de ventilation avec inverseur de rotation et arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- › Oura motorisé.
- › Fours en acier Inox Aisi 304 avec chambre à angles arrondis.
- › Porte à double-vitrage ventilé.
- › Port USB pour l'importation et l'exportation de programmes et contrôle HACCP.




## Avantages




### + Giorik Cloud

Giorik Cloud permet de contrôler le four à distance. Par exemple : dupliquer des recettes, extraire les données HACCP, simplifier un dépannage technique, faire une mise à jour, allumer le préchauffage...

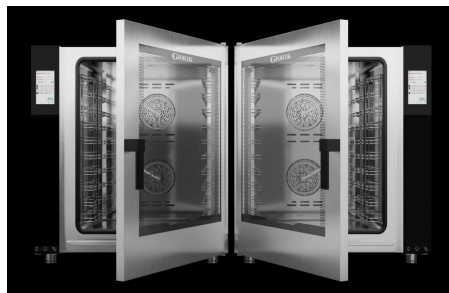


### + Fonctionnel & Ergonomique

Le four s'adapte à tous les espaces de travail grâce à ses deux sens d'ouverture de porte au choix et son écran de contrôle à portée de main.



### + Interface ergonomique

Le nouveau panneau de contrôle 7" est plus intuitif, réactif et personnalisable. Enchaînement des cycles, contrôle automatique de l'humidité, ajustement de la coloration des cuissons, Rack Control... de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.




### + Eclairage LED

Visibilité Nouvelles lumières LED sur le côté droit de la porte



### + GN démontables

Échelles compatibles GN1/1 et 600x400, fixes, démontables



### + Joint silicone

Chambre avec angles arrondis



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Typologie de produit              | PCS1 - Produit à compétence spécifique   |
| Énergie                           | Électrique                               |
| Mode de production vapeur         | injection                                |
| Nombre de vitesses de ventilation | 3                                        |
| Port USB                          | Oui                                      |
| Douchette extractible             | Non                                      |
| Échelles                          | Échelles porte-grilles démontables       |
| Système de lavage automatique     | Non                                      |
| Douchette extérieure              | en accessoire                            |
| Sonde à coeur                     | Accessoire                               |
| Ø évacuation (mm)                 | 30                                       |
| Espace entre niveaux (mm)         | 74                                       |
| Compatibilité                     | 600x400                                  |
| Construction                      | Acier Inoxydable AISI 304                |
| Commande(s)                       | Ecran tactile 7" avec interface OneTouch |
| Capacité                          | 7 GN 1/1 - 600x400                       |
| Type d'éclairage                  | LED                                      |
| Température (°C)                  | 50°C à 300°C                             |
| Modèle                            | Électrique                               |

### ÉQUIPEMENTS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nombre de niveaux max. | 10 |
|------------------------|----|

### ALIMENTATION

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Arrivée eau                         | G 3/4"        |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 12.6          |
| Tension (V)                         | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz)                      | 50            |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 811         |
| Largeur (mm)                        | 907         |
| Hauteur (mm)                        | 850         |
| Chambre du four (LxPxH) (mm)        | 645x800x450 |
| Poids net (kg)                      | 112         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 907x811x850 |

### LOGISTIQUE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 122 |
|-----------------|-----|

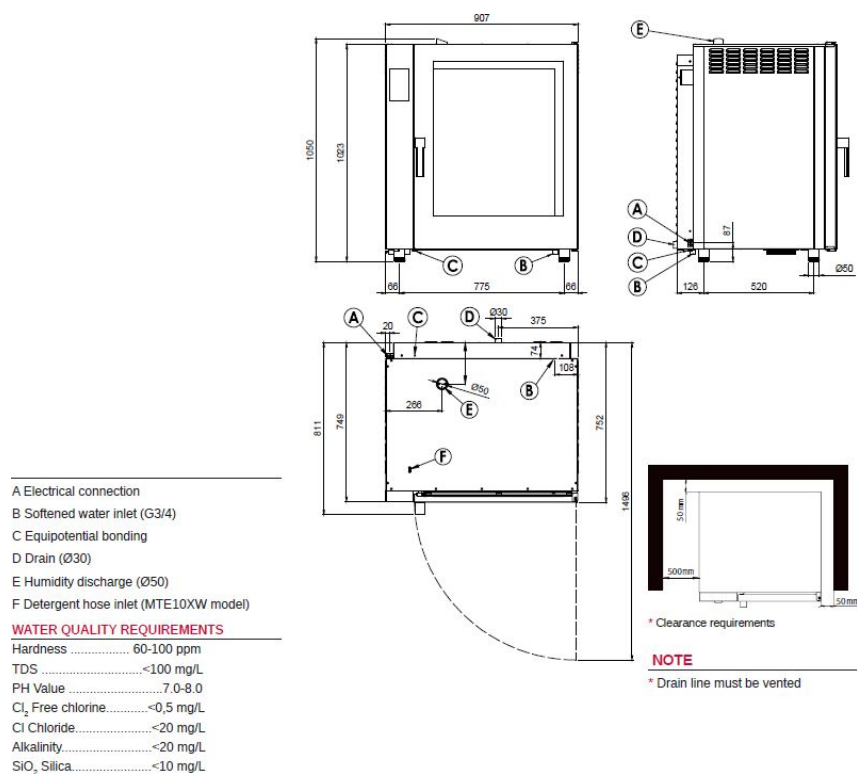

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

## Accessoires et options

## Accessoires

2017692 KIT PORTE 5 GRILLES P/TSP1000

CLP0810 ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80

27637 DOUCHETTE EXTERIEURE

2021971 Support fixation GN1/1 P/CLP0810

TSP1000 SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x700

2028484 KIT SUPERPOSITION FOURS MOV'AIR

2028476 KIT SUPERPOSITION FOURS EASY+MOV'AIR

2019694 ROULETTE POUR KIT SUPERPOSITION MTE

6000132 SONDE MULTIPPOINTS NMTE/STEAMBOX

6000131 SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX

## Options

GK-AUTONOME Four autonome en eau MTE KM

