

H39920

HOTTE STATIQUE - HAUTEUR 400 MM

AVANCÉE 938 MM

ENVELOPPE RÉALISÉE PRINCIPALEMENT


EN INOX BROSSÉ GRAIN 220 AISI 304 18/10



- Hottes équipées d'origine avec des filtres à choc inox
- Hotte avec option lumineuse encastré et équipée tous filtres

Pertes de charges

(En (Pa) sur section standard 400 x 500 mm)

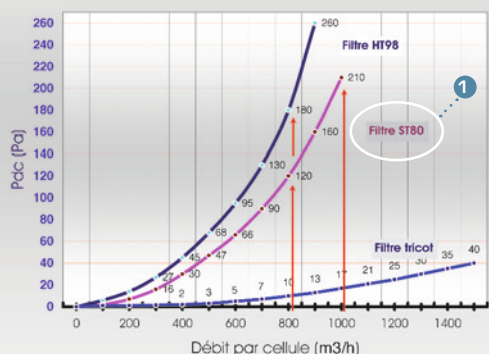

Filtres à choc - fournis d'origine

- Hottes statiques SANS système de ventilation intégré à associer à un ventilateur, un caisson de ventilation ou une tourelle, et au boîtier de commandes correspondant
- Disponibles en hauteur 400 mm pour les faibles hauteurs sous dalle et en hauteur 500 mm pour un grand volume de cantonnement
- Enveloppe réalisée principalement en inox brossé grain 220 AISI304 18/10
- Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats
- Luminaires étanches à monter en applique
- Façade filtres en acier inoxydable brossé
- Livrées en standard avec filtres tout inox à effet choc (500 x 400 x 25 mm) et plaques d'obturation en acier inox
- Tôles arrière et supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé
- Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face
- Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses (sauf capteurs sans avancée)




Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tous détails complémentaires au **01 75 30 20 21**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

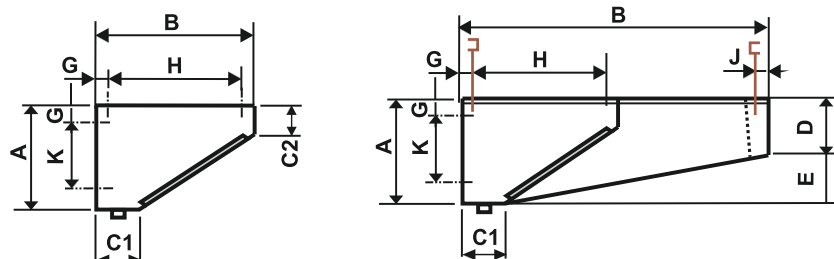

i Dimensions des hottes statiques

i Profondeur 1325 mm ou 1575 mm sur demande

HAUTEUR 400 MM

Côtes (mm)	A	B	C1	C2	D	E	G	H	J	K
AVANCÉE 938 MM	400	938	130	170	220	180	50	400	50	250

HOTTE STATIQUE - HAUTEUR 400 MM

REF.	LONGUEUR (MM)	DOTATION EN FILTRES	BLOC	CAPACITÉ LUMINAIRE
AVANCÉE 938 MM				
H39920	2000	3 filtres à choc + 1 plaque	1 bloc	1 x 1SBL1244



Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tous détails complémentaires au **01 75 30 20 21**

