

Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+

GN 1/1





Informations produit

- › Meuble sans dessus.
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.



Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dessus
132659	SPR+704TNS/1	2320x760x950	184	169	sans dessus
132660	SPR+704TN/1	2320x760x950	184	169	inox central
132661	SPR+704TNA/1	2320x760x950	184	169	inox avec dossier
140954	SPR+704TNS/2	2320x760x1030	162	115	sans dessus
140955	SPR+704TN/2	2320x760x1030	203	156	inox central
140956	SPR+704TNA/2	2320x760x1030	207	160	inox avec dossier



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume brut (L)	457
Volume utile (L)	344
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 portes

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	618
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)

COMMANDE


Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50



Schémas techniques

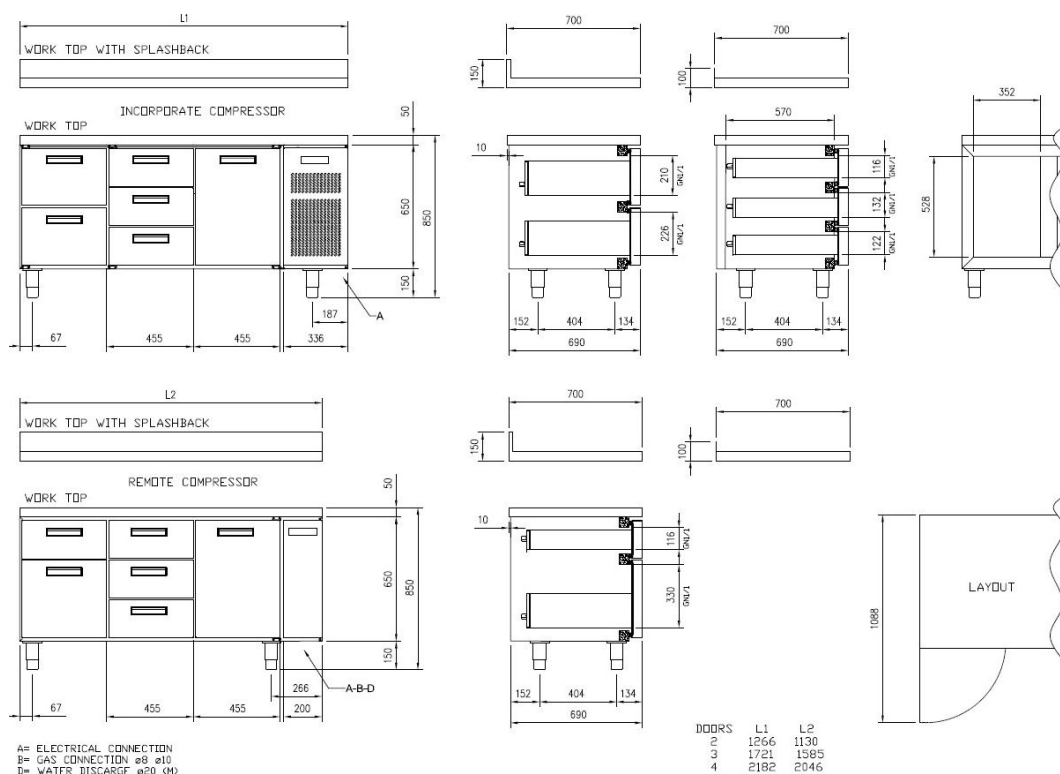Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

Accessoires et options

Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0168** Dessus granit + dossier arrière 50mm compatible SPR+704
- AF0169** Dessus granit sans dossier compatible SPR+704
- AF0064** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
- AF0065** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 130+350mm) rempl porte (positif)
- AF0066** Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0069** Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0071** Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dossier
- AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

