

Console réfrigérée bacs GN1/3, sans vitrage



Informations produit

- › Cuve prévue pour être équipée de bacs GN1/1, GN1/3 ou sous multiples hauteur max 150 mm (non fournis).
- › Régulation électronique avec alarme température.
- › Evaporateur serpentin noyé dans l'isolation.
- › Dégivrage manuel.
- › Carrosserie et cuve en acier inox Aisi 304.
- › Barrettes de composition fournies.
- › Consoles compatibles avec les meubles réfrigérés SPR, ou les meubles de préparation pizza PZSPR.



Avantages



+ R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP,
conformité F-Gaz, disponible en option

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Capacité bacs
128955	VRS+ 1100 S	1100x395x225	1100	35	30	4xGN1/3
128956	VRS+ 1260 S	1260x395x225	1260	40	32	5xGN1/3
128957	VRS+ 1300 S	1300x395x225	1300	42	35	5xGN1/3
128958	VRS+ 1450 S	1450x395x225	1450	49	37	6xGN1/3
128959	VRS+ 1815 S	1815x395x225	1815	54	42	8xGN1/3
128960	VRS+ 2005 S	2005x395x225	2005	59	45	9xGN1/3
128961	VRS+ 2560 S	2560x395x225	2560	61	50	12xGN1/3



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Puissance frigorifique (W)	522 W (-10°C/+45°C)
Type de froid	positif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	+2° à +7°C

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 ($\leq +25^{\circ}\text{C}$ @ 60%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION


Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	395
Hauteur (mm)	225



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

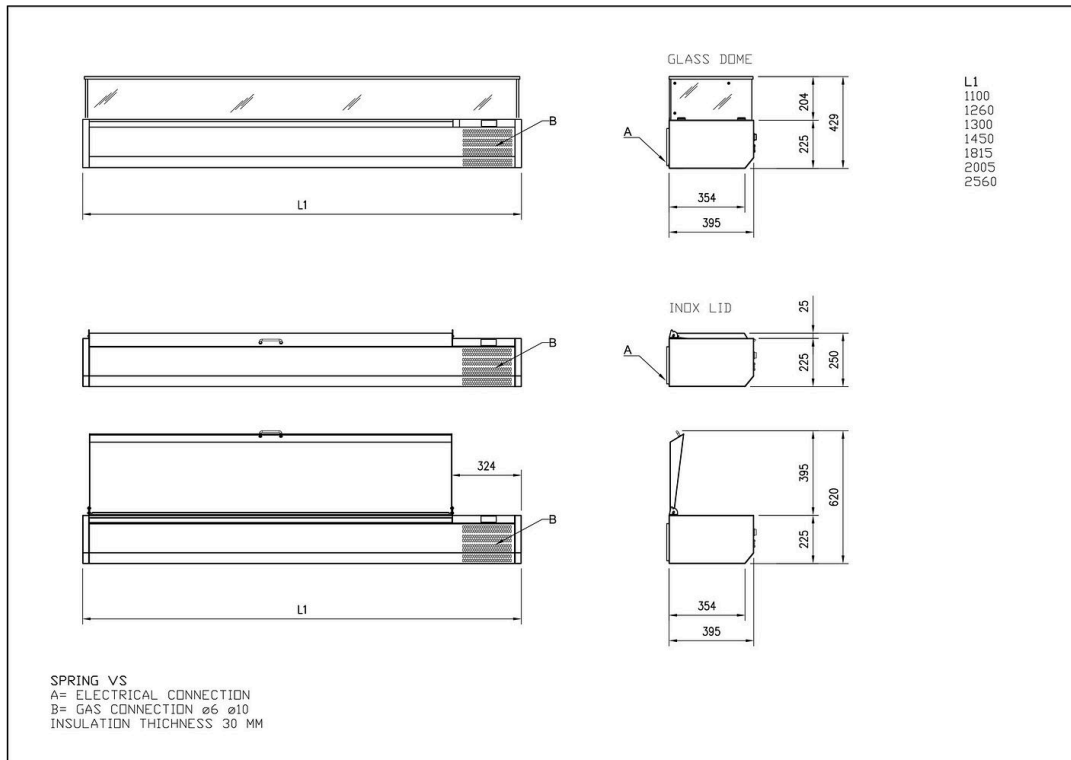

Accessoires et options

Accessoires

72557152 Barette de composition inox

72557154 Barette de composition inox

72556046 Barrette de composition inox 325x20 mm

74702218KT4 Kit pieds inox

