Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+


COMPATIBLE GN 1/1 600 x 400




Informations produit

- Meuble sans dessus.
- Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Rappel de porte automatique.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages







3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosition.

Condensat evaporation

Dégrivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dessus
132659	SPR+704TNS/1	2320x760x950	184	169	sans dessus
132660	SPR+704TN/1	2320x760x950	184	169	inox central
132661	SPR+704TNA/1	2320x760x950	184	169	inox avec dosseret
140954	SPR+704TNS/2	2320x760x1030	162	115	sans dessus
140955	SPR+704TN/2	2320x760x1030	203	156	inox central
140956	SPR+704TNA/2	2320x760x1030	207	160	inox avec dosseret

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume brut (L)	457
Volume utile (L)	344
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 portes

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	618
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)


COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

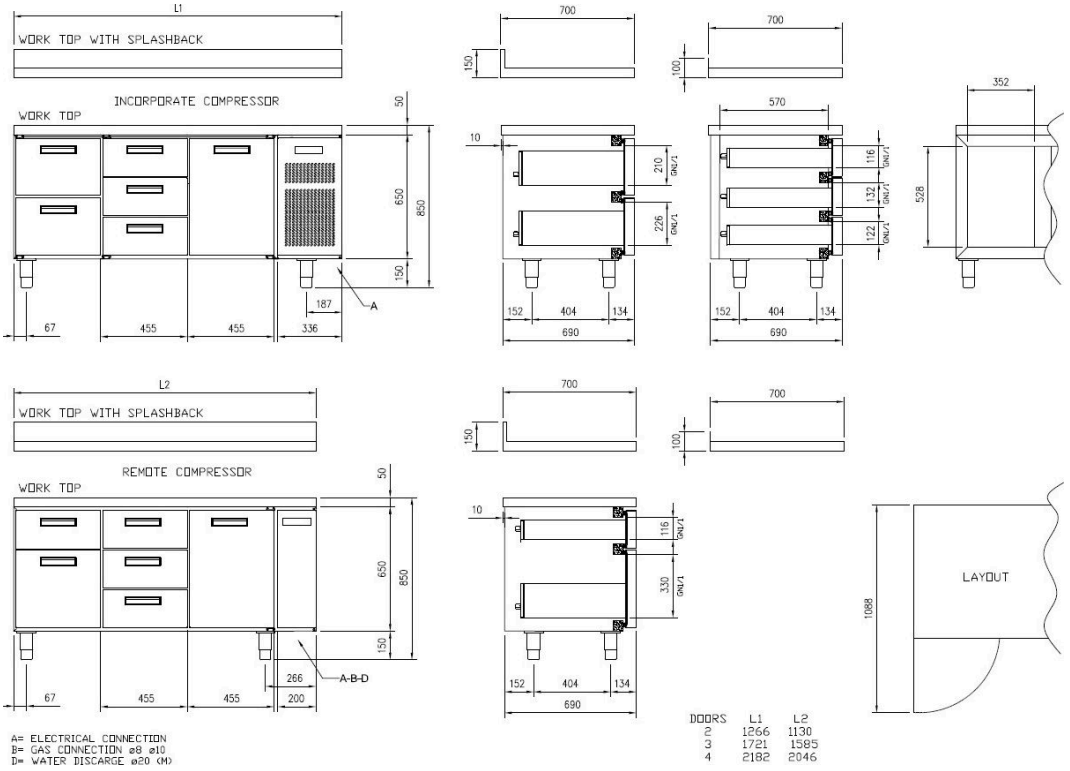

Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1
130604	ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

Options

AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AFRAL	Coloris RAL
AF0168	Dessus granit + dosseret arrière 50mm compatible SPR+704
AF0169	Dessus granit sans dosseret compatible SPR+704
AF0064	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
AF0065	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
AF0066	Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0069	Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
AF0070	Groupe à gauche
AF0071	Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dosseret
AF0075	Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
AF0080	Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)