

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
11371003	MDPE30CL2A	PASTACORNER	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

PASTACORNER : CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE AVEC 2 MODULES DE LÈVE-PANIER (2+2 ÉLÉVATEURS) REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'EAU ET CONTRÔLE DU NIVEAU

DONNÉES TECHNIQUES


Puissance électrique (kW)	7.2
Tension standard (V)	380-415 V 3 N ~
N° de zones de cuisson	1x7,0KW
N° de cuves	1x30lt
Degré de protection (mm)	IPX4
Filtration à chaud avec pompe intégrée	Non inclus
Levage automatique des paniers	Inclus

DONNÉES DES DIMENSIONS

Dimensions du produit (mm)	800 W x 730 P x 900 H
Poids net (kg)	102
Poids brut (kg)	122
Dimensions de l'emballage (m3)	845 x 972 x 1264
Volume de l'emballage (m3)	0.9



POWERED BY

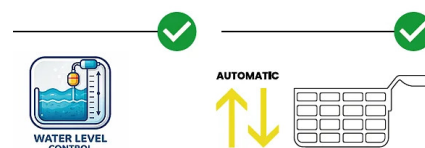

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. Tableau de bord, panneaux latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. La juxtaposition précise des plans de travail garantit une hygiène maximale. Les supports en acier inoxydable fournis de série permettent de fixer les appareils entre eux de manière très efficace (joint d'étanchéité en option). Pare-éclaboussures arrière incliné sur le dessus, avec cheminée intégrée pour la dissipation de la chaleur et grille de fermeture en acier amovible. Pieds d'appui au sol, réglables, en acier inoxydable AISI 304 avec base anti-rayures en matière plastique isolante. Rallonge du pied de 60 mm, hauteur standard du plan de travail 900 mm (minimum 895, maximum 955).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuiseur à pâtes électrique avec cuve en acier inoxydable AISI 316 sans soudure, avec bords largement arrondis pour un nettoyage plus facile et plus efficace. Zone frontale dotée d'une goulotte et d'une surface perforée pour appuyer les paniers. Chauffage obtenu par éléments chauffants spéciaux en tungstène placés à l'extérieur de la cuve ; réglage de la puissance par sélecteur à 3 positions et bouton de commande ergonomique et athermique avec des LED de fonctionnement intégrées. Électrovanne à deux voies pour le remplissage et le maintien du niveau d'eau dans la cuve, bec frontal en acier inoxydable, contrôle du niveau entièrement automatique, arrêt du chauffage en cas de manque d'eau. Robinet de vidange de Ø1" avec poignée ergonomique, compartiment inférieur complètement fermé par un habillage en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale. Deux modules de levage avec élévateurs motorisés indépendants, contrôlés par carte électronique : en fonction du temps de cuisson programmé pour l'élévateur, à la fin de la cuisson, l'élévateur émet un signal sonore et extrait automatiquement le panier de la cuve, qui reste soulevé en position stand-by. Paniers non inclus. Soubassement inférieur fermé par une porte à charnière en acier inoxydable AISI 304, s'ouvrant à gauche, équipée de charnières à fermeture assistée et d'une poignée ergonomique peu encombrante.

ACCESSOIRES (disponibles pour ce modèle – pas nécessairement inclus de série)

Code	Modèle	Description
ND99	SMART CONTROL	KIT DE GESTION DES CHARGES ÉLECTRIQUES
861143	GNI/6DXA	PANIER DRO. CUIS. À PÂTES GNI/6 H215
861144	GNI/6SXA	PANIER GAU. CUIS. À PÂTES GNI/6 H215

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
11371003	MDPE30CL2A	PASTACORNER	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

PASTACORNER : CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE AVEC 2 MODULES DE LÈVE-PANIER (2+2 ÉLÉVATEURS) REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'EAU ET CONTRÔLE DU NIVEAU


ACCESSOIRES (disponibles pour ce modèle – pas nécessairement inclus de série)

Code	Modèle	Description
861138	GN1/3A	PANIER CUIS.À PÂTES GN1/3A
861116	GN2/3	PANIER CUIS. À PÂTES GN2/3 H215
861122	GN1/2	PANIER CUIS. À PÂTES GN1/1 H215
861103	GN1/1	PANIER CUIS. À PÂTES GN1/1 H215
388002	OFF-CAL	DÉTERGENT DÉTARTRANT OFF-CAL 1 BOÎTE - 12 BOUTEILLES/1LITRE

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
11371003	MDPE30CL2A	PASTACORNER	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

PASTACORNER : CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE AVEC 2 MODULES DE LÈVE-PANIER (2+2 ÉLÉVATEURS) REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'EAU ET CONTRÔLE DU NIVEAU VUES ECLATÉES

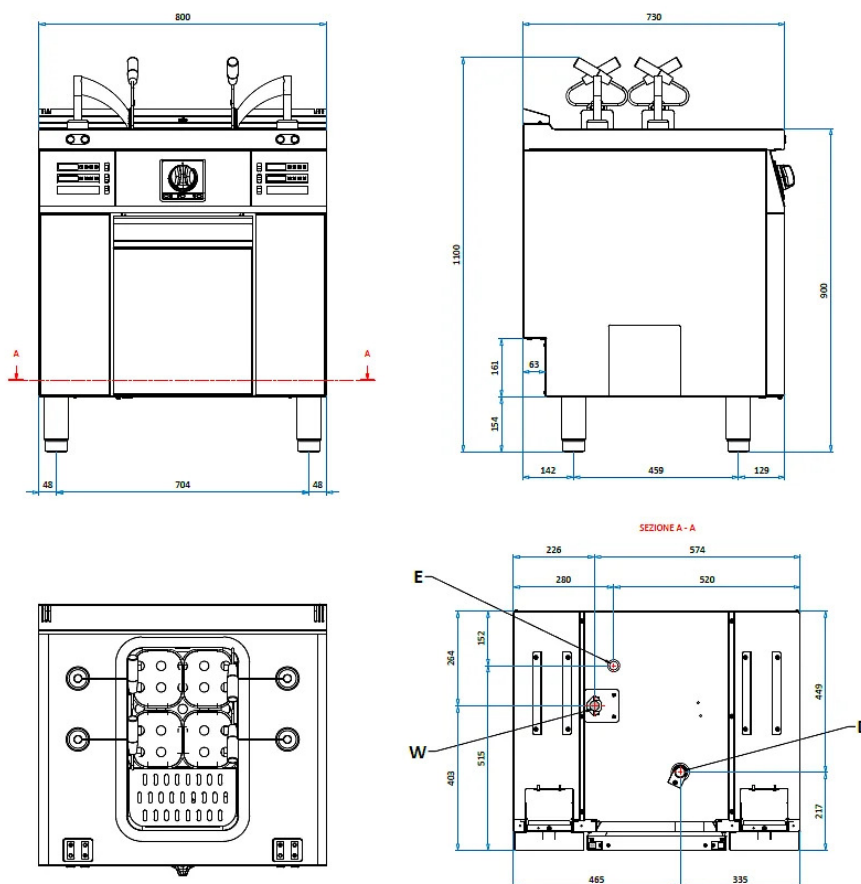

RACCORDEMENTS

E = ÉLECTRIQUE	380-415 V 3 N ~
W = RACCORDEMENT À L'EAU	3/4"
D = VIDANGE	1"