

## Soubassement réfrigéré GN1/1 positif, 3 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+



### Informations produit

- › Soubassement réfrigéré positif hauteur 624 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable.
- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm.
- › Meuble avec dessus inox hauteur 40mm, avec rebord.
- › Meuble équipé de 3 tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm.



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typologie de produit       | PAB1 - Prêt à brancher  |
| Dessus                     | dessus inox avec rebord |
| Dos                        | PET                     |
| Dessous                    | acier galva             |
| Tiroirs                    | 3 tiroirs H330 mm       |
| Volume utile (L)           | 129                     |
| Condenseur                 | ventilé                 |
| Évaporateur                | batterie                |
| Puissance frigorifique (W) | 250 W (-10°C/+45°C)     |
| Cuve                       | inox Aisi 304           |
| Type de froid              | positif                 |
| Refroidissement            | ventilé                 |
| Dégivrage                  | automatique             |
| Fluide                     | R-290                   |
| Température (°C)           | -2° / +7°C              |
| Niveau sonore (dB(A))      | 50                      |
| Carrosserie                | inox Aisi 304           |
| Modèle                     | 3 tiroirs H330 mm       |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 4.25                |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 1550                |
| Classe énergétique                             | D                   |
| Classe climatique                              | 5 (≤ +40°C @ 40%RH) |

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | digital      |
| Régulation            | Électronique |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A)                  | 3.8   |
| Puissance électrique raccordée (W) | 130   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 685          |
| Largeur (mm)                        | 1600         |
| Hauteur (mm)                        | 624          |
| Poids net (kg)                      | 136          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1600x685x624 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1620x705x700 |
| Poids brut (kg)                   | 151          |



## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

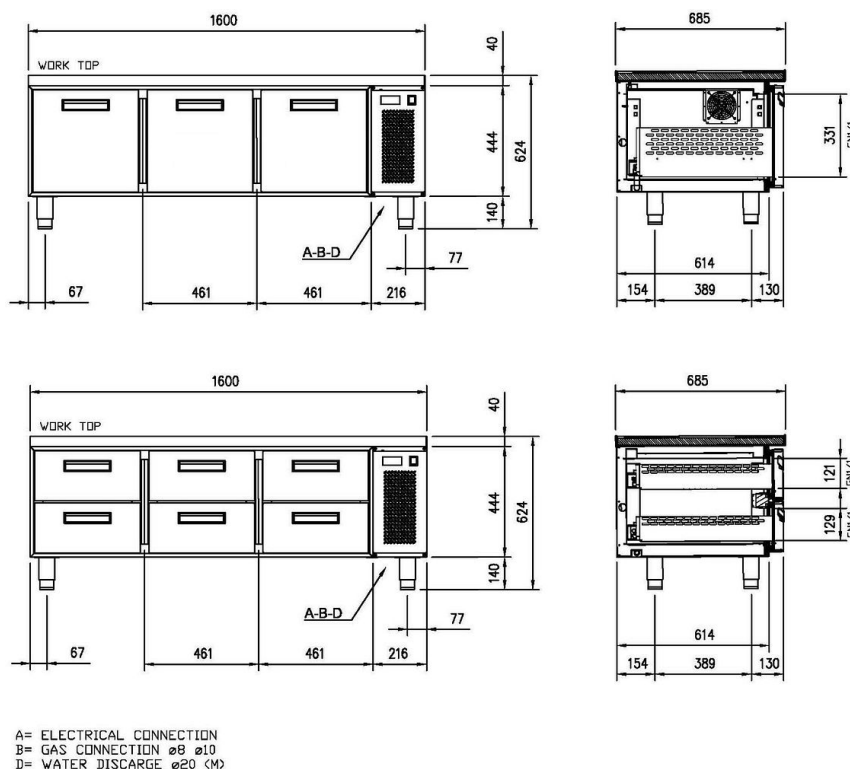

## Accessoires et options

### Options

**AF0070** Groupe à gauche

**AF0235** Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR)

