Machine à glaçons creux 31 kg/24h, réserve 8kg, condenseur air



CHR

CREUX

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à doigts et palettes.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Évaporateur traité nickel/phosphore.
- Sécurité à la montée et à la descente du bac.
- Nettoyage du bac à eau à chaque cycle.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



Filtre démontable IMF

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur



Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



Palettes inox

Arbre et palettes en acier inox, aucun risque de casse des palettes



Portillons

Portillon isolé escamotable

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	31
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	22
Production glaçons/cycle	16
Type de glace	Creux
Type de glaçons (g)	20
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	8
Fluide	R-290
Niveau sonore (dB(A))	48.4
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	300
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	470
Largeur (mm)	387
Hauteur (mm)	687
Poids net (kg)	38
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	387x470x687

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	440x520x880
Poids brut (kg)	44

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

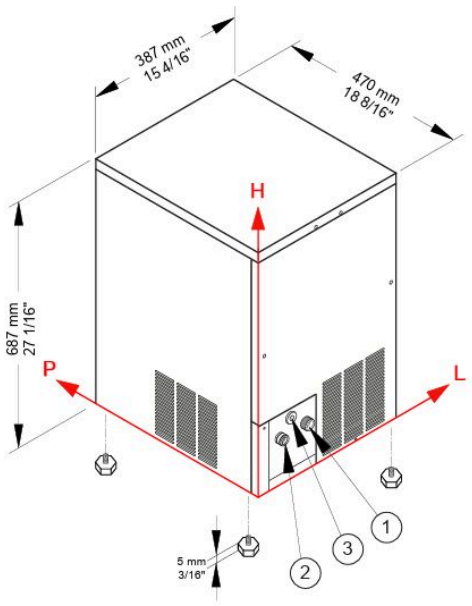

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	31 kg					
50° F		68 lbs				
21° C			22 kg			
70° F				49 lbs		
32° C					16 kg	
90° F						35 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 137 mm / 5 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 89 mm / 3 8/16" - 180 mm / 7 1/16"

Accessoires et options

Accessoires

CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
4020	Détartrant alimentaire
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine

Options

BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz