

> CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGÉLATION

SÉRIE EBF

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE AISI 304
Extérieur en AISI 201



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE
AU GAZ CHAUD



4 CYCLES AVEC
PROGRAMMATION
FACILE



SONDE DE
TEMPÉRATURE
À CŒUR



CUVE EN POINTE
DE DIAMANT



ALARME
PORTE OUVERTE



FAIBLE
ENCOMBREMENT



JOINTS MAGNÉTIQUES
FACILES À NETTOYER
ET À REMPLACER



ÉCOULEMENT DES
EAUX RÉSIDUELLES OU
DE NETTOYAGE



PORTE NON
RÉVERSIBLE



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION

BAC À EAUX DE
CONDENSAT



GRILLE DE
VENTILATION
AMOVIBLE



COMPATIBLE
600X400
ET GN 1/1



EBF-03

Cellule de refroidissement 3 niveaux GN 1/1 – 600*400

PERFORMANCE

- Refroidit 10 kg d'aliments de +65°C à +10°C en 90 min.
- Congèle 5 kg d'aliments de +65°C à -18°C en 270 min.
- Puissance frigorifique évap. -23,3°C, cond. 54.4°C : 596.0 W







RÉFÉRENCE – EBF-03

CLASSE CLIMATIQUE	4 (30° 55%)	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
DIMENSIONS (mm) L×P×H	755×832×581	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	72	PUISSANCE (W)	1100
CAPACITÉ BRUTE (L)	74	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	-18°C / +3°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	70
NOMBRE DE NIVEAUX	3	DÉGIVRAGE	Par gaz chaud
DIMENSIONS DES NIVEAUX (mm)	GN 1/1 400×600	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	600

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

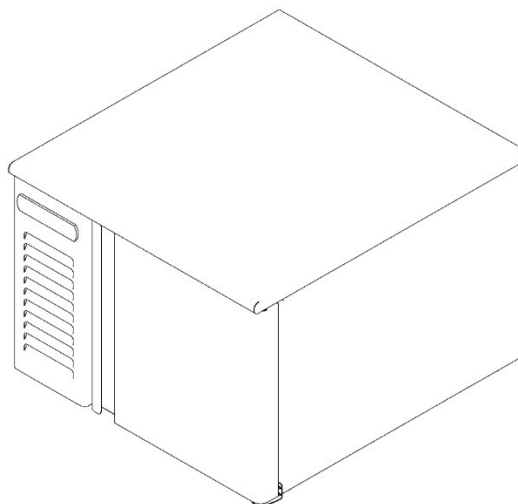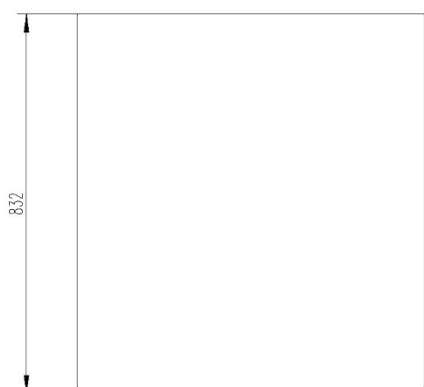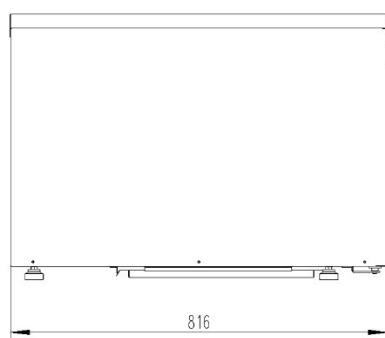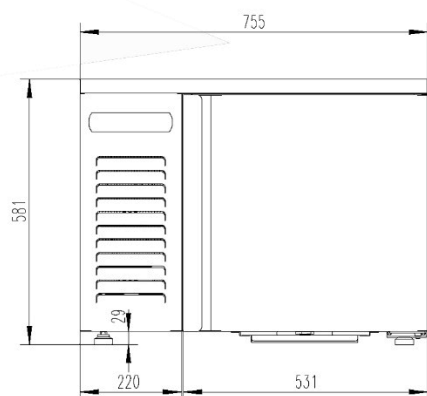

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**