

Lave-Verre



Avantages et caractéristiques

la construction

construction à simple paroi avec une construction partielle à double paroi pour les côtés de la chambre de lavage. La porte est à double paroi. La cuve a un fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur. fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur, qui, grâce à sa grande taille, évite les débris susceptibles de bloquer la machine. grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides des grilles pressées ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

Interface utilisateur électromécanique

Composée de trois touches de fonction robustes et d'un écran LED qui affiche les températures de lavage et de rinçage.

Les températures de la cuve et de la chaudière peuvent être réglées, de même que les doseurs péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent. péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C	Les versions
Standard						
prospeed	Légères salissures fraîches	1,8	90	60	65	toutes les versions
professional	Utilisation générale	1,8	120	60	65	
Auto-nettoyage						
proself	nettoyage manuel	-	90	-	-	DG - ADG
prodRAIN	Vidange automatique	-	90	-	-	PVDG

LES AVANTAGES

- Commandes mécaniques + affichage digital
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Porte double paroi

DONNÉES TECHNIQUES

Productivité effective*	paniers/h	30
Productivité théorique	paniers/h	40
Dimensions L x P x H	mm	525 x 555 x 715
Capacité du cuve	l	14
Capacité de la chaudière	l	2,6
Élément chauffant de la cuve	W	600
Élément chauffant de la chaudière	W	2.600
Pompe de lavage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie (PVDG)	W	40
Alimentation en énergie	W	3.500
Tension de raccordement - Phases	V	230/50/1N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	50-60
Bruit	dB (A)	58,5

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*



modèle		code de l'article
STEEL350 DG	doseur de rinçage péristaltique	917752
STEEL350 ADG	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique	917753
STEEL350 PVDG	doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange	918807

En option

Type		code de l'article
 Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe		999357
 Kit doseur produit de lavage (non monté)		999347
 Panier verres - Hauteur 106 mm		780133
 Panier 12 assiettes		780129
 Godet couverts 105 x 105 x 140 mm		780139

Standard panier

		code	pièces
 Panier verres		780128	1
 Panier 12 assiettes		780129	1
 Panier à couverts pour toutes les versions		780139	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	49
Dimensions L x P x H	mm	640 x 580 x 870
Volume cubique	m³	0,37

Hauteur maximale

 mm	450 x 450
 mm	280
 mm	280

Schéma d'installation

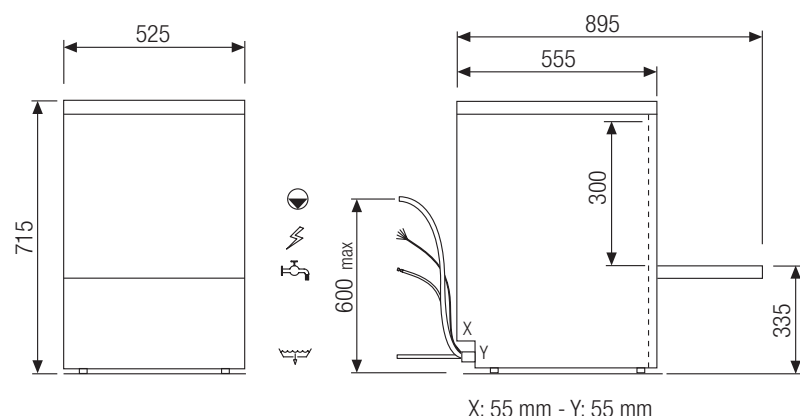


NOSEM est une société basée à Monaco et créée en 1968. Elle importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités au travers d'un réseau de revendeurs.

En 1998, NOSEM rejoint le Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Furnotel (création dans les années 1970), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un événement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant : 00377 97 98 40 90
E-mail : commercial@nosem.com