

**392124 (Z9BMEDB000)**

Bain marie électrique top 400 mm

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Bain-marie utilisé pour conserver les aliments préparés à température avec de l'eau chaude.
- Cuve vidangée par vanne de vidange avec trop-plein.
- Niveau de remplissage d'eau indiqué à l'extérieur de la cuve.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- L'isolation spéciale sous la surface de cuisson permet de conserver la chaleur sur la plaque sans dispersion dans la base.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Température de l'eau contrôlée par thermostat avec valeur de température maximale de 90 °C.
- Faux fond perforé et glissière pour bacs GN.
- Éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous le socle de la cuve.
- Manette de sélection.
- Ne peut être installé sur un soubassement réfrigéré
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.



Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Total Watts :	2.2 kW


Informations générales

Largeur cuve utile :	305 mm
Hauteur cuve utile :	160 mm
Profondeur cuve utile :	685 mm
Plage de réglage :	30 °C MIN; 90 °C MAX
Poids brut :	30 kg
Poids d'expédition (net) :	25.5 kg
Hauteur brute :	520 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.24 m³
Groupe de certification :	EBM94




Schémas d'installation


Avant

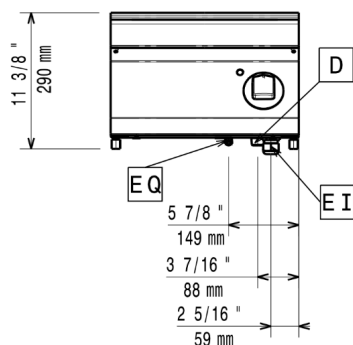

Côté

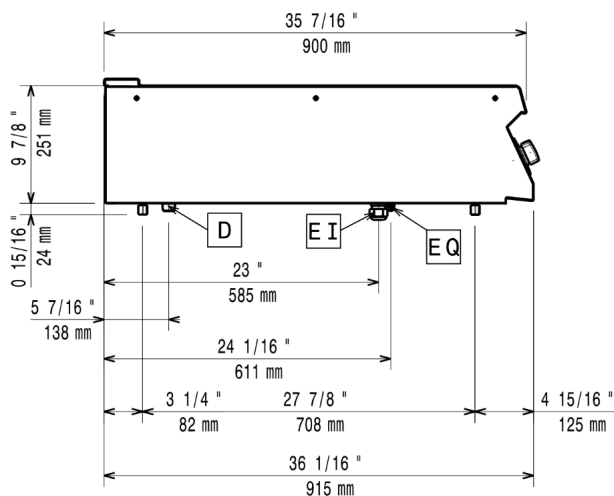

Dessus

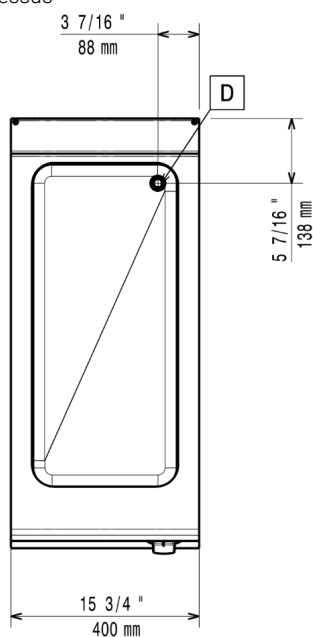

D = Vidange
EQ = Vis équipotentiel

EI = Connexion électrique
DO = Tuyau de trop plein

Accessoires

Accessoires en option

Code PNC	Description
Supports de système "bridge"	
206137	Support pour système "pont" de 800 mm
206138	Support pour système "pont" de 1000 mm
206139	Support pour système "pont" de 1200 mm
206140	Support pour système "pont" de 1400 mm
206141	Support pour système "pont" de 1600 mm
206154	Support pour système "pont" de 400 mm
Rehausses de cheminée	
206303	Mître pour élément 400 mm
Rampes / Mains courantes	
206165	Main courante côte gauche et droit
206166	Main courante frontale 400 mm
206167	Main courante frontale 800 mm
206185	Dépose assiettes de 400 mm
206186	Dépose assiettes de 800 mm
206191	Main courante frontale 1200 mm
206192	Main courante frontale 1600 mm
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction
Robinets	
921627	Robinet à eau pour bain marie 1 module
Autres accessoires	
206321	2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm