

GAMME NERIA VED-8-R

CARACTÉRISTIQUES

- Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
- Intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plateau d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle avec finition époxy
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Plan de travail en acier inoxydable
- Profilés en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre éclairée, en option
- Vitre frontale trempée et rabattable, deux versions disponibles
- Éclairage LED standard : plan de travail supérieur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, espace 440 x 270
- Évaporateur statique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 °C 60 % HR)
- Température de fonctionnement (0/+6 °C)
- Châssis en acier avec finition époxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage de série



OPTIONS

- Kit coulissant arrière plexi
- Étagère en verre éclairée
- Exposition en acier inoxydable


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	VED-8-10- R	VED-8-13- R	VED-8-15- R	VED-8-20- R	VED-8-25- R	VED-8-30- R
Température / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x800 x 1235	1265 x800 x 1235	1505 x800 x 1235	1985 x800 x 1235	2465 x800 x 1235	2945 x800 x 1235
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	1135 x910 x 1100	1375 x910 x 1100	1615 x910 x 1100	2095 x910 x 1100	2575 x910 x 1100	3055 x910 x 1100
Capacité / Inside volumen (L)	246	309	373	499	626	752
TDA (m2)	0,48	0,6	0,72	0,95	1,19	1,43
Surface d'exposition / Display area (m²)	0,68	0,85	1,01	1,35	1,69	2,03
Nombre de portes / Doors	1	2	2	3	4	4
Puissance frigorifique / Frig. power	565	572	781	1098	1284	1284
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h)	5	5,9	7,7	9,1	12	12,5
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
N° de cordons d'alimentation/ Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1

SECTIONS

SECTIONS

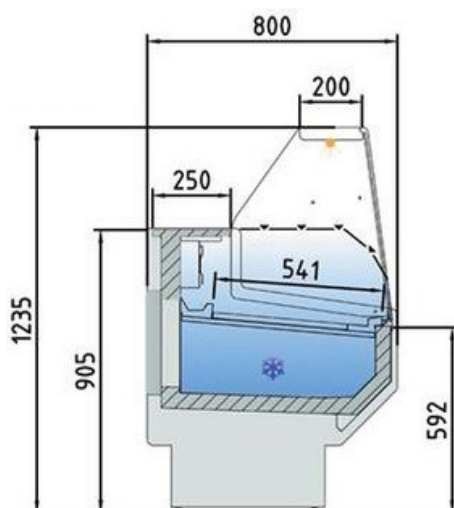


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


VED-8-10




VED-8-13




VED-8-15



VED-8-20



VED-8-25

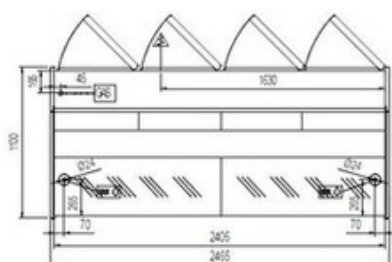

VED-8-30

