


CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360x165x150 mm
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R290
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- **Modelos con grupo incorporado:** cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrado en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo. Gas de refrigeración R290

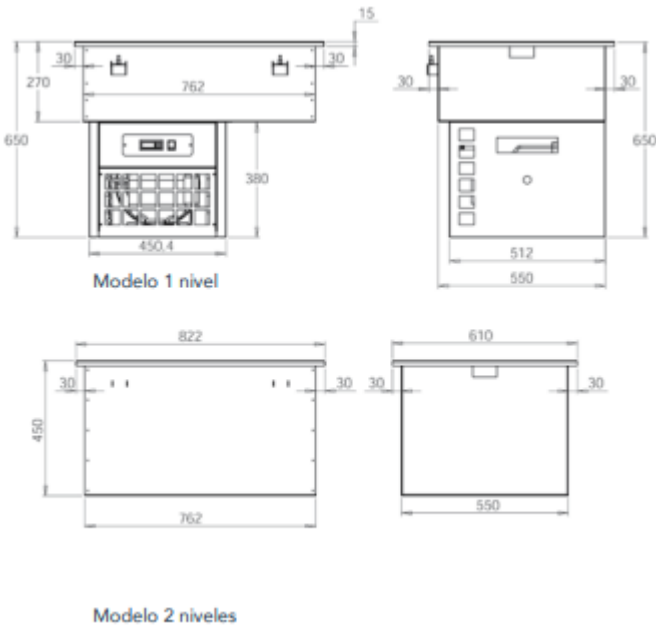


SIN GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Potencia recomendada (cv)	Código
Prof. 150 mm 1 nivel	822x610x270	790x570x270	4 de 5l. o 4 de 7l.	1/3	CH010004
Prof. 150 mm 2 niveles	822x610x450	790x570x450	4+4 de 5l. o 4 de 7l.	1/2	CH020004

CON GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	(cv)	Potencia frigorífica	Alimentación	Código
Prof. 150 mm 1 nivel	822x610x650	790x570x650	4 de 5l. o 4 de 7l.	1/3	350 W	230/50 V/Hz	CHG10004


VERSIÓN prof 150mm 1 nivel

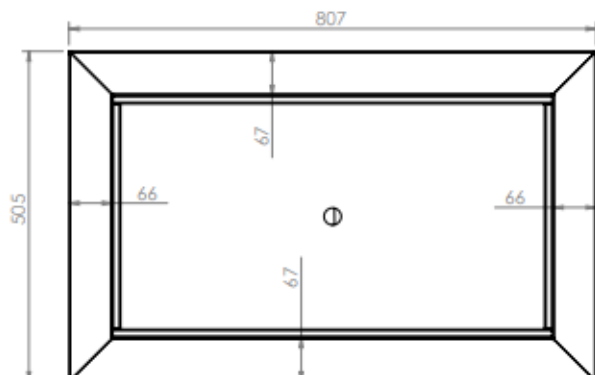



CH010004:
 -Prof 150mm 1 nivel
 -Encastre recomendado:
 790x570x270
 -Capacidad 4 de 5l



CHG10004
 VERSIÓN CON GRUPO

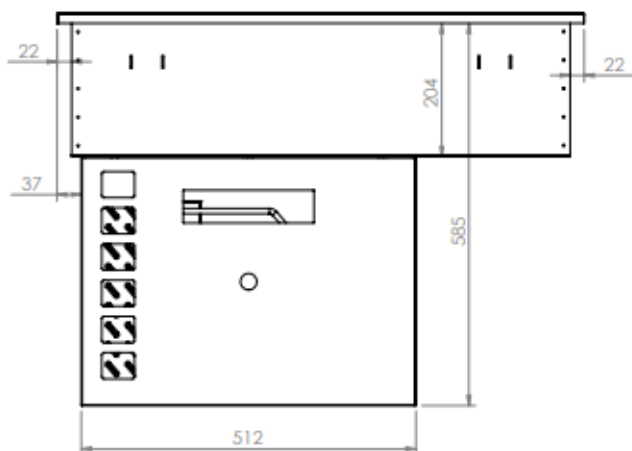



CH020004:
 -Prof 150mm 2 niveles
 -Encastre recomendado:
 790x570x450
 -Capacidad 4+4 de 5l

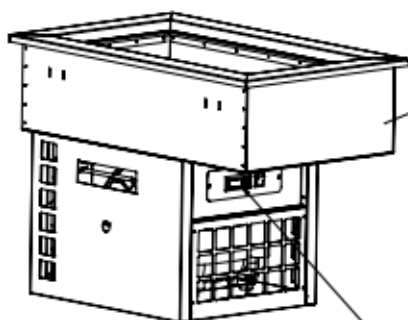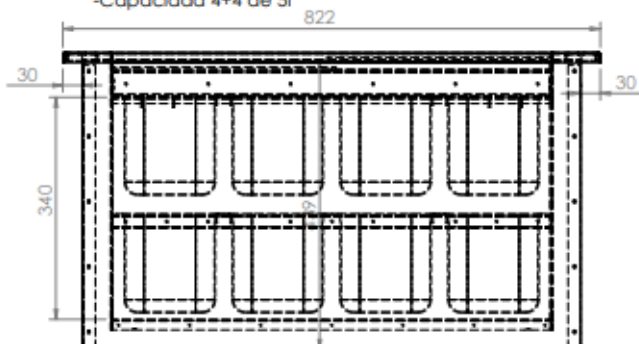

Modelo CHG10004
 -Prof 150mm 1 nivel
 -Encastre recomendado:
 790x570x650
 -Capacidad 4 de 5l
 -Potencia 3/4 cv
 -350W frigorífico
 -230/50 V/Hz
 -R-290, 110gr

Mandos desmontable

Puertas deslizantes transparentes




Bloque frigorífico completo


CUVE DE MAINTIEN DES ALIMENTS CONGELÉS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour la conservation et l’exposition d’aliments congelés, de glaces individuelles ou en bacs, à bonne température durant le service.
- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Capacité : 4 bacs à glace (non inclus) de 360 x 165 x 150 mm.
- Couvercles de protection coulissants transparents.
- Isolation en polystyrène extrudé.
- Réfrigération par serpentin en cuivre dans le soubassement.
- Gaz de surgélation R290 recommandé.
- Évacuation d’eau intégrée.
- Température de travail de -15 °C/-18 °C.
- Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.
- **Modèles avec groupe intégré** : Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe. Gaz de surgélation R290.

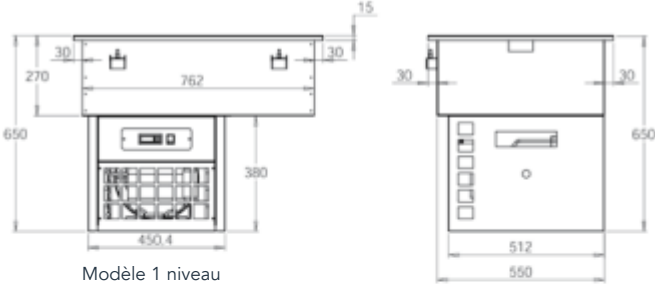

Modèle 1 niveau

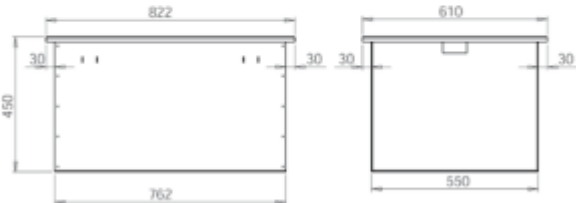

Modèle 2 niveaux




SANS GROUPE INTÉGRÉ

Modèle	Dimensions totales (mm)	Dimensions totales encastrement (mm)	Capacité	Puissance Recommandée (cv)	Code
Prof. 150 mm 1 niveau	822x610x270	790x570x270	4 de 5l. ou 4 de 7l.	1/3	CH010004
Prof. 150 mm 2 niveaux	822x610x450	790x570x450	4+4 de 5l. ou 4 de 7l.	1/2	CH020004

AVEC GROUPE INTÉGRÉ


Modèle	Dimensions totales (mm)	Dimensions totales encastrement (mm)	Capacité	(cv)	Puissance de refroidissement	Alimentation	Code
Prof. 150 mm 1 niveau	822x610x650	790x570x650	4 de 5l. ou 4 de 7l.	1/3	350 W	230/50 V/Hz	CHG10004

VERSION prof 150mm 1 niveau

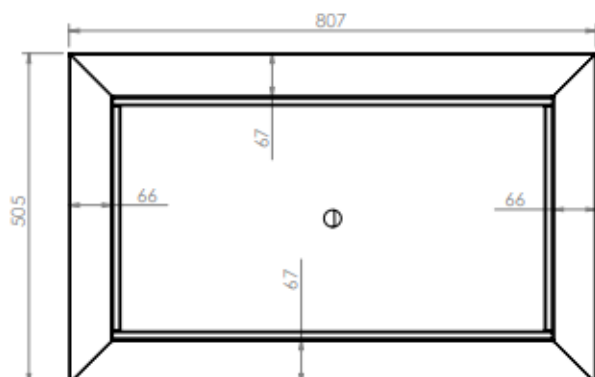


CH010004:

- Prof 150mm 1 niveau
- Encastre recommandé : 790x570x270
- Capacité 4 de 5l

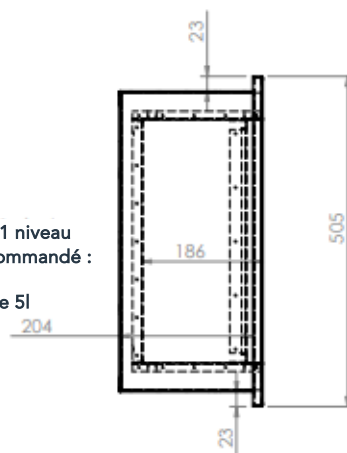


CHG10004

VERSION AVEC GROUPE


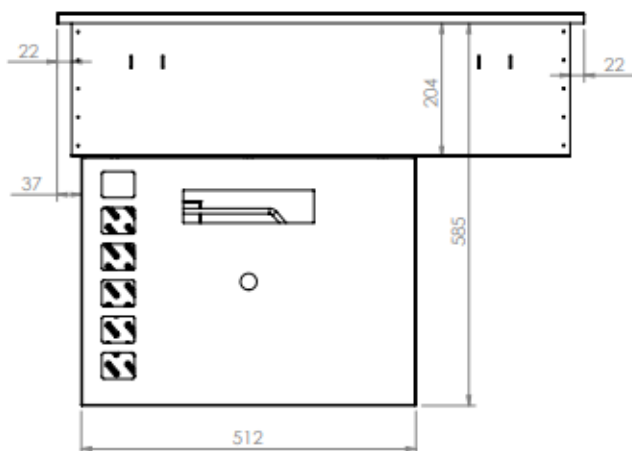


CH020004:

- Prof 150mm 2 niveaux
- Encastre recommandé : 790x570x450
- Capacité 4+4 de 5l

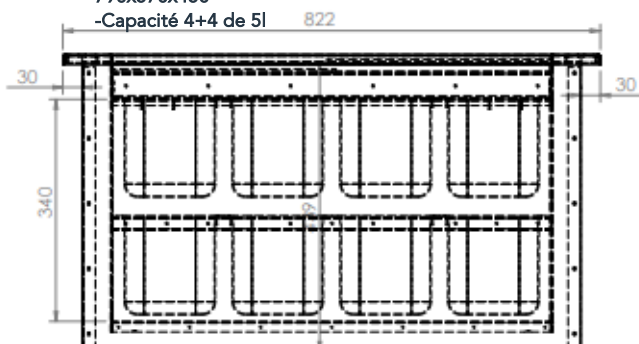


Portes coulissantes transparentes

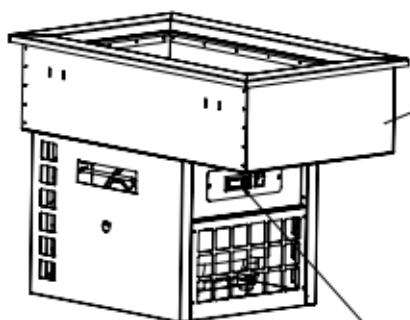

Commandes détachables

Modèle CHG10004

- Prof 150mm 1 niveau
- Encastre recommandé : 790x570x650
- Capacité 4 de 5l
- Puissance 3/4 cv
- 350W refroidissement
- 230/50 V/Hz
- R-290, 110gr



Unité de réfrigérateur complète