

SECHOIRS PROFESSIONNELS PELD 6,5 et 8 KG

Conception compacte


Machines disponibles avec IoT,
connexion wi-fi pour le contrôle à distance.

Nouveau filtre de porte sur une porte plus grande

Nouvelle porte de chargement avec grand
filtre

Boîtier en acier inoxydable AISI 304

Tambour, panneau avant et
supérieur en acier inoxydable.

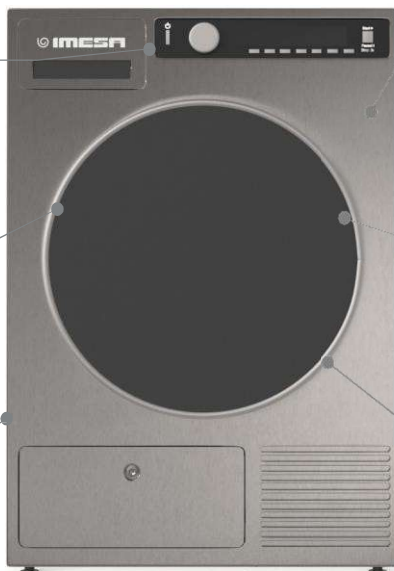

Économies d'énergie

Disponible avec une pompe à chaleur
pour une installation
en milieu fermé

La délicatesse du séchage

Le système de séchage
BUTTERFLY protège
les tissus.

Fiabilité

Moteur industriel robuste sans balais
pour réduire le bruit, deux rouleaux de
support supplémentaires
pour une meilleure stabilité.

Convient pour l'encastrement et l'empilage avec le lave-linge.



OPTIONS et ACCESSOIRES

- Kit carte relais pour monnayeur (nous consulter)
- Monnayeur mécanique ou électronique (nous consulter)
- Jetons pour les monnayeurs en libres-services (paquet de 250 pièces).
- 60 Hz sur demande

Modèle	PELD65EE	PELD-65EC	PELD80EE	PELD80HP
Volume Panier (lt)	117		145	
Capacité (1:19,5) (kg)	6		8	
Position charnière de porte	Droite (réversible)			
Longueur câble alimentation (mm)	2100			
Type de chauffage	Électrique			
Dimensions net LxPxH (mm)	595 x 654 x 850-865		595 x 769 x 850-865	
Dimensions brut LxPxH (mm)	640 x 723 x 920		640 x 838 x 920	
Pieds réglables	OUI			
Diamètre du tuyau de décharge d'air (mm)	-	-	102	-
Longueur du tuyau de vidange d'air (cm)	-	-	300	-
Pieds de hauteur maximale (mm)	150			
Poids net (kg)	42,8	42,8	42,4	57,4
Poids brut (kg)	47,2	47,2	47,0	62
Dimensions du transformateur externe LxPxH (mm)	286 x 226 x 210			


Variante (code) PELD-65EE	A	E	G	H	I
Connexion électrique	1 ph 230V	2 ph 440V	2 ph 400V	2 ph 400V	1 ph 230V
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Prise de courant	Schuko	N/A	N/A	N/A	Schuko
Puissance électrique installation	3300 W				
Courant	16 A	10 A	10 A	10 A	16 A

Variante (code) PELD-65EC	A	Eb	Gb	Hb	I
Connexion électrique	1 ph 230V 50 Hz	2 ph 440V 60 Hz	2 ph 400V 50 Hz	2 ph 400V 60 Hz	1 ph 230V 60 Hz
Prise de courant	Schuko	N/A	N/A	N/A	Schuko
Puissance électrique installation	3300 W				
Courant	16 A	10 A	10 A	10 A	16 A
Boîtier du transformateur externe	N/A	☒	☒	☒	N/A
Dimensions du boîtier du transformateur externe (LxPxH) (mm)	286 x 226 x 210				


Variante (code) PELD-80EE	A	E	G	H	I
Connexion électrique	1 ph 230V 50 Hz	2 ph 440V 60 Hz	2 ph 400V 50 Hz	2 ph 400V 60 Hz	1 ph 230V 60 Hz
Prise de courant	Schuko	N/A	N/A	N/A	Schuko
Puissance électrique installation	3300 W				
Courant	16 A	10 A	10 A	10 A	16 A

Variante (code) PELD-80HP	A	Gb
Connexion électrique	1 ph 230V 50 Hz	2 ph 400V 50 Hz
Prise de courant	Schuko	N/A
Puissance électrique installation	1000 W	
Courant	10 A	
Boîtier du transformateur externe	N/A	☒
Dimensions du boîtier du transformateur externe (LxPxH) (mm)	286 x 226 x 210	


PELD-65EE

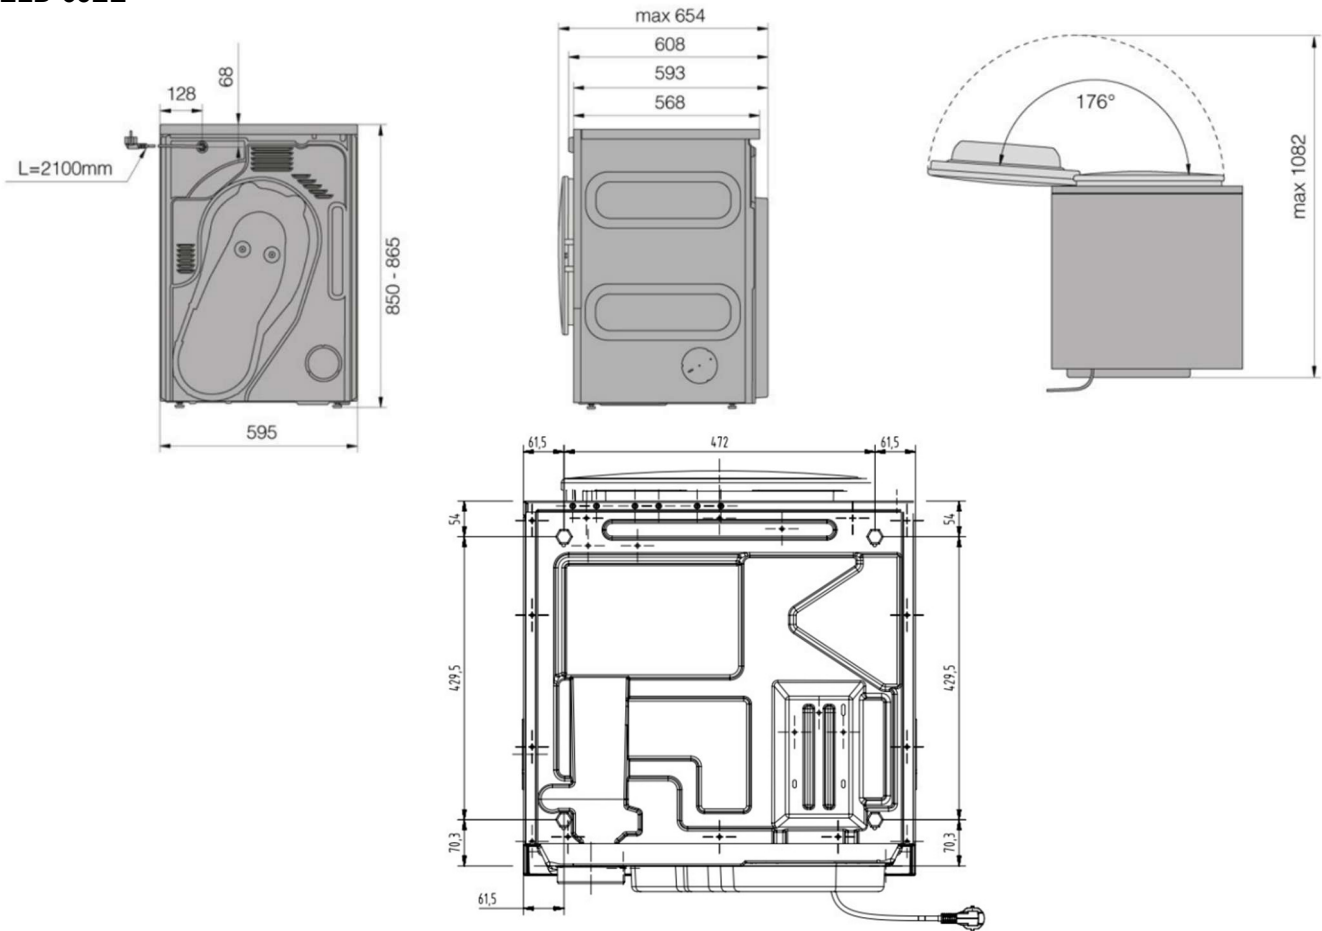

PELD-65EC

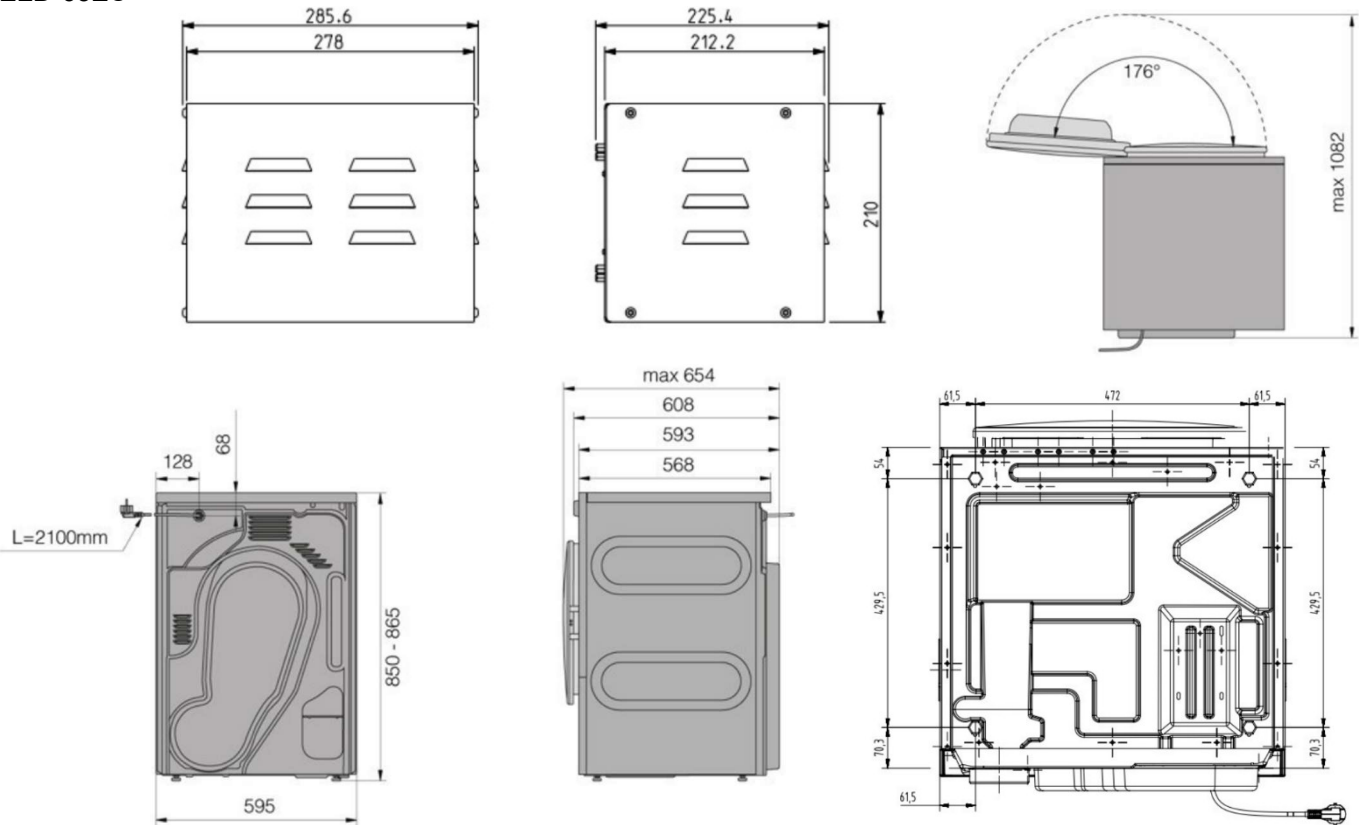

PELD-80EE

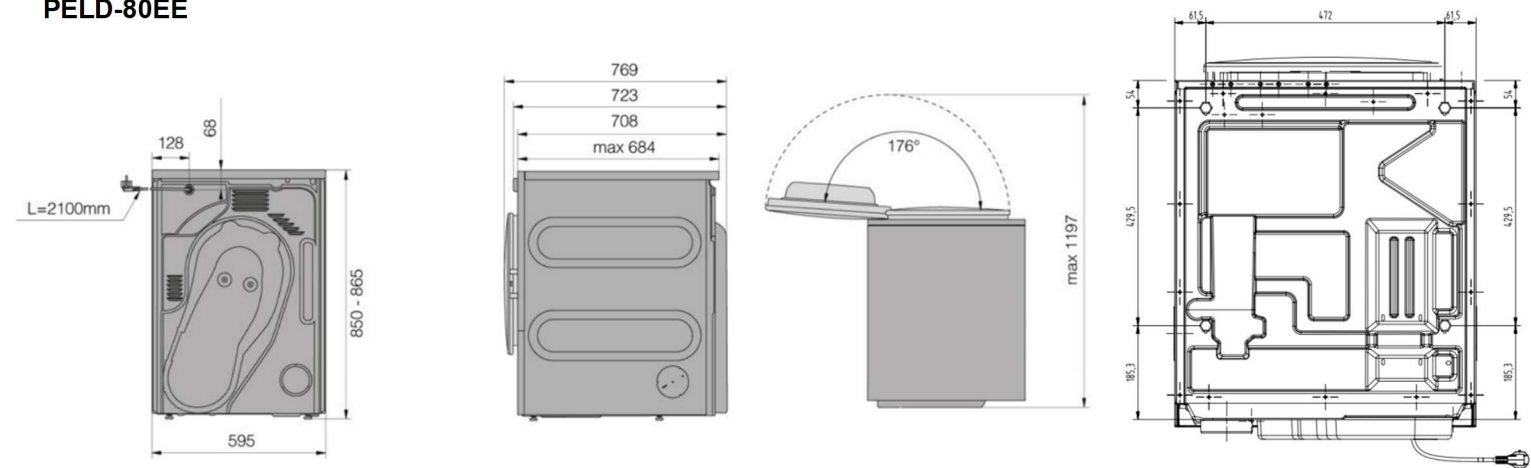

PELD-80HP

