

> CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGÉLATION SÉRIE EBF

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE AISI 304
Extérieur en AISI 201



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE
AU GAZ CHAUD



4 CYCLES AVEC
PROGRAMMATION
FACILE



SONDE DE
TEMPÉRATURE
À CŒUR



CUVE EN POINTE
DE DIAMANT



ALARME
PORTE OUVERTE



FAIBLE
ENCOMBREMENT



JOINTS MAGNÉTIQUES
FACILES À NETTOYER
ET À REMPLACER



ÉCOULEMENT DES
EAUX RÉSIDUELLES OU
DE NETTOYAGE



PORTE ÉQUIPÉE
D'UNE SERRURE



PORTE NON
RÉVERSIBLE



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



GRILLE DE
VENTILATION
AMOVIBLE



COMPATIBLE
600X400
ET GN 1/1



ROUES DE SÉRIE

RÉ-ÉVAPORATION DES
EAUX DE DÉGIVRAGE



EBF-10

Cellule de refroidissement 10 niveaux GN 1/1 – 600*400

PERFORMANCE

- Refroidit 50 kg d'aliments de +65°C à +10°C en 65 min.
- Congèle 30 kg d'aliments par niveau de +65°C à -18°C en 210 min.
- Puissance frigorifique évap. -23,3°C, cond. 54.4°C : 954.4 W (x2 compresseurs)



RÉFÉRENCE – EBF-10

CLASSE CLIMATIQUE	4 (30° 55%)	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
DIMENSIONS (mm) L×P×H	750×830×1435	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	125	PUISSANCE (W)	2500
CAPACITÉ BRUTE (L)	178	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	-18°C / +3°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	70
NOMBRE DE NIVEAUX	10	DÉGIVRAGE	Par gaz chaud
DIMENSIONS DES NIVEAUX (mm)	GN 1/1 400×600	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	955 (x2 compresseurs)

ACCESSOIRES CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGÉLATION RAPIDE




Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE EBF	Pied inox H : 85<115mm	W0409017

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

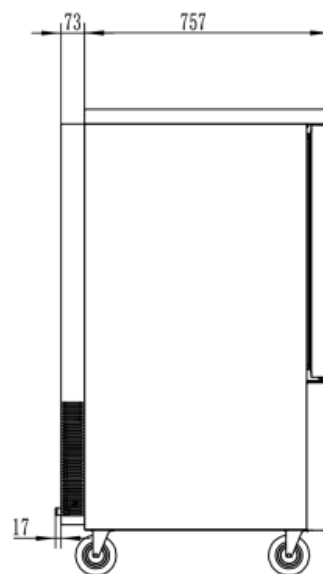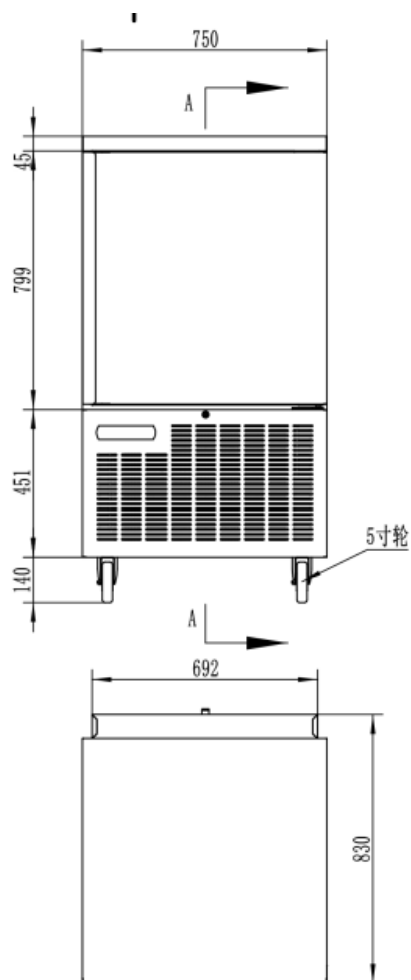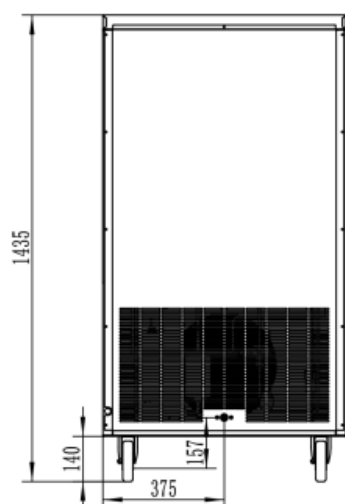

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**